

# エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

## EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSN557.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 30.2 A 1440 min<sup>-1</sup> 7.5 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	75.0	0.0	16.87	3.443	85.7	8.44	3.443	85.7	2.950
2	225.0	70.0	52.1	21.71	5.549	88.8	10.86	5.549	88.8	4.927
3	355.0	61.5	59.7	24.63	6.672	89.2	12.32	6.672	89.2	5.951
4	450.0	52.0	58.2	26.48	7.342	89.2	13.24	7.342	89.2	6.549
5	550.0	38.5	49.4	27.85	7.829	89.1	13.93	7.829	89.1	6.975

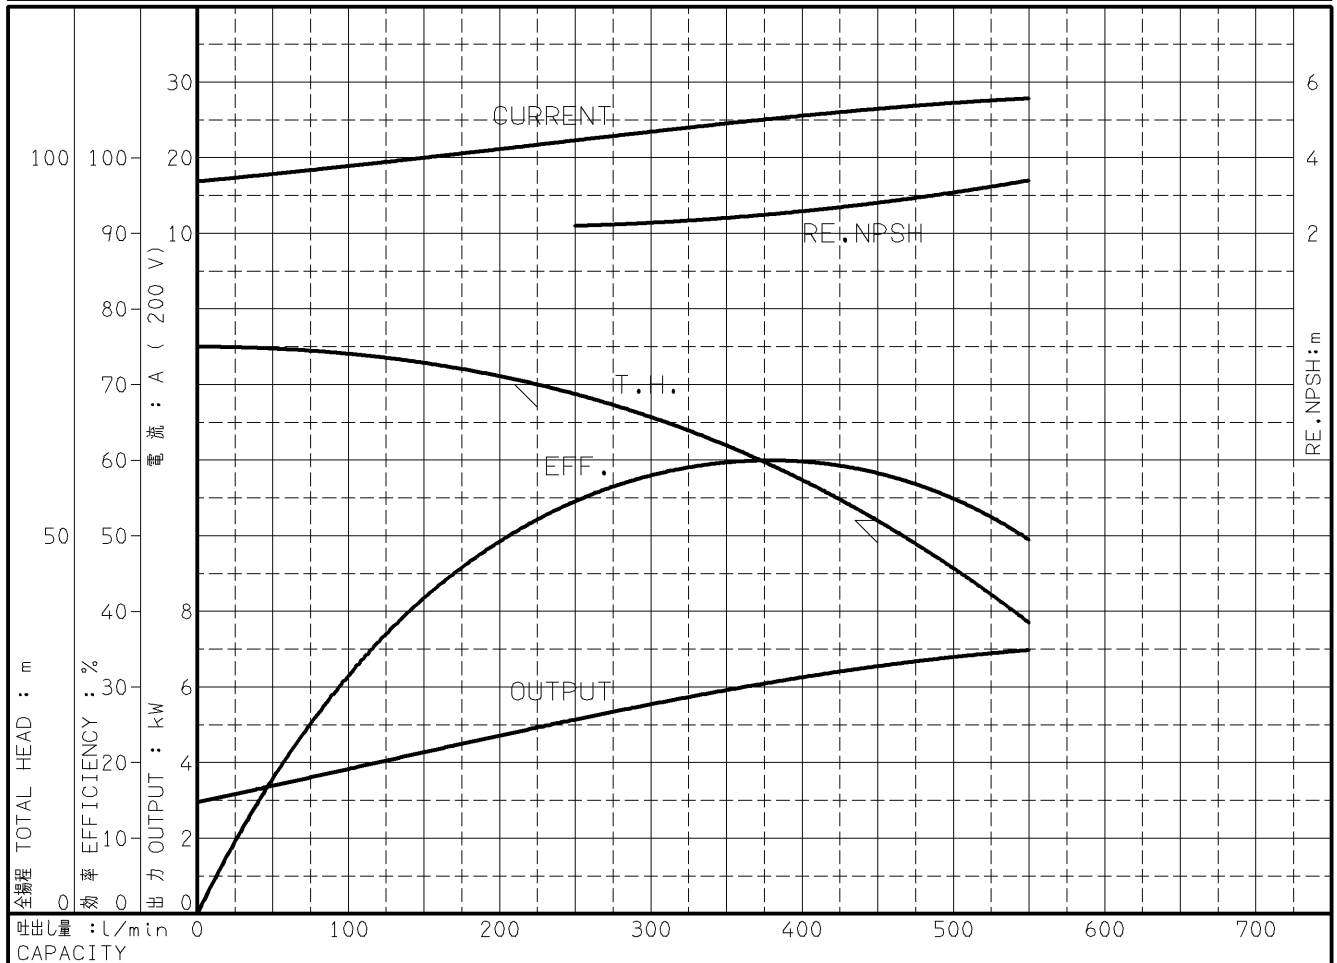

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

206

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量	QTY		
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG. NO. P65MSN557.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151023