

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSQ353.7A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 15.8 A 1445 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

3.7 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	41.0	0.0	10.44	2.092	82.7	0	0	0.0	1.730
2	280.0	36.0	57.5	13.22	3.338	85.5	0	0	0.0	2.856
3	355.0	33.0	59.8	14.19	3.723	85.7	0	0	0.0	3.191
4	450.0	24.0	48.9	15.48	4.200	85.6	0	0	0.0	3.597
5	537.0	8.5	20.1	15.80	4.324	85.6	0	0	0.0	3.701

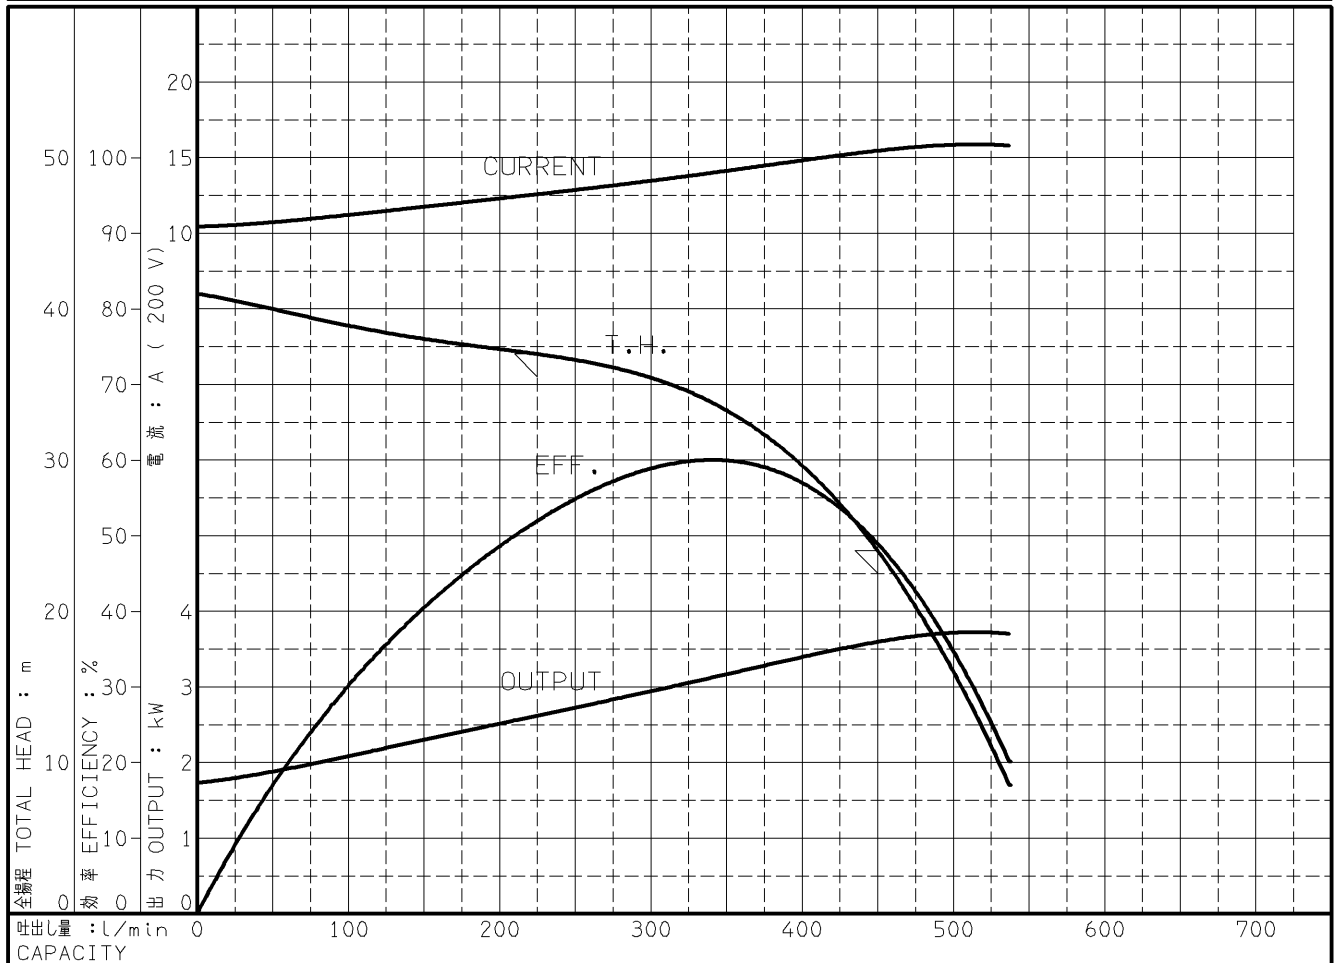

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

208 198

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P65MSQ353.7AT

000



EBARA CORPORATION

A4-201
070425