

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSQ353.7A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 16 A 1410 min⁻¹
 400 V 8 A 1410 min⁻¹

3.7 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	41.0	0.0	10.25	2.177	79.4	5.147	2.190	79.0	1.730
2	280.0	36.0	57.5	13.11	3.452	82.7	6.583	3.478	82.1	2.856
3	355.0	33.0	59.8	14.16	3.868	82.5	7.106	3.900	81.8	3.191
4	450.0	24.0	48.9	15.56	4.398	81.7	7.806	4.440	81.0	3.597
5	537.0	8.5	20.1	15.91	4.537	81.5	7.982	4.582	80.7	3.701

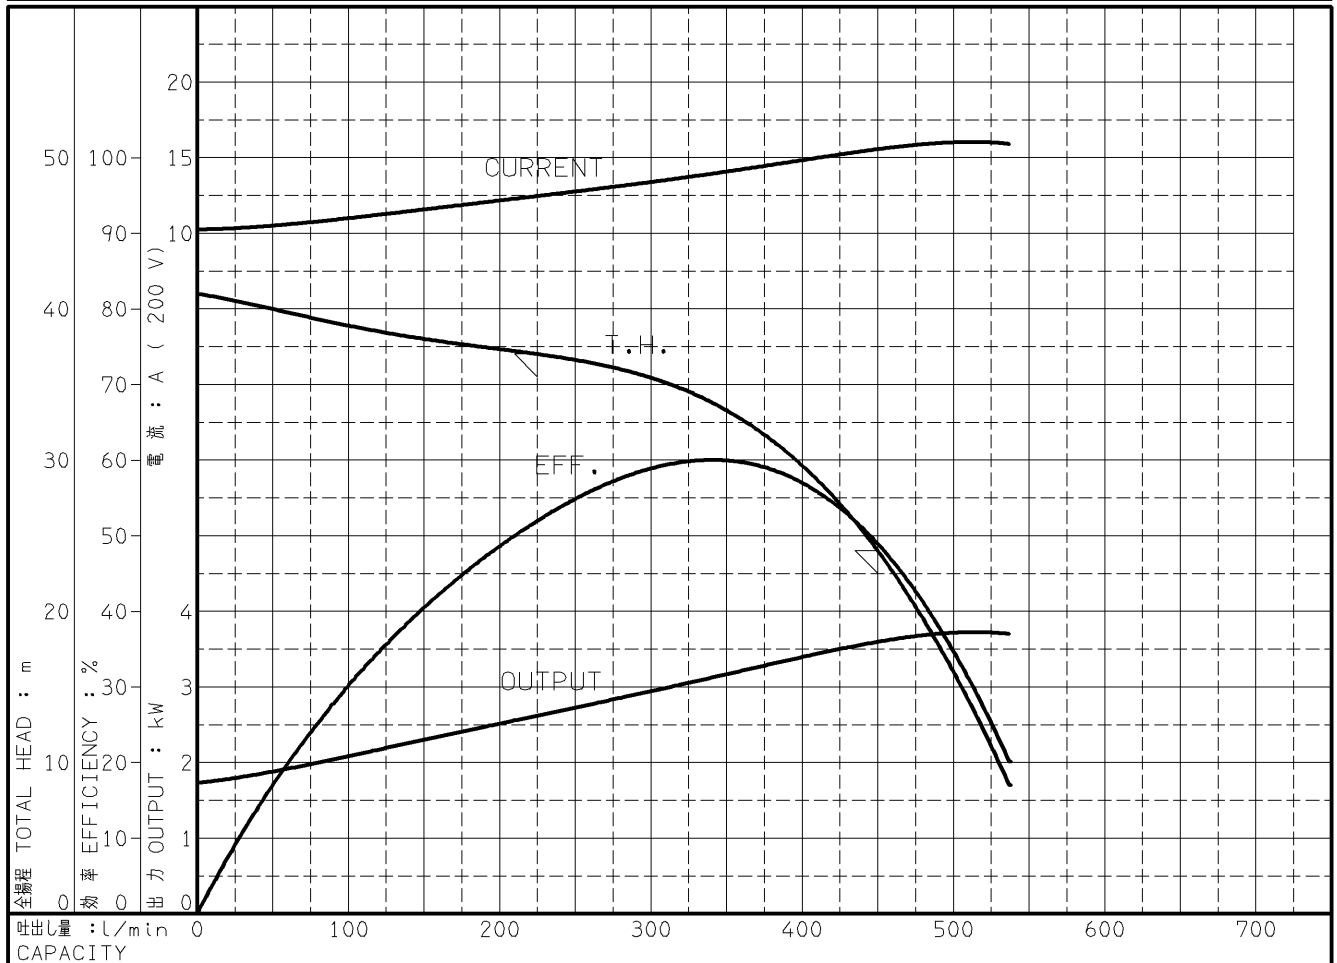

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

208 198

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65MSQ353.7A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151209