

# エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSQ455.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 23.8 A 1430 min<sup>-1</sup>  
 400 V 11.9 A 1430 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	57.5	0.0	13.95	2.622	80.8	6.96	2.622	80.8	2.121
2	280.0	51.0	55.3	18.97	4.883	86.0	9.49	4.883	86.0	4.204
3	355.0	45.0	56.5	20.21	5.352	86.0	10.12	5.352	86.0	4.606
4	450.0	35.0	51.5	21.36	5.797	85.8	10.70	5.797	85.8	4.977
5	589.0	16.2	29.5	22.33	6.156	85.6	11.20	6.156	85.6	5.270

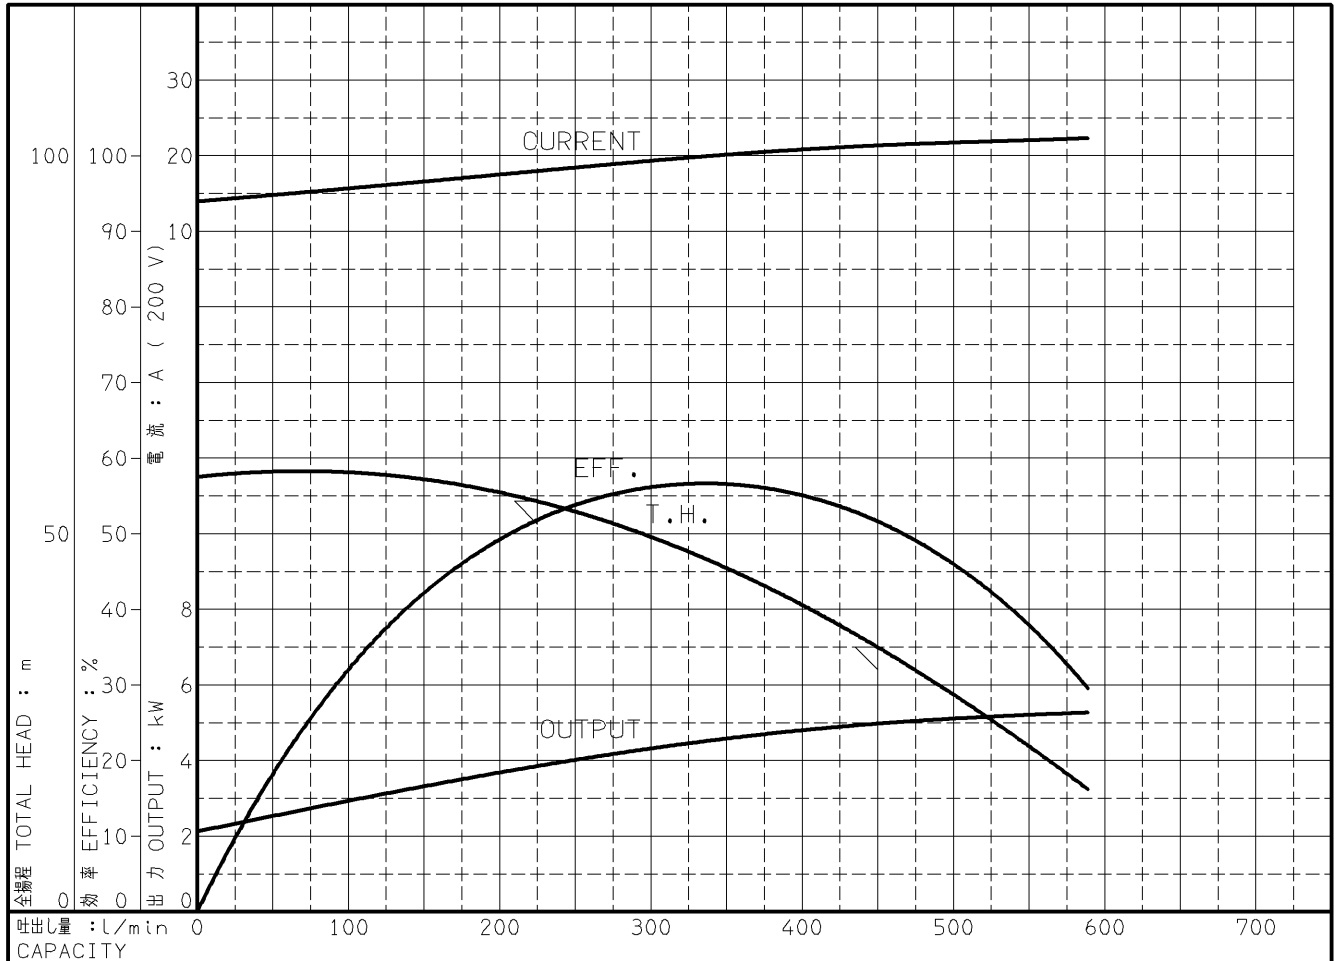

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

208

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P65MSQ455.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151209