

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSQ557.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 31.8 A 1435 min⁻¹
 400 V 15.9 A 1435 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	72.5	0.0	19.20	3.675	82.7	9.59	3.675	82.7	3.040
2	280.0	65.0	56.8	24.28	5.994	87.0	12.11	5.994	87.0	5.218
3	355.0	58.0	57.4	26.08	6.695	87.3	13.01	6.695	87.3	5.846
4	450.0	47.0	52.5	28.21	7.517	87.2	14.07	7.517	87.2	6.559
5	601.0	21.0	28.2	30.51	8.363	86.9	15.22	8.363	86.9	7.270

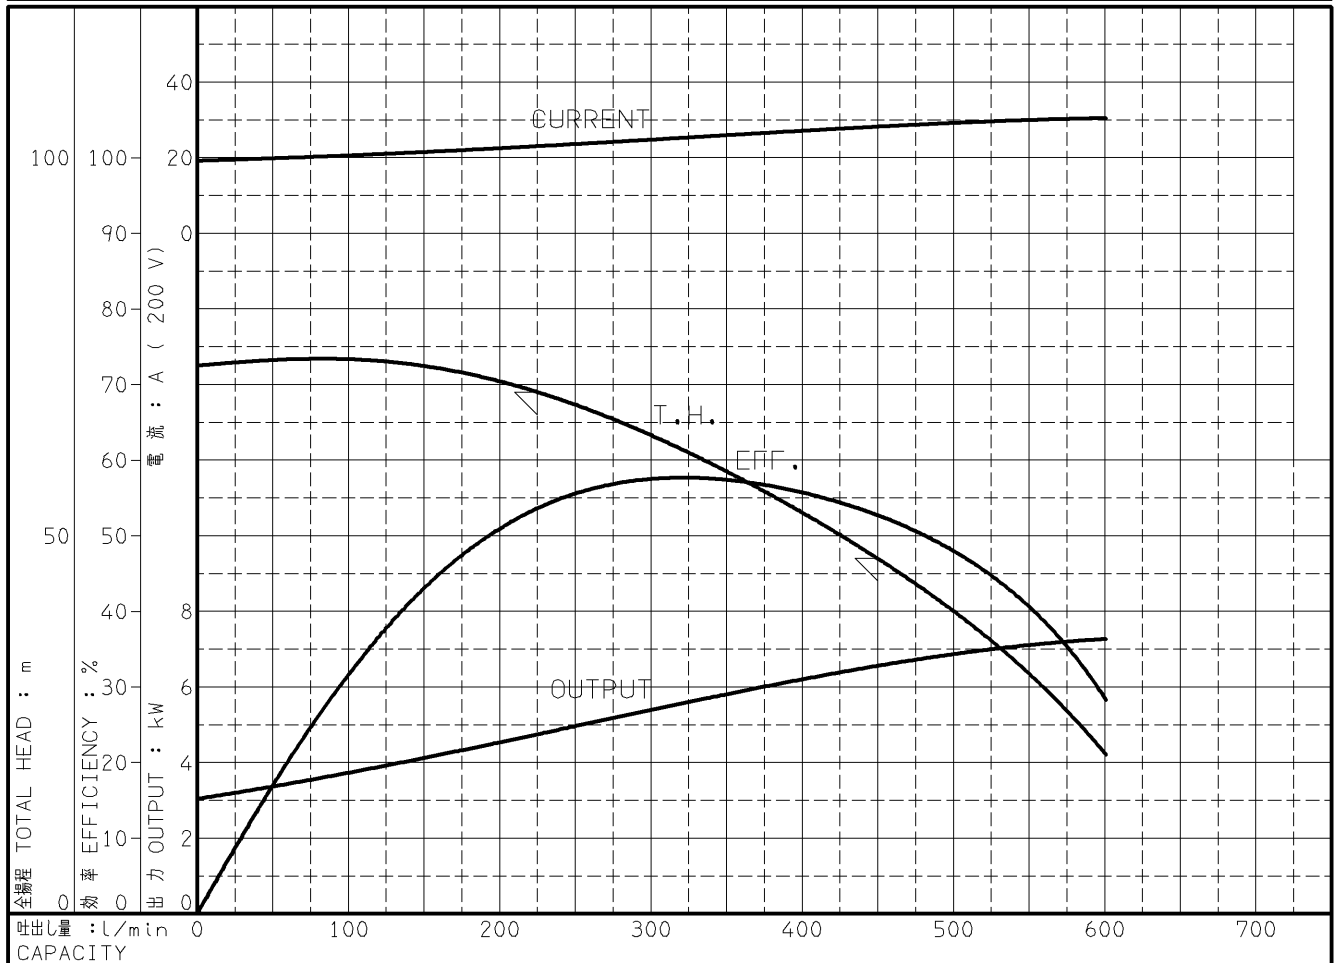

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

208

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65MSQ557.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151209