

# エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSQ5611A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 40 A 1755 min<sup>-1</sup>  
0 V 0 A 0 min<sup>-1</sup>

11 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	106.0	0.0	20.94	5.67	89.1	0	0	0.0	5.05
2	168.0	104.3	40.1	26.92	7.83	90.8	0	0	0.0	7.11
3	315.0	98.0	56.7	32.44	9.69	91.4	0	0	0.0	8.86
4	400.0	90.0	58.7	36.12	10.92	91.5	0	0	0.0	9.99
5	490.0	77.5	57.5	38.65	11.75	91.5	0	0	0.0	10.75

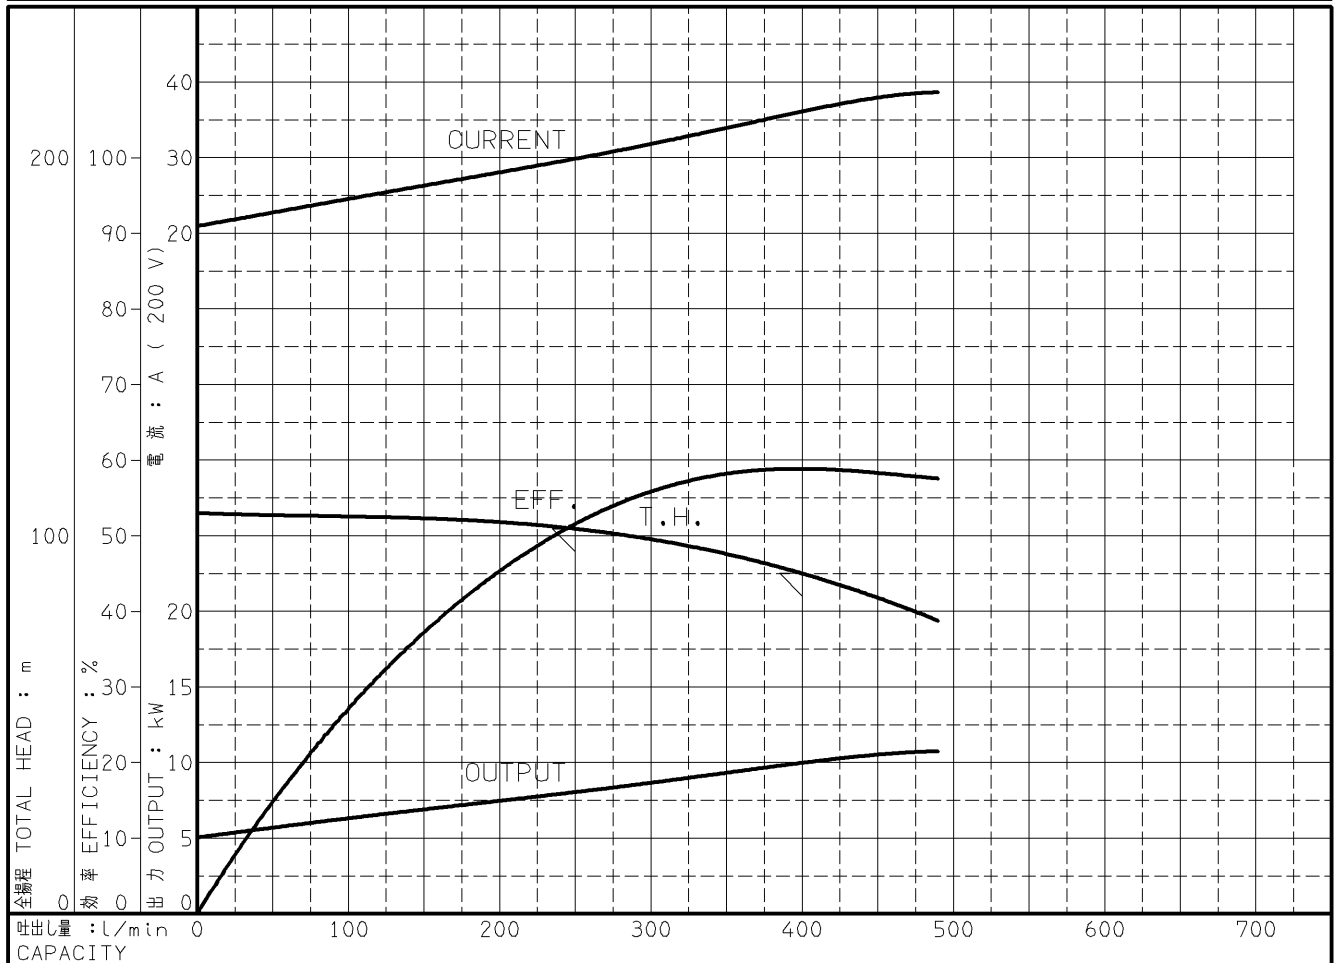

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

208

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65MSQ5611AT

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
070425