

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSQ657.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 31.8 A 1435 min⁻¹
 400 V 15.9 A 1435 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	86.0	0.0	19.63	3.907	83.4	9.80	3.907	83.4	3.260
2	280.0	75.0	55.7	26.91	7.025	87.3	13.42	7.025	87.3	6.135
3	355.0	66.0	55.9	29.08	7.839	87.1	14.51	7.839	87.1	6.832
4	450.0	52.0	51.4	31.00	8.533	86.8	15.47	8.533	86.8	7.410
5	485.0	46.0	48.5	31.21	8.622	86.8	15.57	8.622	86.8	7.484

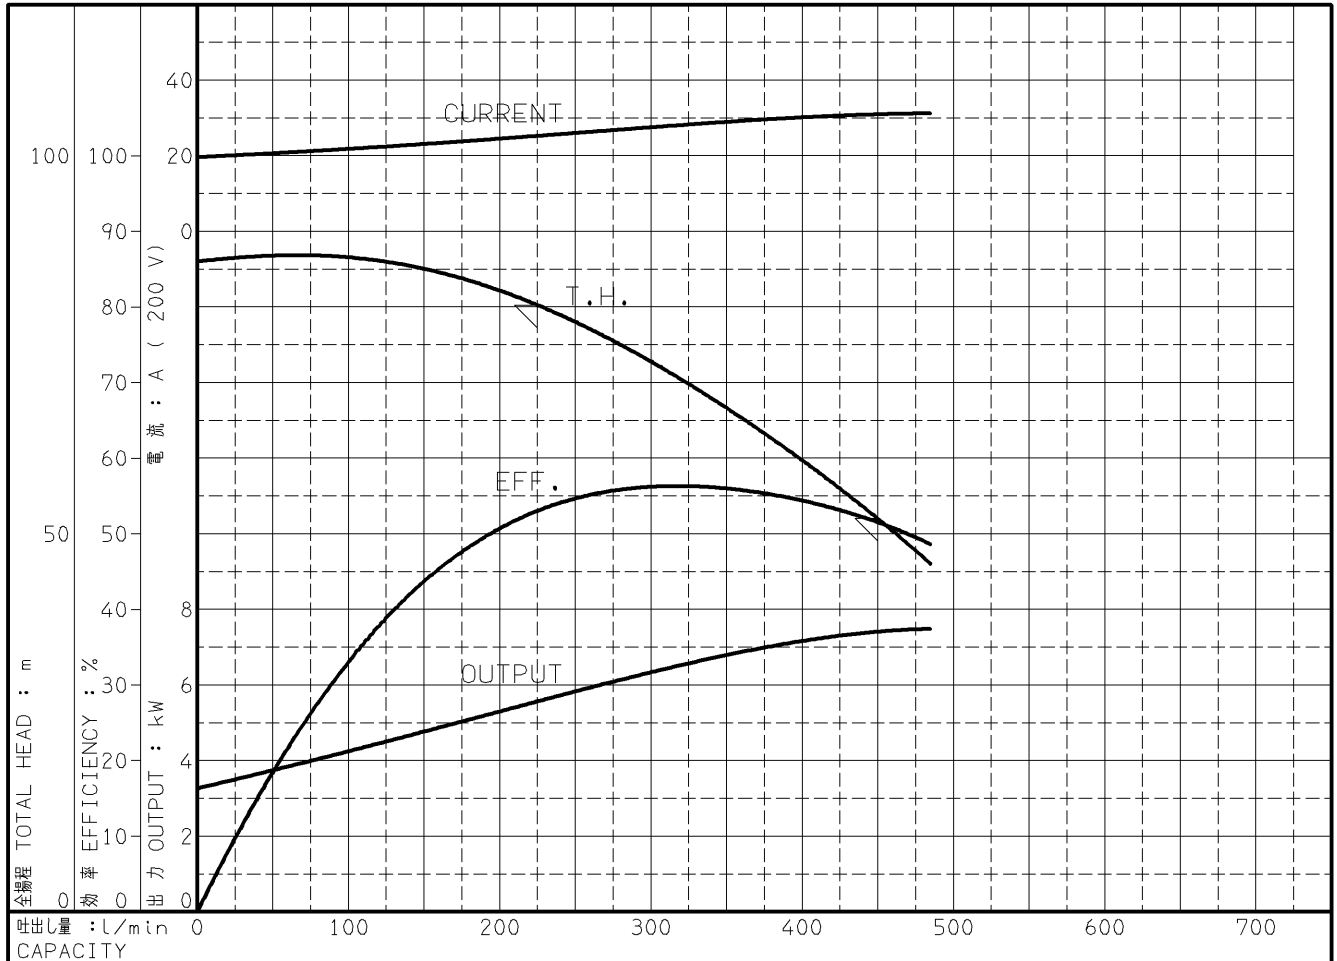

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).
 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 2.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	208 198
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY
		全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED
		出力 OUTPUT
		数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65MSQ657.5A 000

A4-201
151209