

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSQ6615A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 54.6 A 1730 min⁻¹
 400 V 27.3 A 1730 min⁻¹

15 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	130.0	0.0	26.36	7.32	90.2	13.18	7.33	90.0	6.60
2	250.0	124.0	49.7	37.11	11.08	91.6	18.58	11.11	91.3	10.15
3	400.0	108.0	56.7	44.63	13.57	91.5	22.39	13.61	91.1	12.41
4	500.0	92.0	54.7	49.16	15.03	91.1	24.69	15.09	90.8	13.70
5	600.0	69.0	45.9	52.76	16.19	90.8	26.52	16.26	90.4	14.70

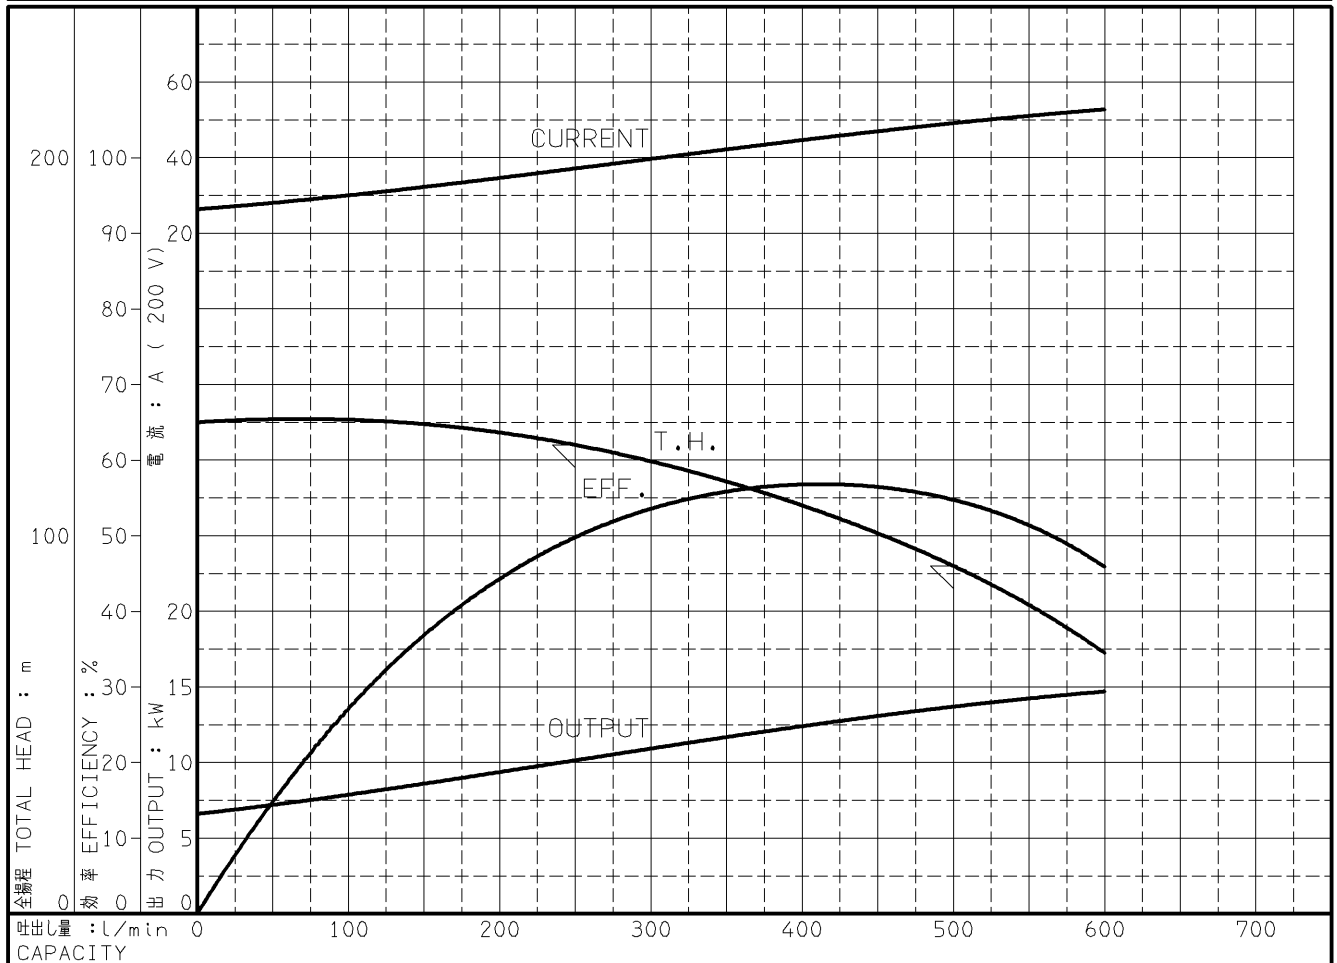

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

208

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65MSQ6615A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151209