

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSQ9515A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 57.6 A 1440 min⁻¹
 400 V 28.8 A 1440 min⁻¹

15 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	134.0	0.0	28.45	5.63	87.3	14.20	5.64	87.1	4.91
2	100.0	132.0	33.9	31.47	7.12	88.9	15.69	7.13	88.7	6.33
3	250.0	120.0	53.8	38.41	10.01	90.7	19.16	10.04	90.5	9.08
4	450.0	82.0	51.6	45.98	12.78	91.0	23.00	12.83	90.7	11.64
5	500.0	64.0	43.8	46.82	13.07	91.0	23.43	13.12	90.7	11.90

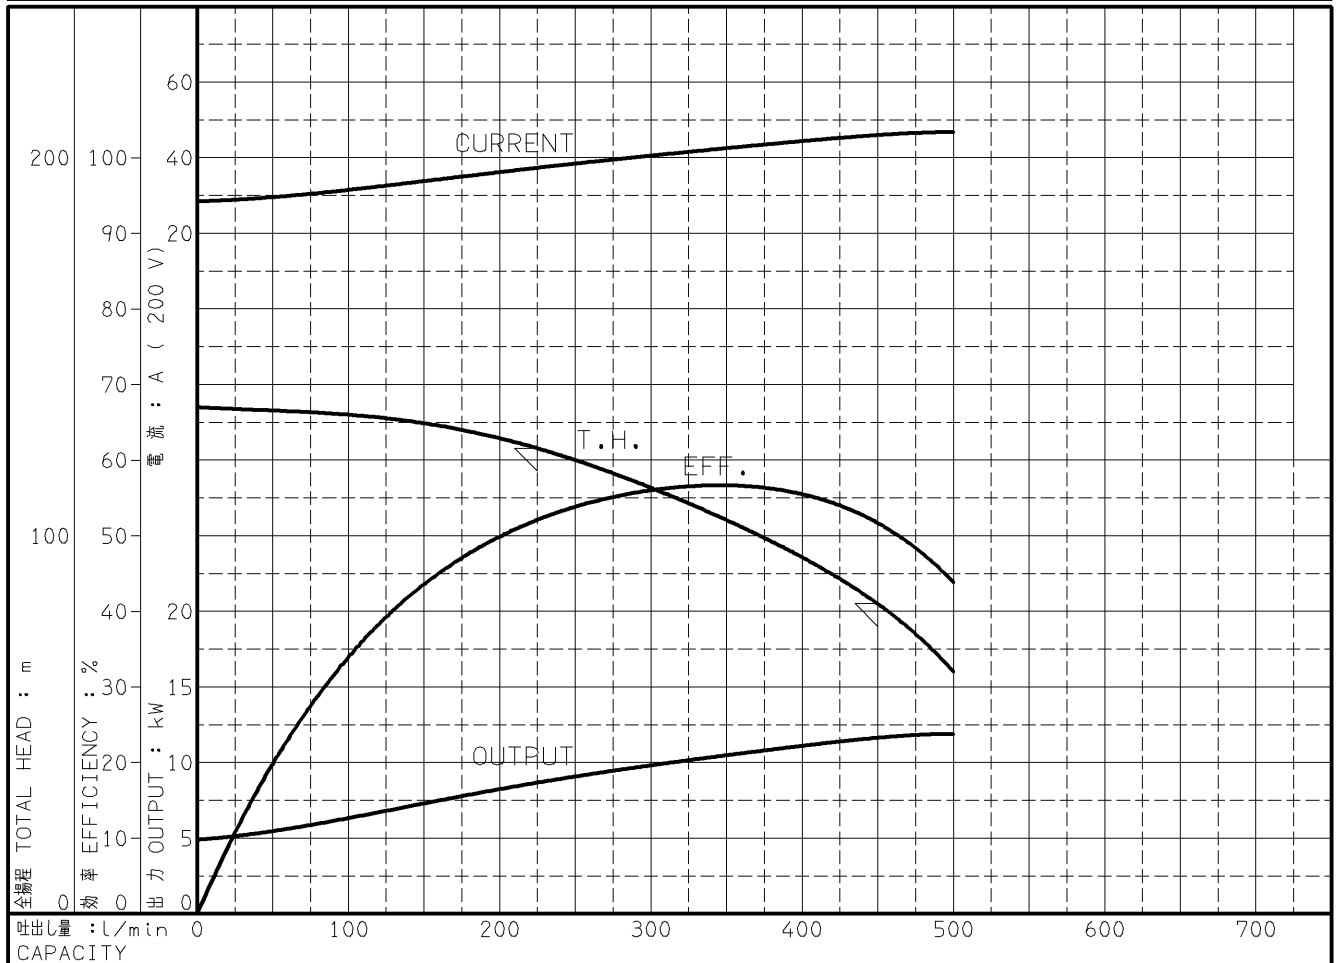

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

208

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P65MSQ9515A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151209