

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65SQE5.75A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.8 A 1410 min⁻¹
 400 V 1.9 A 1410 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	9.6	0.0	2.916	0.607	75.8	1.461	0.607	75.8	0.460
2	100.0	8.7	26.8	3.064	0.686	77.0	1.534	0.686	77.0	0.528
3	200.0	7.6	42.4	3.203	0.753	77.4	1.603	0.753	77.4	0.583
4	300.0	6.0	46.2	3.342	0.819	77.4	1.672	0.819	77.4	0.634
5	380.0	4.0	36.7	3.462	0.874	77.2	1.731	0.874	77.2	0.675

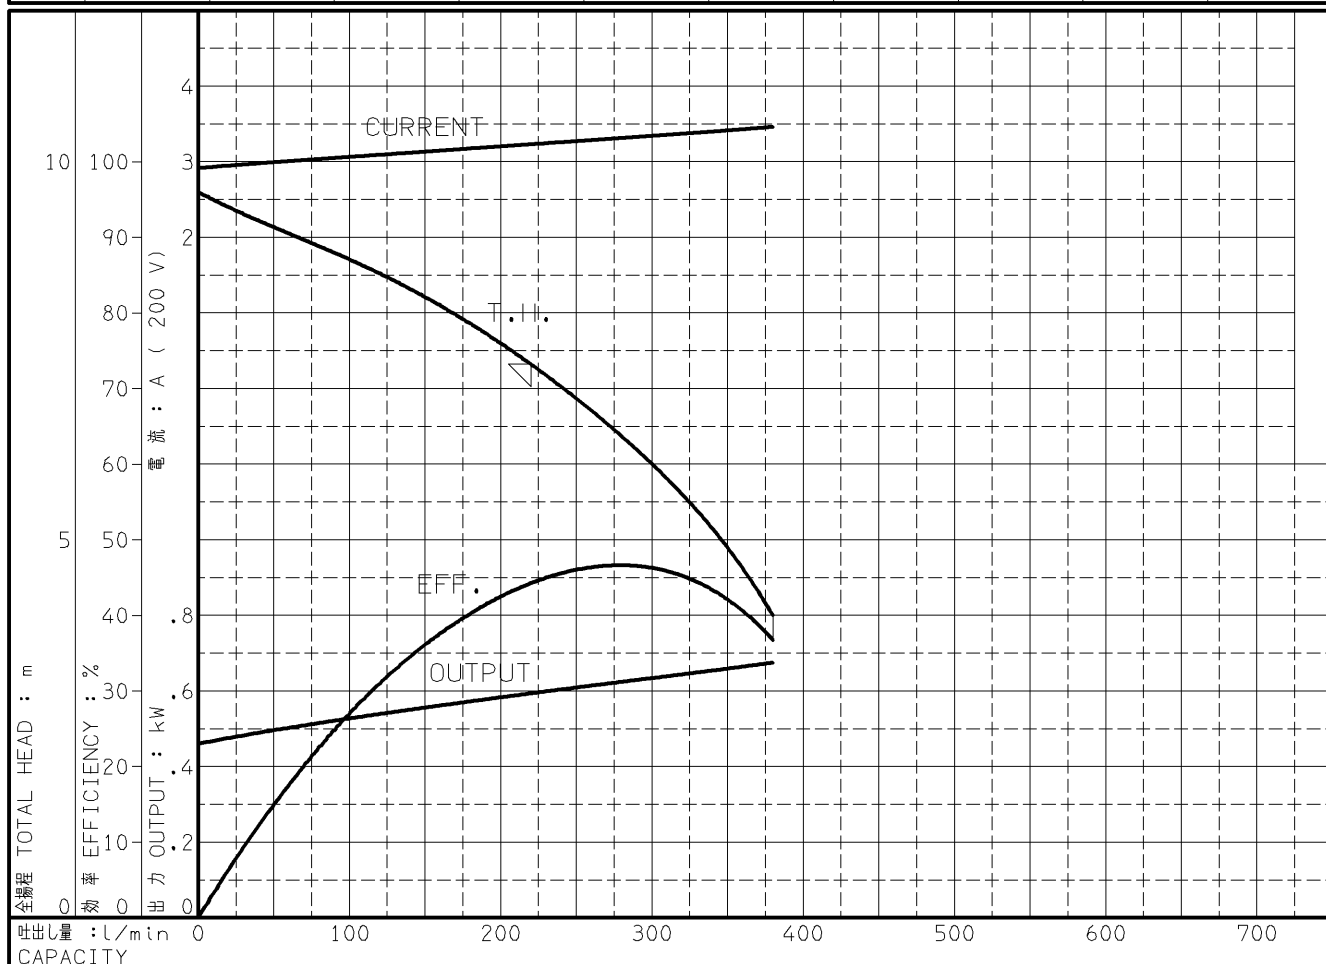

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

178

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P65SQE5.75A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
070628