

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65SQE61.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 1700 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 3.700 | 0.867 | 84.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.730 |
| 2 | 180.0 | 12.1 | 39.4 | 4.140 | 1.062 | 84.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.901 |
| 3 | 360.0 | 10.0 | 52.3 | 4.780 | 1.324 | 84.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.121 |
| 4 | 530.0 | 6.0 | 41.1 | 5.230 | 1.496 | 84.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.259 |
| 5 | 600.0 | 3.2 | 24.0 | 5.370 | 1.549 | 84.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.301 |

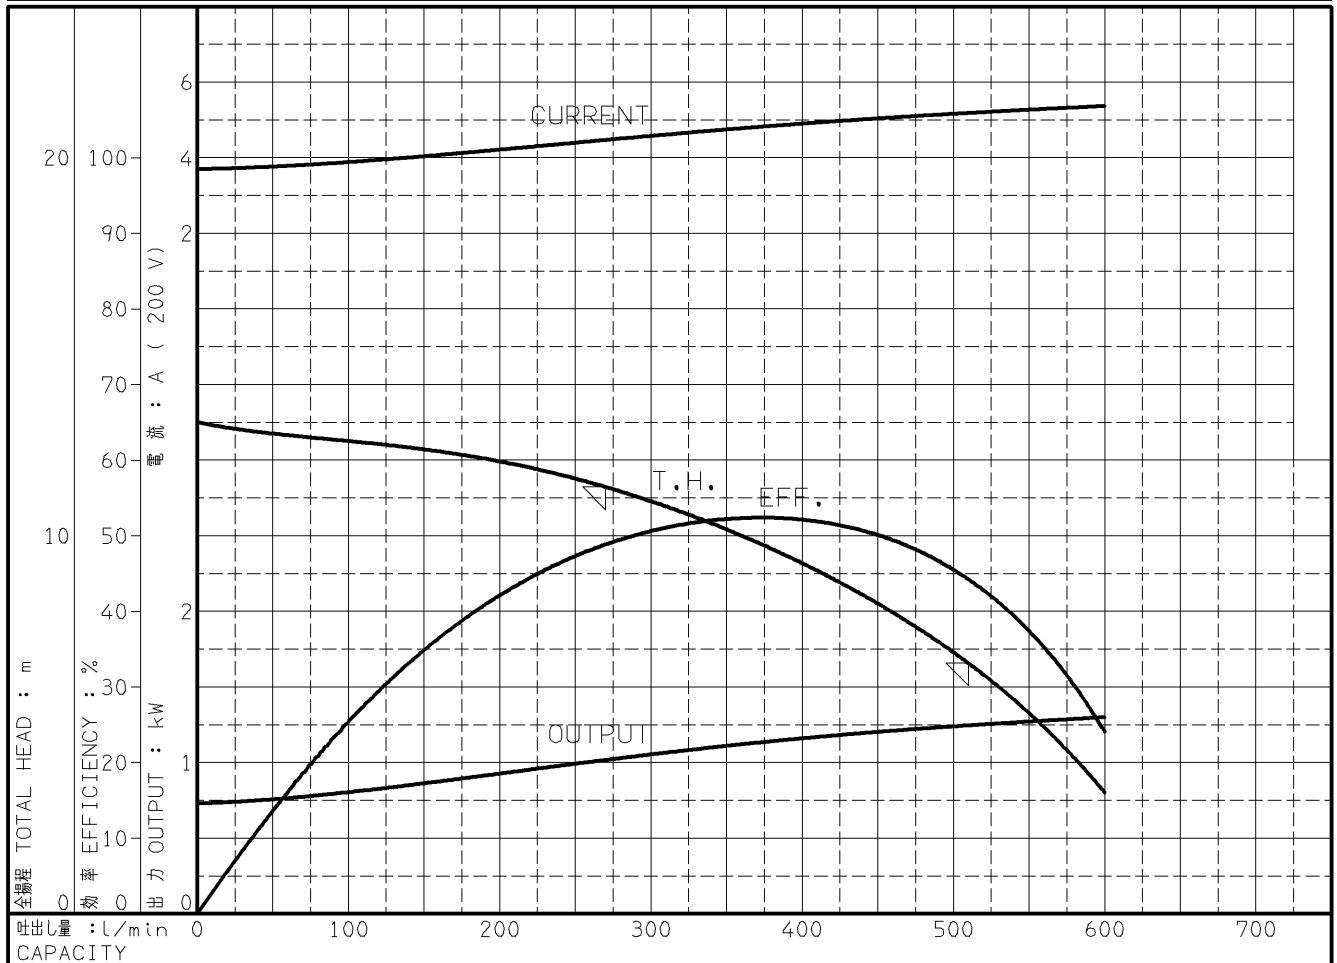

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

178

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P65SQE61.5AT

000



EBARA CORPORATION

A4-201
070425