

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65SQE61.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 1690 min⁻¹
400 V 3.1 A 1690 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	13.0	0.0	3.731	0.896	81.4	1.836	0.903	80.9	0.730
2	180.0	12.1	39.4	4.172	1.090	82.6	2.060	1.098	82.0	0.901
3	360.0	10.0	52.3	4.832	1.354	82.8	2.397	1.366	82.0	1.121
4	530.0	6.0	41.1	5.302	1.531	82.2	2.638	1.547	81.4	1.259
5	600.0	3.2	24.0	5.443	1.587	81.9	2.710	1.603	81.1	1.301

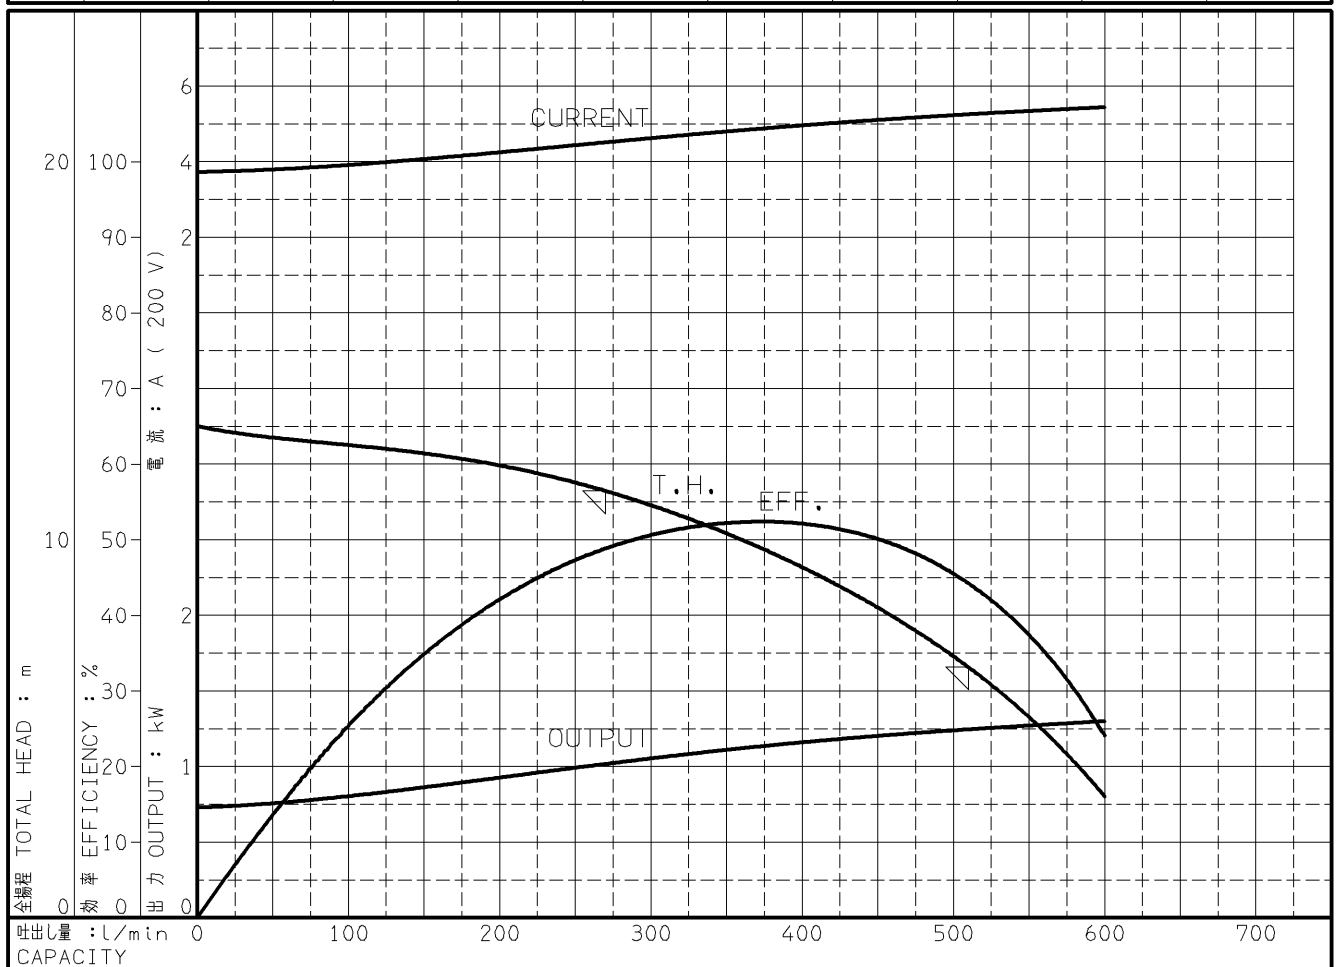

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

178

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P65SQE61.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
070628