

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65SQF51.5B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 7.2 A 1445 min⁻¹
400 V 3.6 A 1445 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	10.0	0.0	4.559	0.847	85.0	2.279	0.842	85.5	0.720
2	150.0	9.5	28.3	4.768	0.955	85.9	2.384	0.953	86.1	0.820
3	320.0	8.8	49.8	4.996	1.064	86.5	2.499	1.064	86.4	0.920
4	500.0	7.8	61.0	5.294	1.199	86.8	2.648	1.202	86.6	1.041
5	690.0	6.3	61.0	5.617	1.335	86.9	2.808	1.339	86.6	1.160

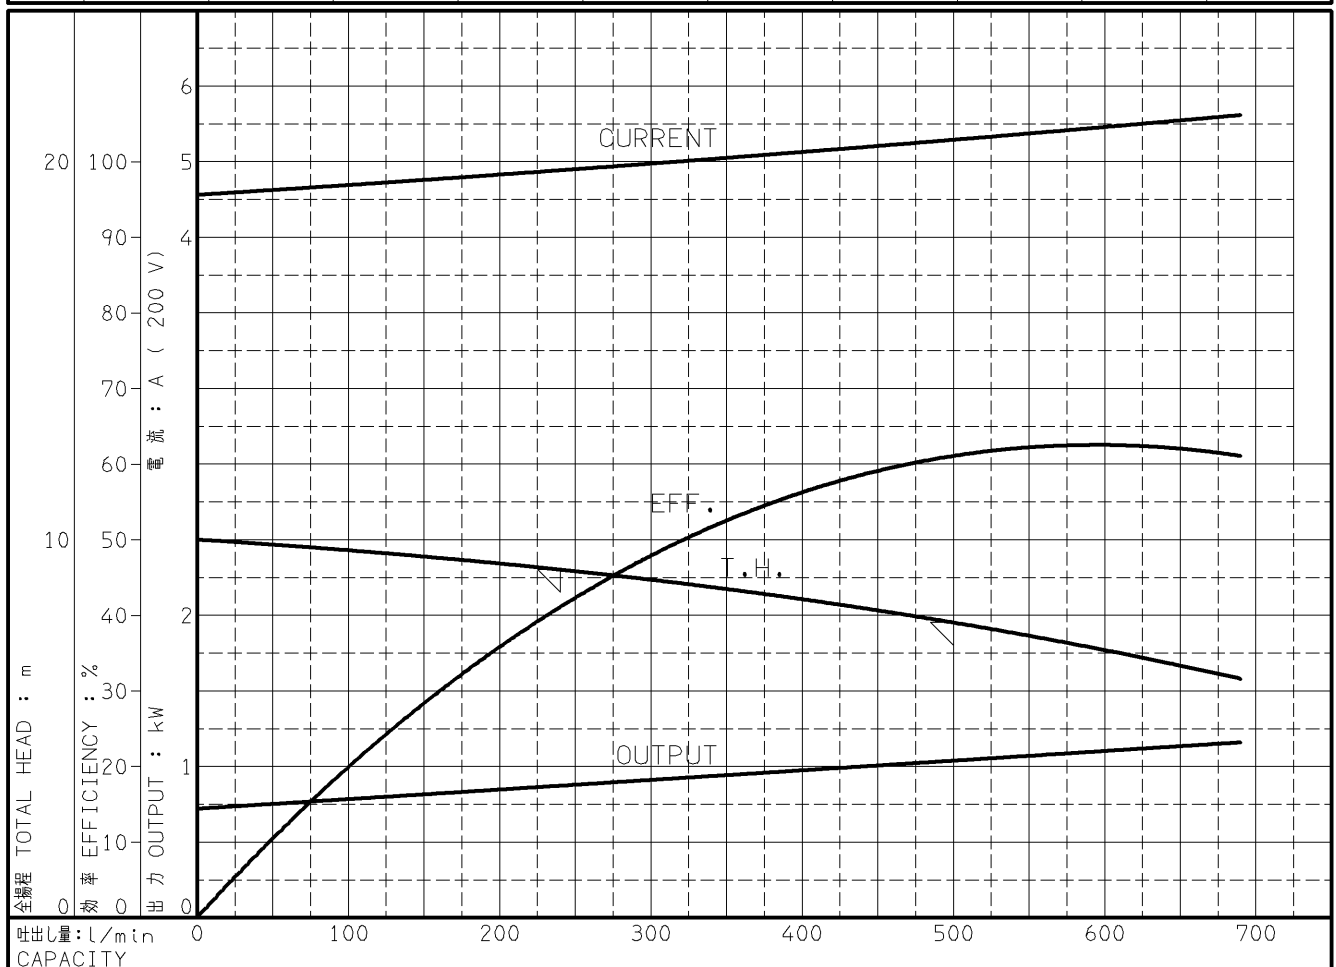

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65SQF51.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

150704