

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65SQG52.2B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 11.2 A 1460 min⁻¹
400 V 5.6 A 1460 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	22.5	0.0	7.88	1.274	86.4	3.944	1.274	86.4	1.100
2	150.0	21.0	34.0	8.70	1.716	88.0	4.350	1.716	88.0	1.510
3	250.0	19.5	45.4	9.25	1.980	88.4	4.622	1.980	88.4	1.750
4	370.0	17.0	51.7	9.82	2.236	88.5	4.904	2.236	88.5	1.980
5	500.0	13.5	50.9	10.29	2.438	88.6	5.138	2.438	88.6	2.160

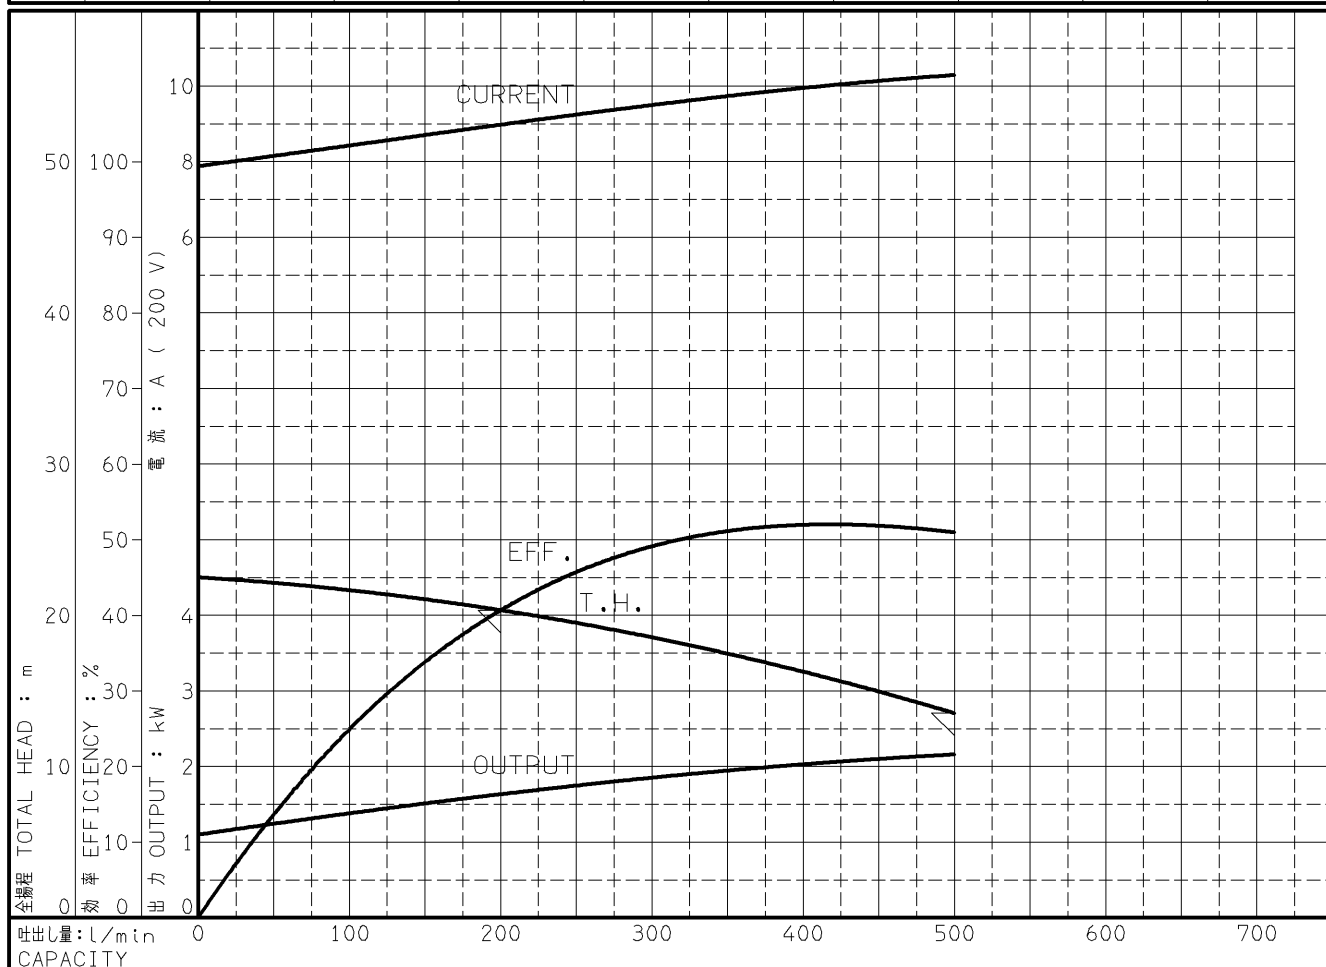

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P65SQG52.2B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

150704