


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65SQG52.2C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 11.2 A 1460 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	21.0	0.0	7.88	1.274	86.4	3.940	1.274	86.4	1.100
2	150.0	19.5	31.5	8.70	1.716	88.0	4.353	1.716	88.0	1.510
3	250.0	18.0	42.0	9.25	1.979	88.4	4.626	1.979	88.4	1.750
4	370.0	15.5	47.2	9.82	2.235	88.5	4.906	2.235	88.5	1.980
5	500.0	12.0	45.3	10.29	2.438	88.6	5.137	2.438	88.6	2.160

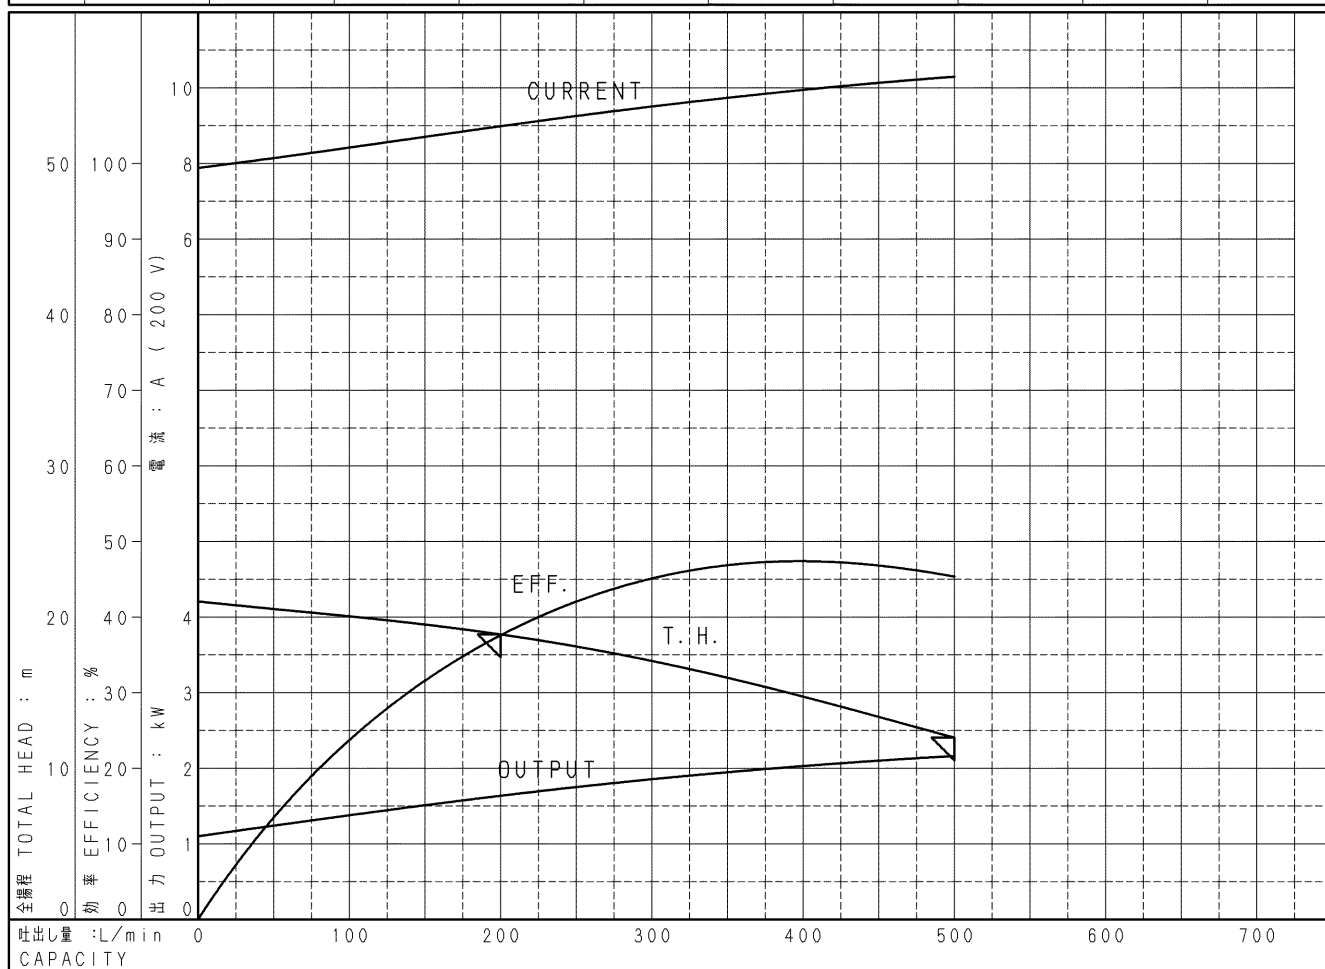

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY