

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65SQG63.7A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 14.8 A 1690 min⁻¹
 400 V 7.4 A 1690 min⁻¹

3.7 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	32.7	0.0	8.81	2.364	84.6	4.405	2.374	84.2	2.001
2	280.0	28.5	42.9	12.02	3.561	84.9	6.020	3.586	84.3	3.025
3	420.0	25.0	49.7	13.52	4.090	84.0	6.785	4.125	83.3	3.439
4	560.0	20.0	49.8	14.34	4.384	83.5	7.210	4.425	82.7	3.661
5	650.0	15.5	44.3	14.50	4.436	83.4	7.289	4.479	82.6	3.700

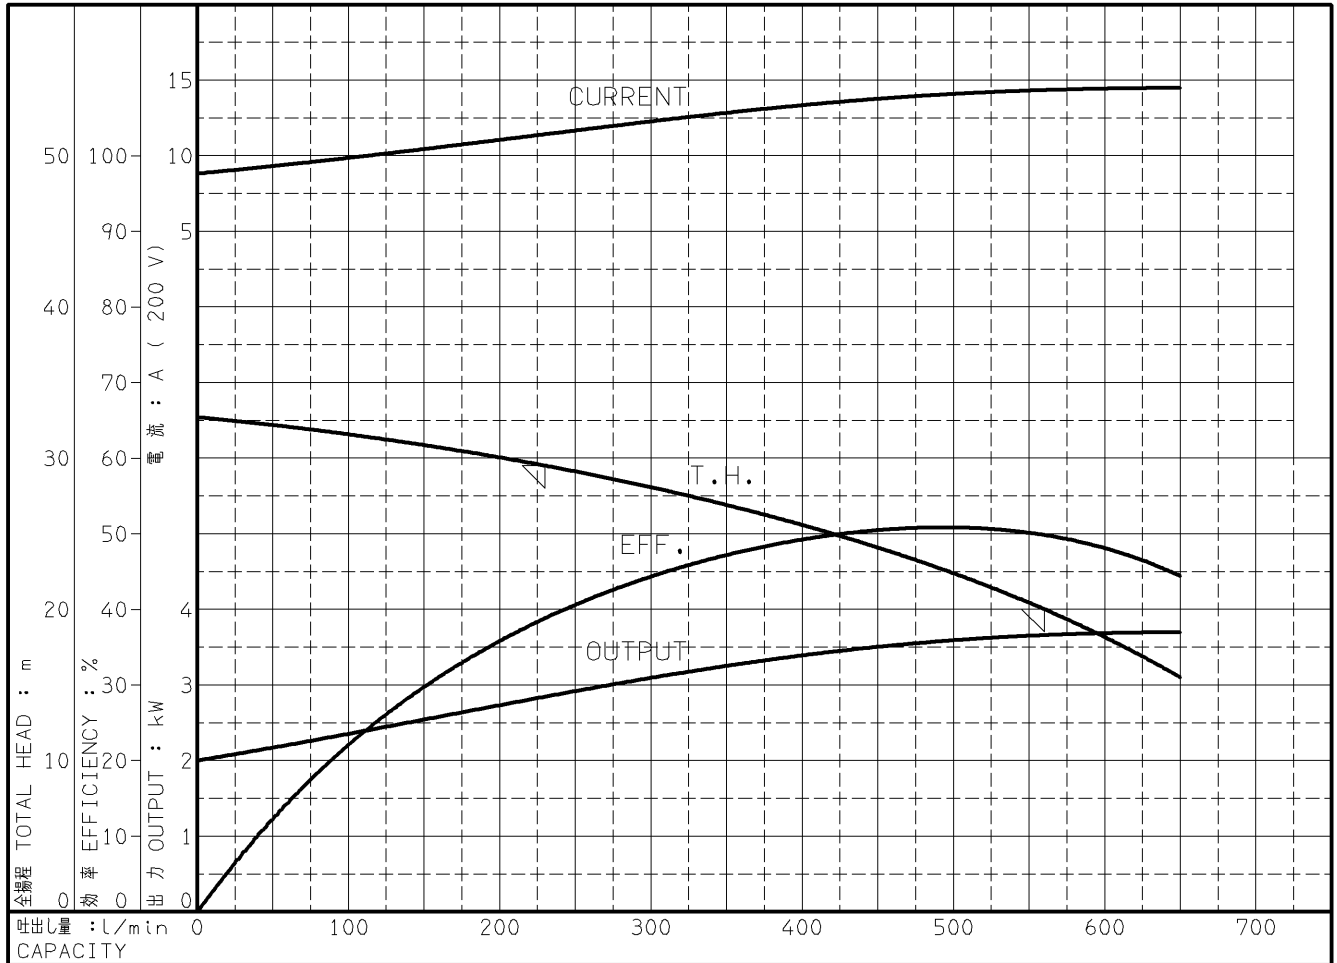

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

258

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P65SQG63.7A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
070628