

エバラ F D P 型 ステンレス 製 片 吸 込 渦 巻 ポンプ
EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65X50FDEP62.2F 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 9 A 3455 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	24.0	0.0	4.008	1.041	85.5	2.008	1.041	85.5	0.890
2	250.0	22.4	55.9	6.180	1.865	87.4	3.092	1.865	87.4	1.631
3	500.0	17.3	69.1	7.572	2.348	86.8	3.790	2.348	86.8	2.040
4	700.0	11.2	59.5	7.939	2.477	86.6	3.973	2.477	86.6	2.146
5	800.0	7.4	48.2	7.424	2.301	86.9	3.715	2.301	86.9	2.001

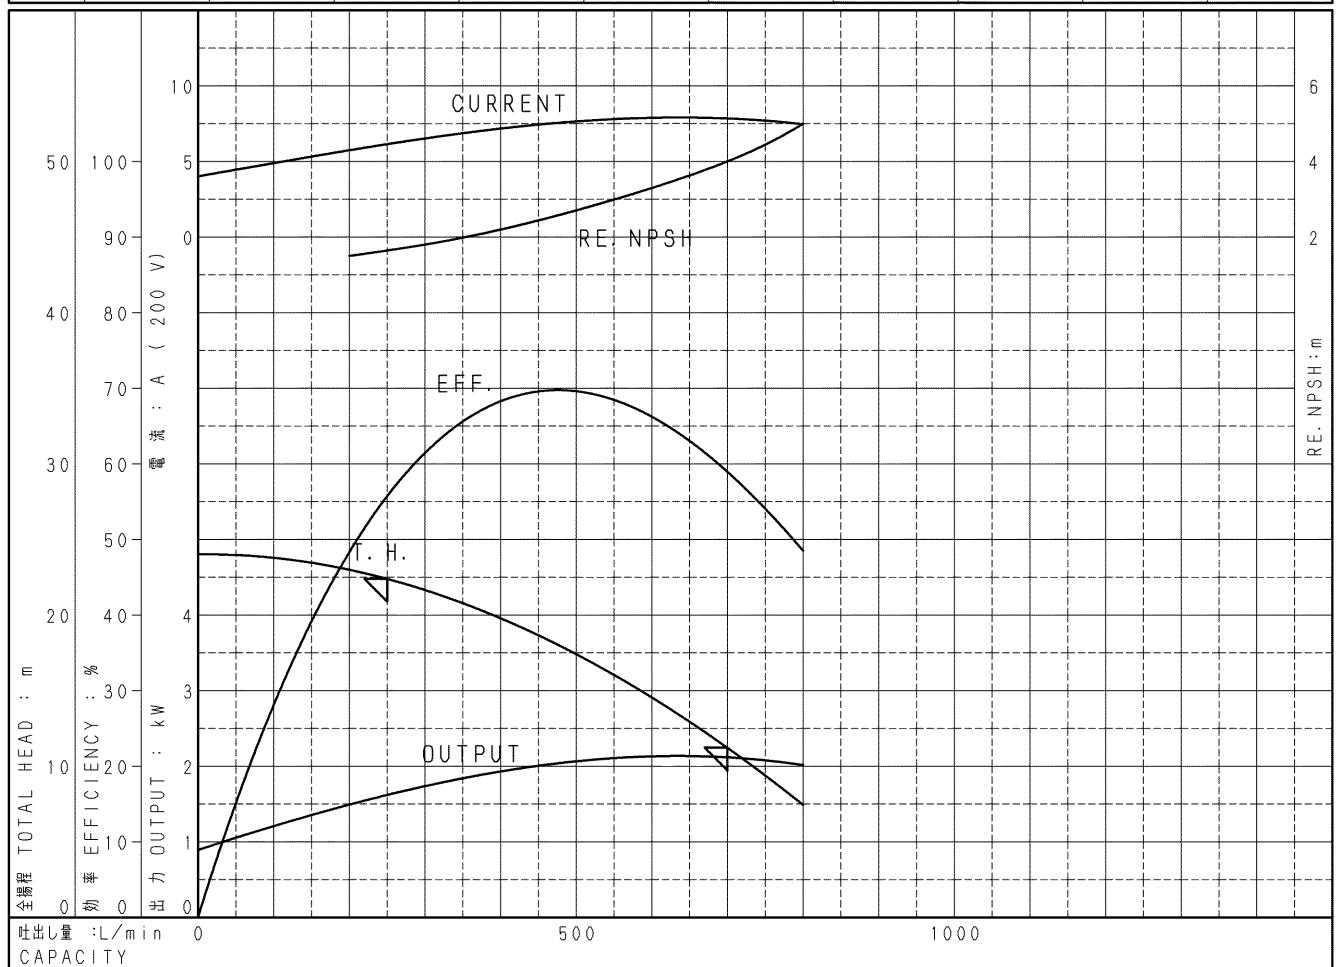

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
		数 量 QTY			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65X50FDEP62.2F

000

A4-201G
230915