

# エバラFDP型ステンレス製片吸込渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FDFP63.7E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.6 A 3465 min<sup>-1</sup> 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 7.3 A 3465 min<sup>-1</sup> 3.7 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	36.0	0.0	5.93	1.552	89.7	2.971	1.550	89.8	1.392
2	250.0	34.0	54.1	9.41	2.834	90.2	4.704	2.835	90.2	2.558
3	500.0	27.5	68.1	11.84	3.684	89.2	5.921	3.685	89.2	3.288
4	700.0	19.8	66.5	12.20	3.811	89.0	6.104	3.811	89.0	3.394
5	750.0	17.5	63.5	12.12	3.781	89.1	6.064	3.781	89.1	3.369

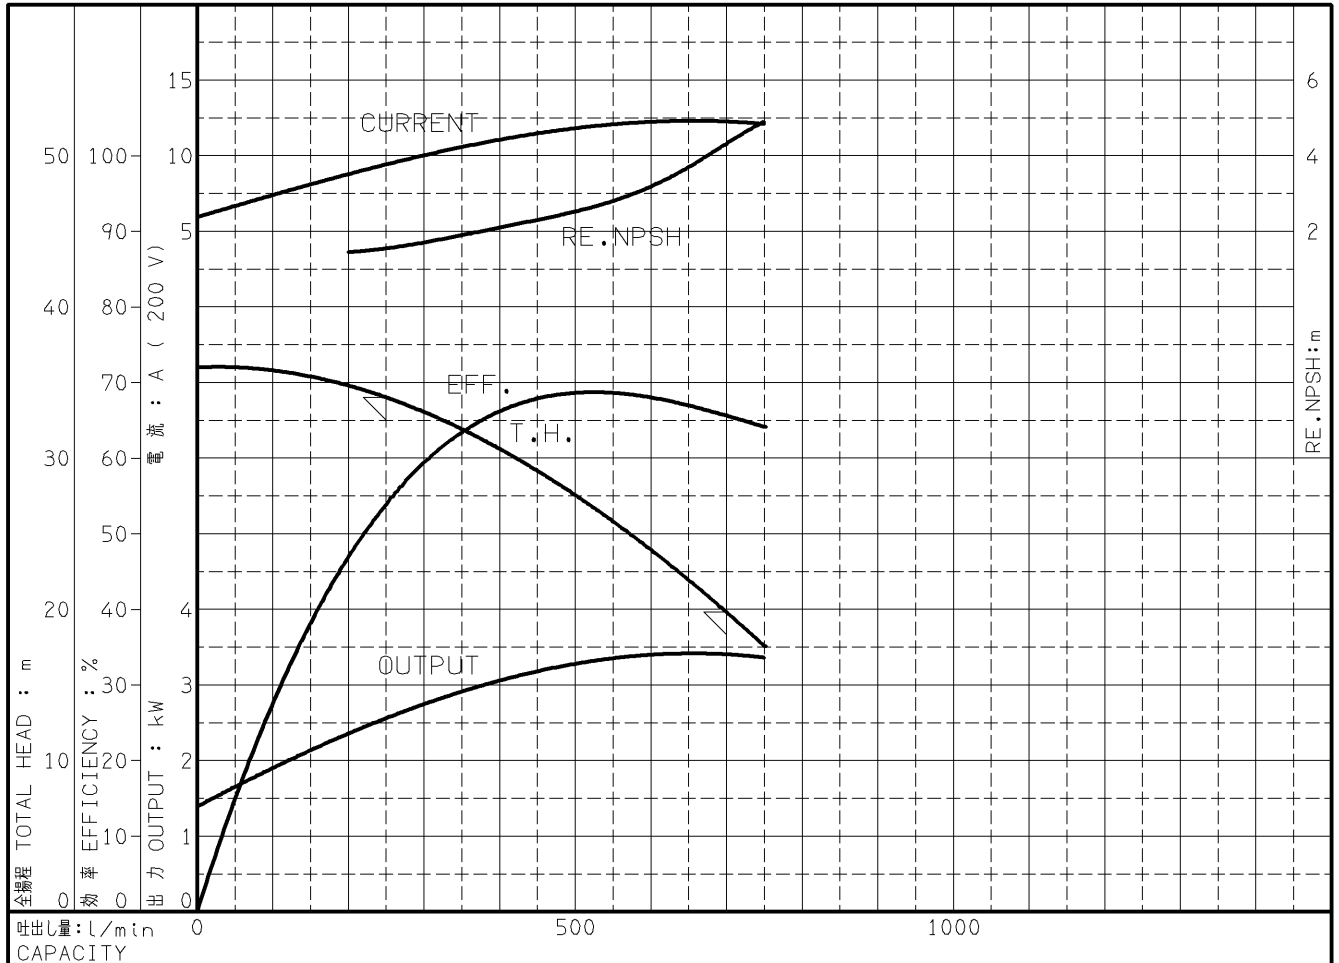

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65X50FDFP63.7E 000

A4-201F1  
150612