

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FS2E51.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.6 A 2865 min⁻¹ 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 1.5 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	16.5	0.0	3.980	0.940	79.9	1.990	0.940	79.9	0.751
2	208.0	15.3	52.6	4.590	1.218	80.9	2.300	1.218	80.9	0.985
3	417.0	13.2	71.9	5.430	1.551	80.4	2.720	1.551	80.4	1.247
4	625.0	9.4	70.6	5.810	1.695	80.0	2.910	1.695	80.0	1.356
5	680.0	7.7	65.1	5.640	1.635	80.2	2.820	1.635	80.2	1.311

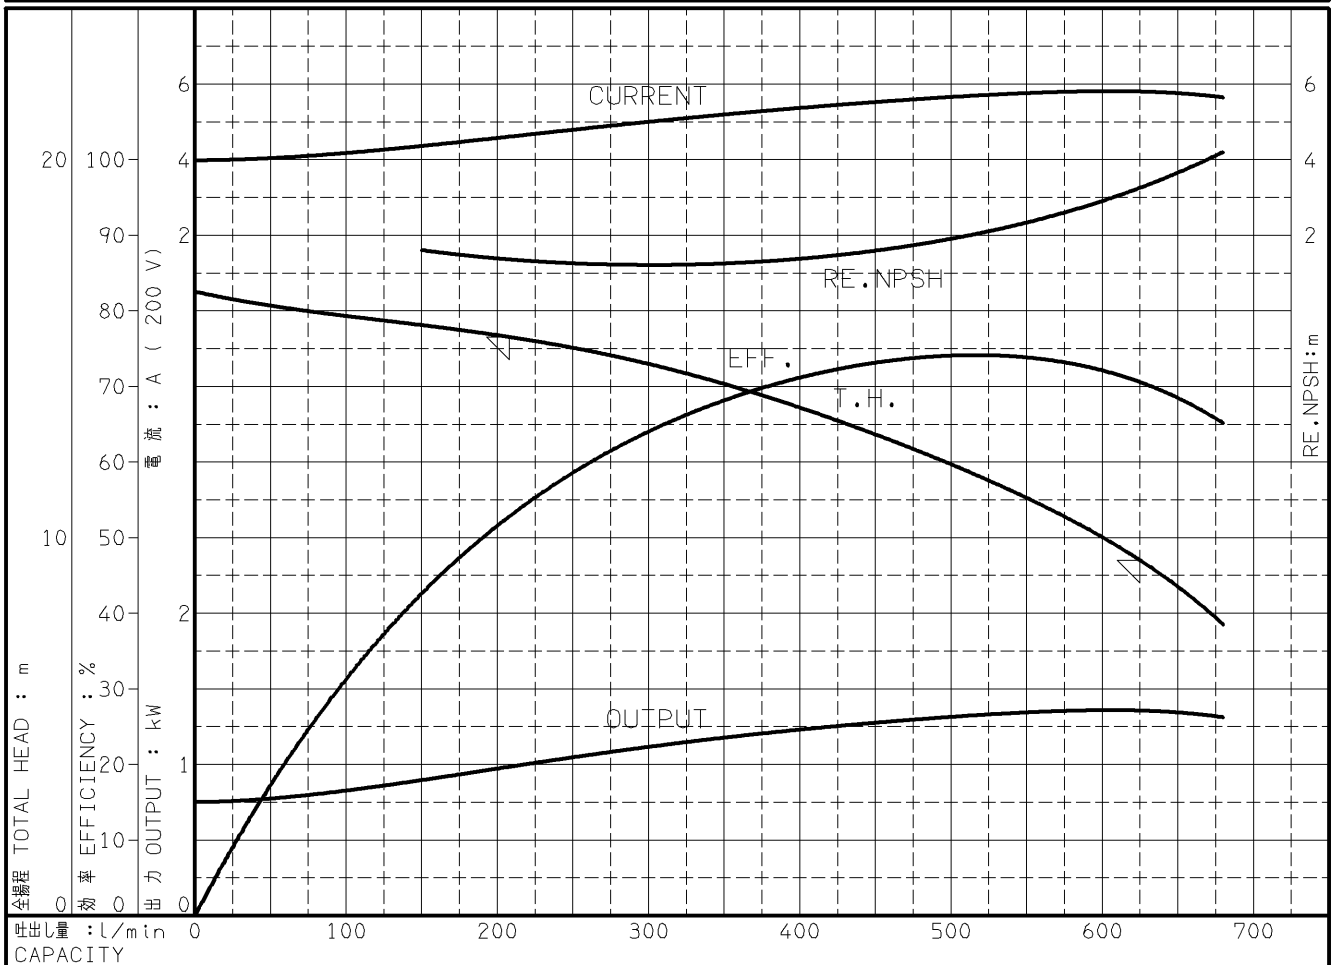

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65X50FS2E51.5 000

A4-201
010330