


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65X50FS2E62.2F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 9 A 3445 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	21.5	0.0	4.179	1.124	88.8	2.089	1.124	88.8	0.998
2	250.0	20.6	57.1	5.634	1.655	88.8	2.820	1.655	88.8	1.470
3	500.0	18.5	77.8	7.240	2.213	87.5	3.627	2.213	87.5	1.938
4	750.0	13.5	76.0	8.113	2.509	86.6	4.062	2.509	86.6	2.175
5	800.0	12.0	72.2	8.113	2.509	86.6	4.062	2.509	86.6	2.175

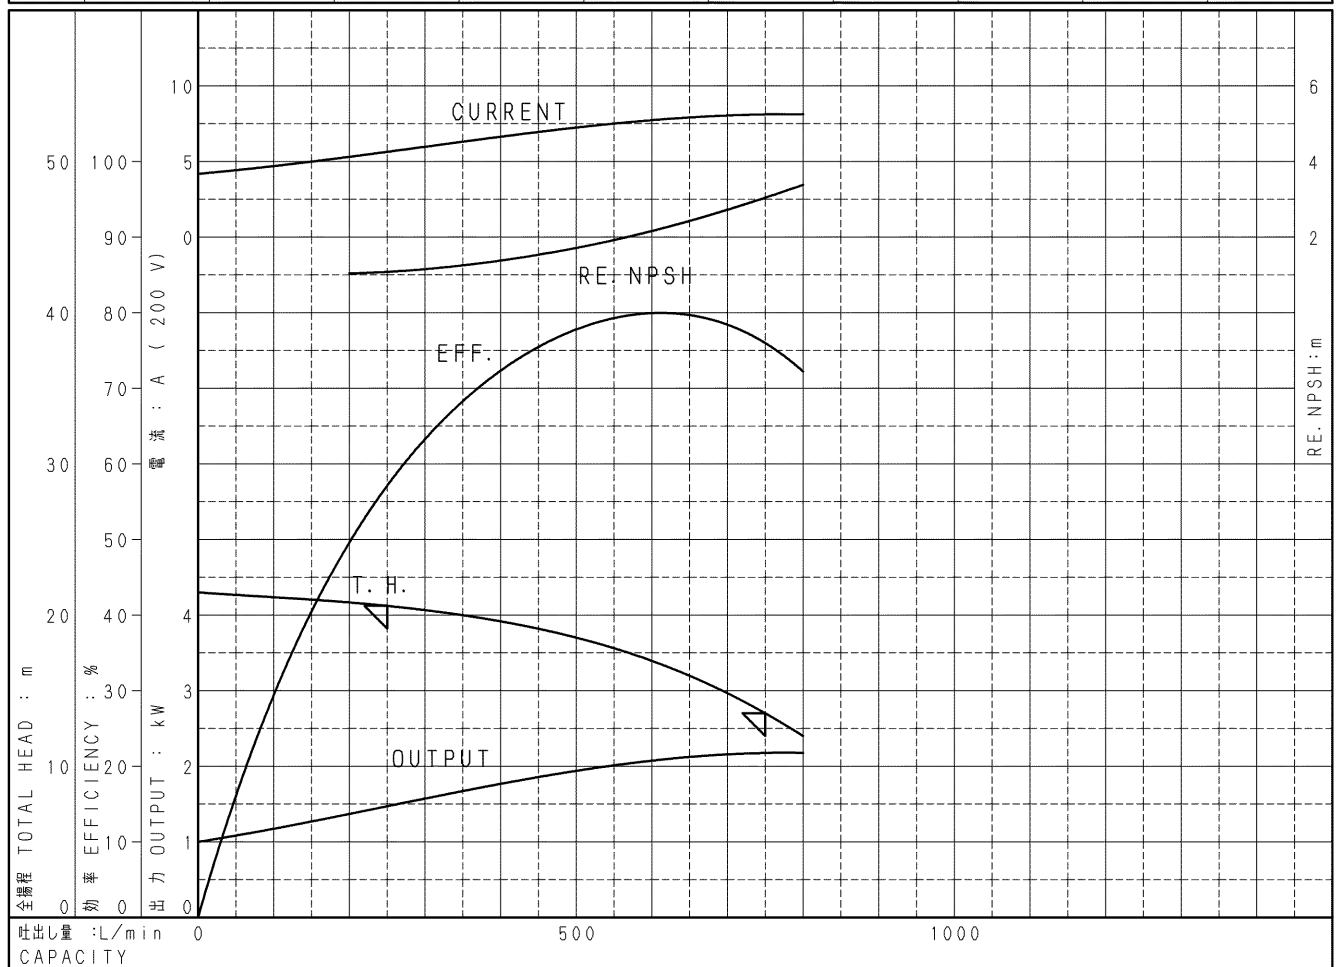

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
		数 量 QTY			