


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65X50FS2G53.7F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 14.4 A 2910 min⁻¹ 3.7 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	34.4	0.0	6.36	1.613	89.4	3.179	1.613	89.4	1.443
2	208.0	34.4	47.9	9.14	2.706	90.1	4.562	2.706	90.1	2.438
3	417.0	30.7	64.7	11.65	3.616	89.3	5.810	3.616	89.3	3.231
4	625.0	24.2	67.4	13.05	4.120	88.7	6.516	4.120	88.7	3.657
5	680.0	22.1	66.4	13.16	4.158	88.7	6.571	4.158	88.7	3.689

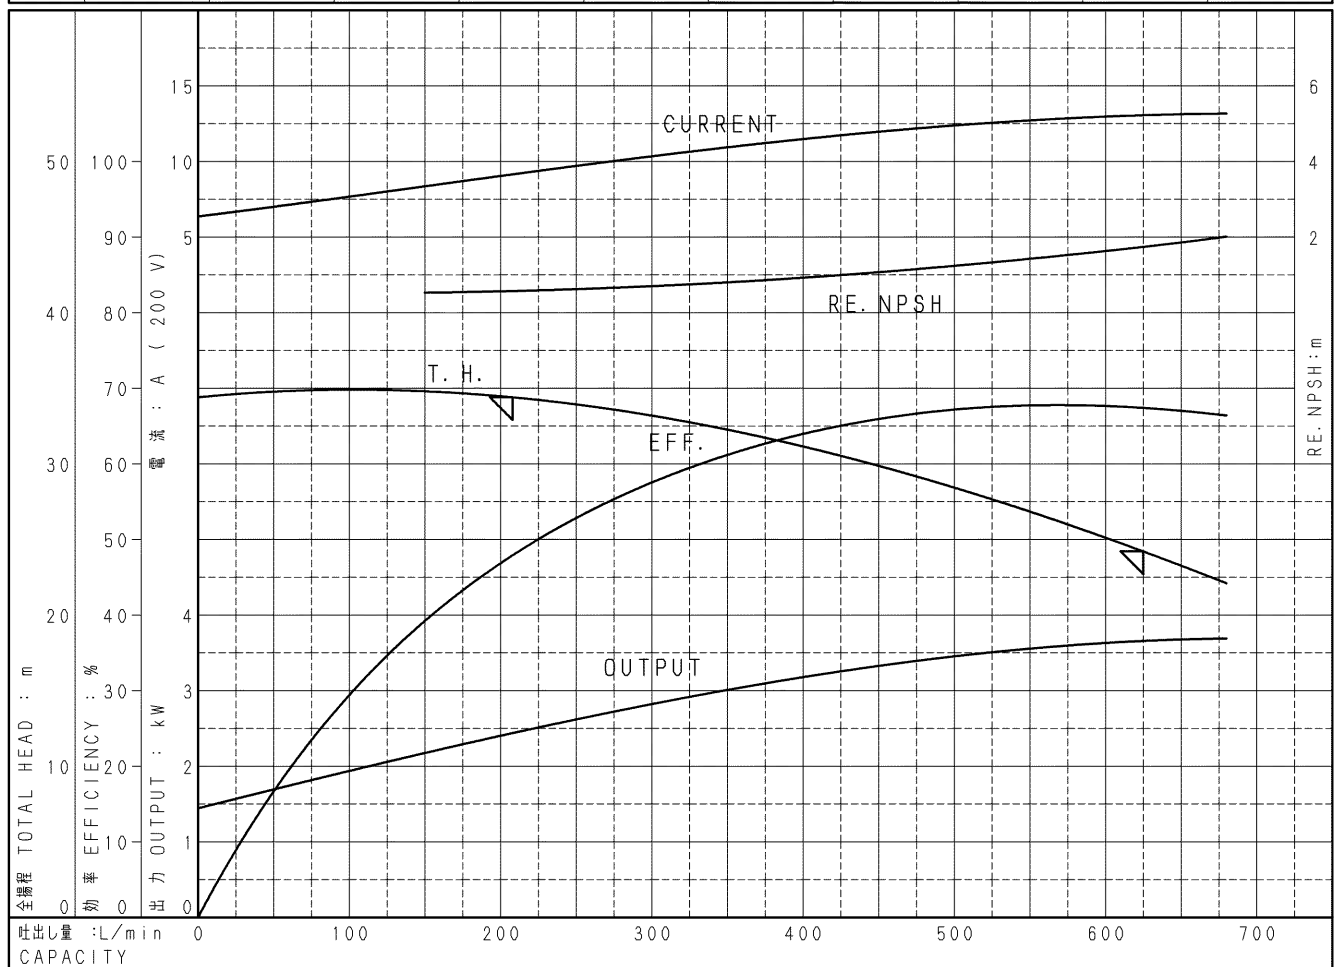

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	