


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65X50FS2H55.5F 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 21.4 A 2920 min⁻¹ 5.5 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	43.8	0.0	9.61	2.331	89.9	4.81	2.331	89.9	2.096
2	208.0	43.3	42.5	13.27	3.795	91.0	6.64	3.795	91.0	3.454
3	417.0	39.9	59.0	16.81	5.075	90.6	8.40	5.075	90.6	4.598
4	625.0	32.9	61.7	19.54	6.027	90.0	9.77	6.027	90.0	5.427
5	680.0	30.3	60.2	20.07	6.209	89.9	10.03	6.209	89.9	5.583

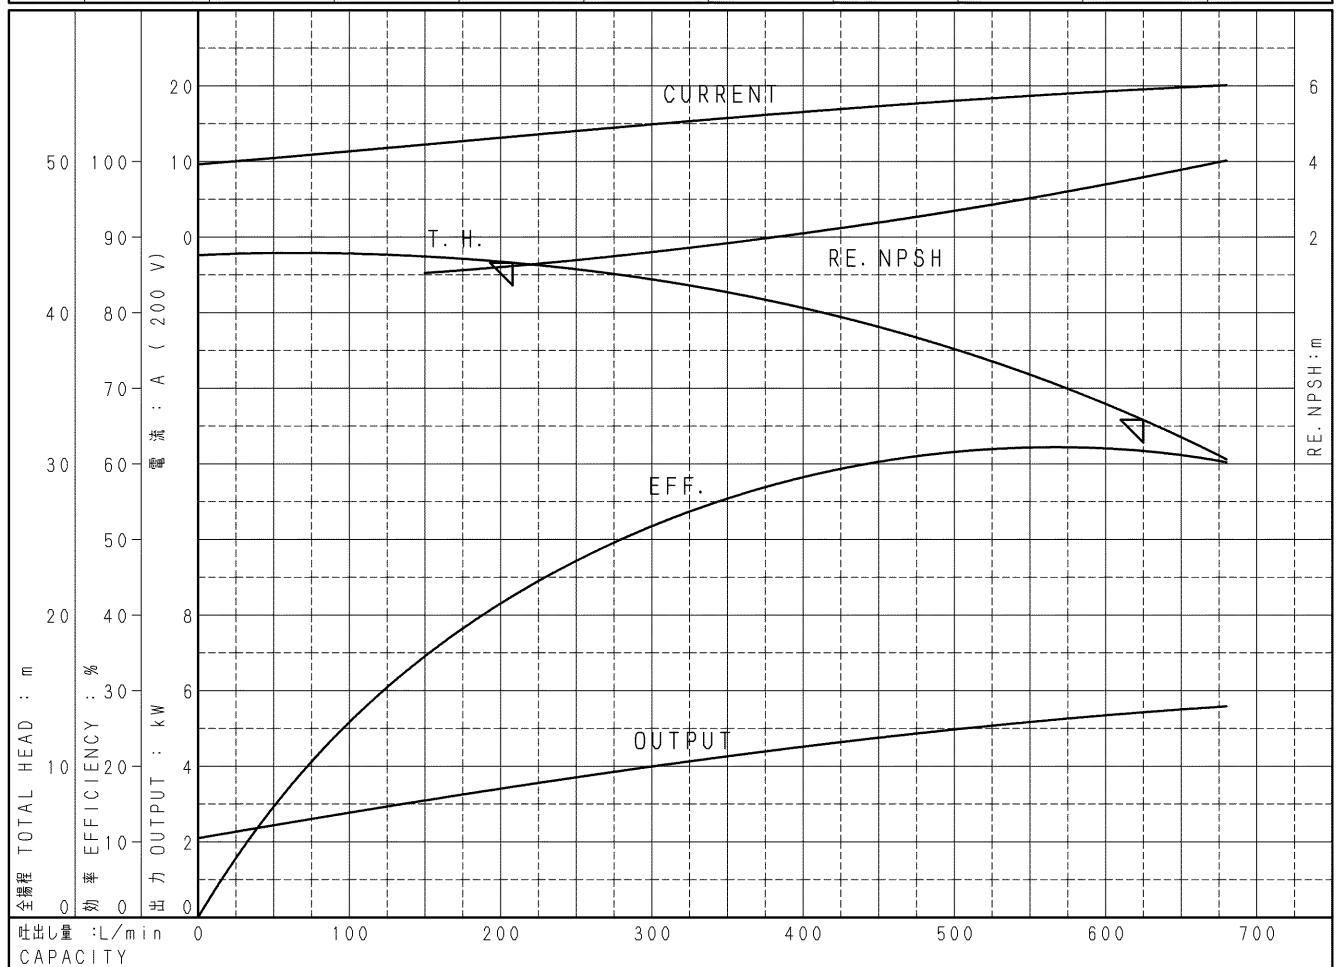

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY