

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FS2H55.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 21.4 A 2900 min⁻¹ 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 10.7 A 2900 min⁻¹ 5.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	44.0	0.0	10.82	2.857	84.1	5.410	2.857	84.1	2.402
2	208.0	42.0	46.8	12.58	3.565	85.3	6.290	3.565	85.3	3.041
3	417.0	37.0	63.2	15.58	4.646	85.6	7.790	4.646	85.6	3.977
4	625.0	28.0	65.2	16.91	5.112	85.5	8.460	5.112	85.5	4.370
5	680.0	24.0	62.8	16.40	4.952	85.5	8.200	4.952	85.5	4.234

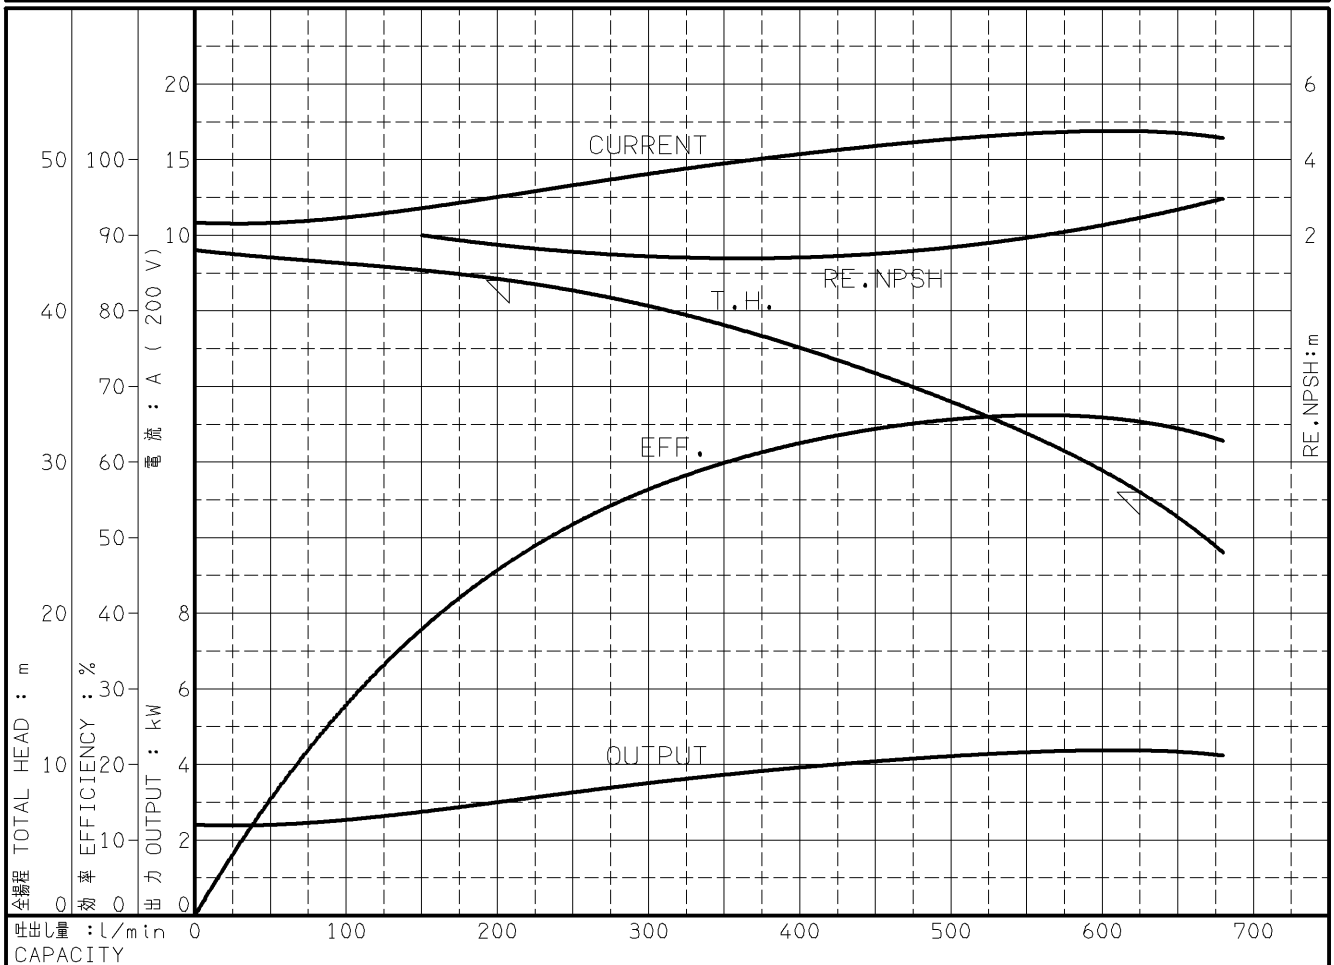

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 185 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY