


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65X50FS2H611F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 42.4 A 3520 min⁻¹ 11 kW 形式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	71.1	0.0	15.17	3.49	88.1	7.59	3.49	88.1	3.08
2	250.0	70.4	39.6	25.87	7.92	91.6	12.96	7.92	91.6	7.26
3	500.0	65.5	58.1	32.18	10.06	91.4	16.07	10.06	91.4	9.19
4	750.0	55.5	65.5	36.35	11.39	91.1	18.13	11.39	91.1	10.38
5	900.0	46.8	60.6	39.80	12.47	90.9	19.84	12.47	90.9	11.34

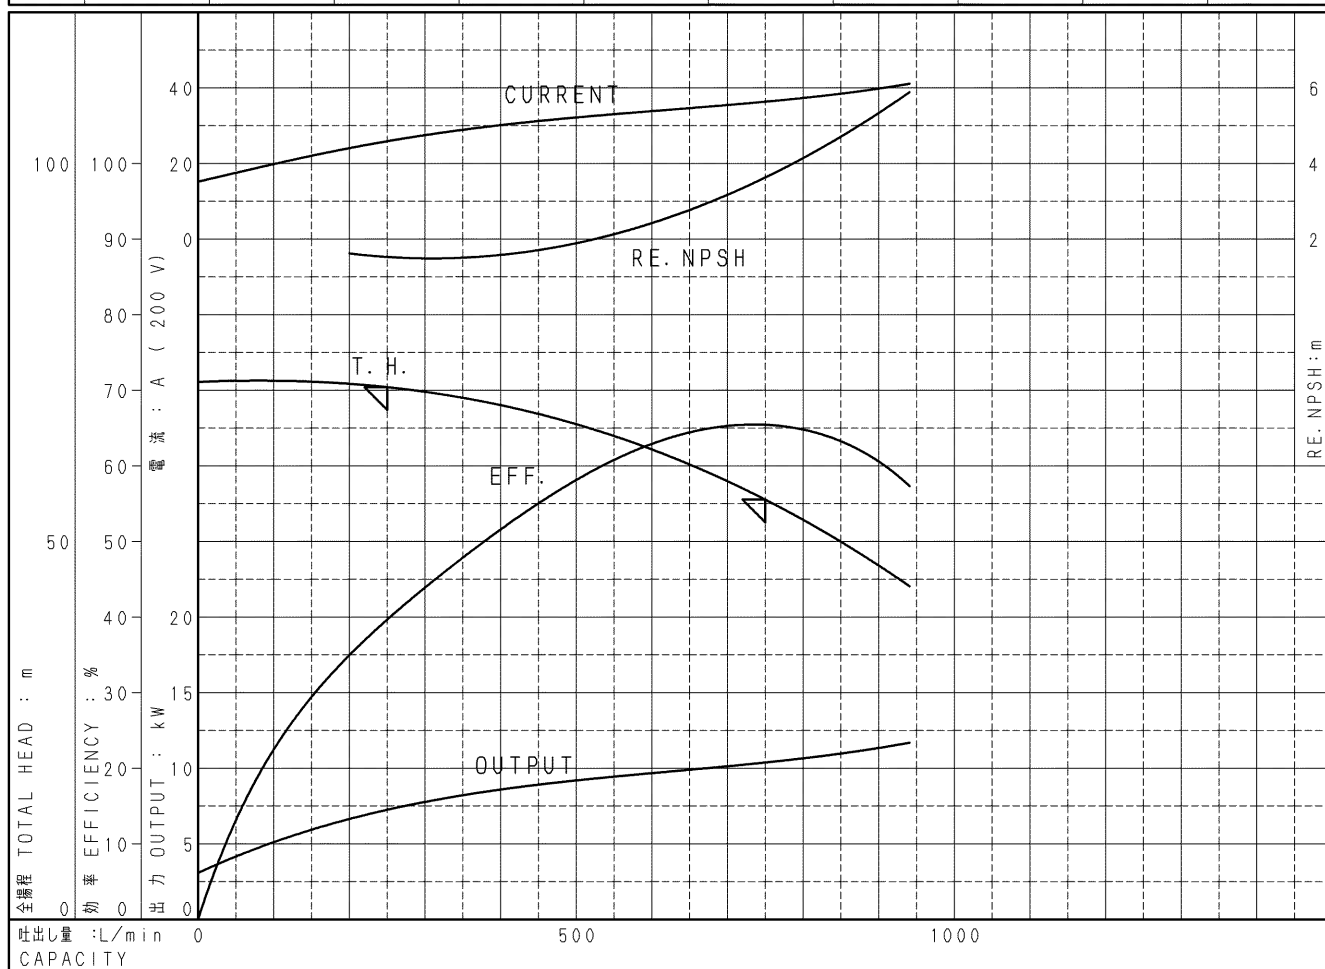

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY