


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65X50FS4J63.7F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 15.6 A 1755 min⁻¹ 3.7 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	26.9	0.0	7.39	1.567	88.9	3.691	1.567	88.9	1.394
2	250.0	26.1	49.1	9.41	2.399	90.4	4.702	2.399	90.4	2.169
3	500.0	24.3	67.5	11.71	3.253	90.2	5.864	3.253	90.2	2.937
4	750.0	21.4	72.3	13.91	4.032	89.6	6.973	4.032	89.6	3.616
5	900.0	19.0	70.6	15.04	4.419	89.3	7.542	4.419	89.3	3.947

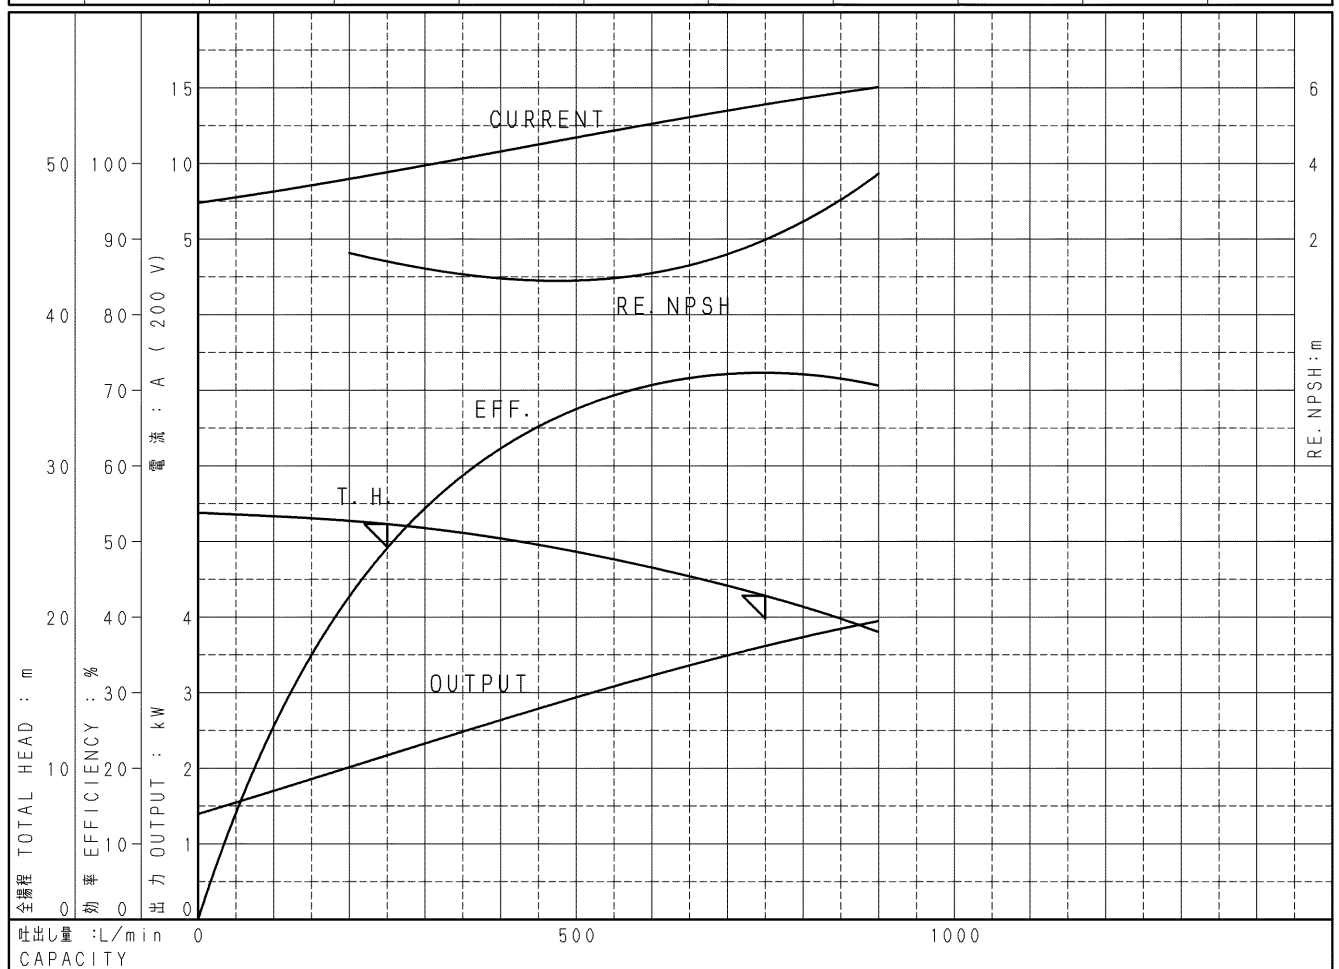

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY