

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSFD63.7A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.2 A 3440 min⁻¹ 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 7.1 A 3440 min⁻¹ 3.7 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	33.0	0.0	6.59	1.814	82.1	3.295	1.814	82.1	1.490
2	250.0	31.5	47.7	10.32	3.159	85.1	5.161	3.159	85.1	2.690
3	500.0	25.7	62.3	12.53	3.949	85.0	6.265	3.949	85.0	3.360
4	600.0	22.4	62.4	13.02	4.126	84.9	6.511	4.126	84.9	3.506
5	700.0	18.5	58.9	13.28	4.216	84.9	6.640	4.216	84.9	3.580

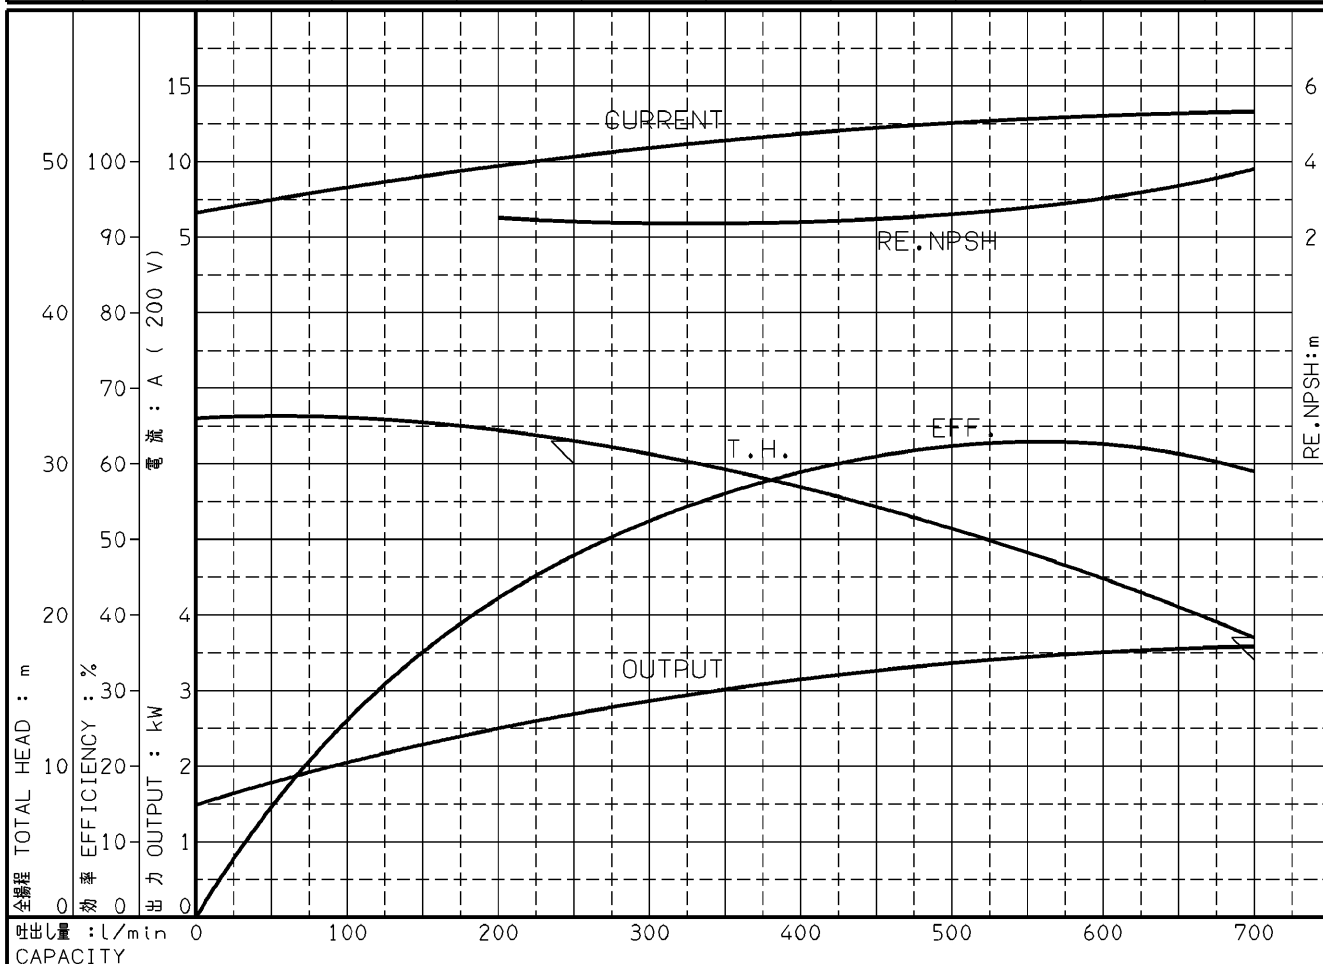

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 136 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY