

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSGD65.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.8 A 3485 min⁻¹ 形式 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	44.8	0.0	9.15	2.682	82.9	0	0	0.0	2.223
2	250.0	43.0	47.6	13.61	4.277	86.0	0	0	0.0	3.678
3	500.0	36.5	62.0	17.53	5.572	86.1	0	0	0.0	4.797
4	750.0	25.0	57.5	19.44	6.190	85.8	0	0	0.0	5.311
5	895.0	15.2	43.9	18.45	5.879	85.9	0	0	0.0	5.050

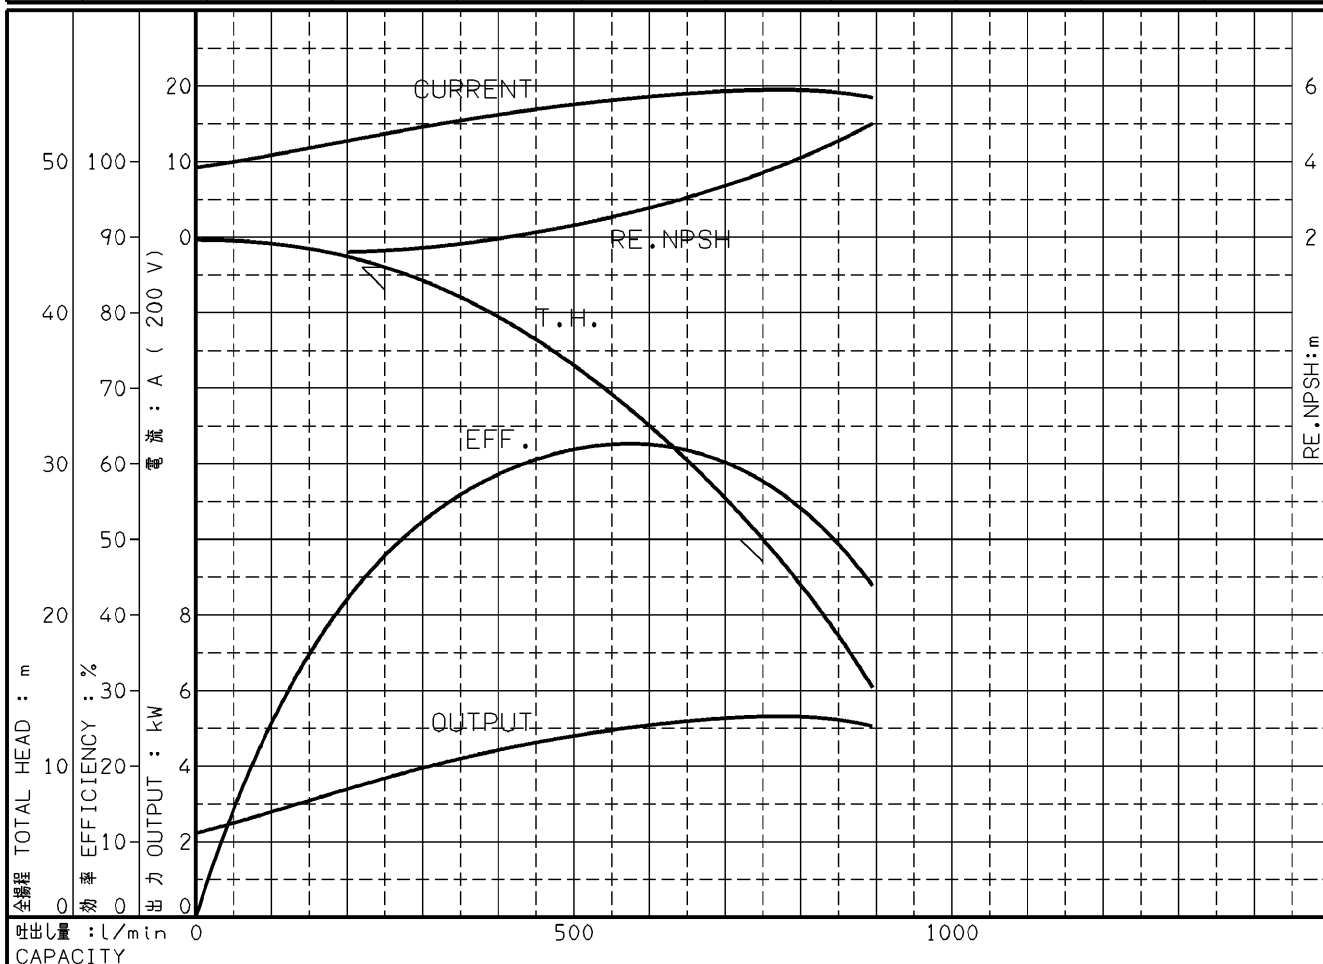

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 158 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY