

# エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

## EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSGDN53.7 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.4 A 2880 min<sup>-1</sup> 3.7 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	34.5	0.0	7.45	1.758	82.0	0	0	0.0	1.441
2	208.0	33.0	45.5	9.98	2.881	85.2	0	0	0.0	2.454
3	417.0	28.5	61.6	12.01	3.691	85.2	0	0	0.0	3.144
4	625.0	21.2	62.0	13.10	4.098	85.0	0	0	0.0	3.483
5	680.0	18.5	58.4	13.19	4.135	84.9	0	0	0.0	3.510

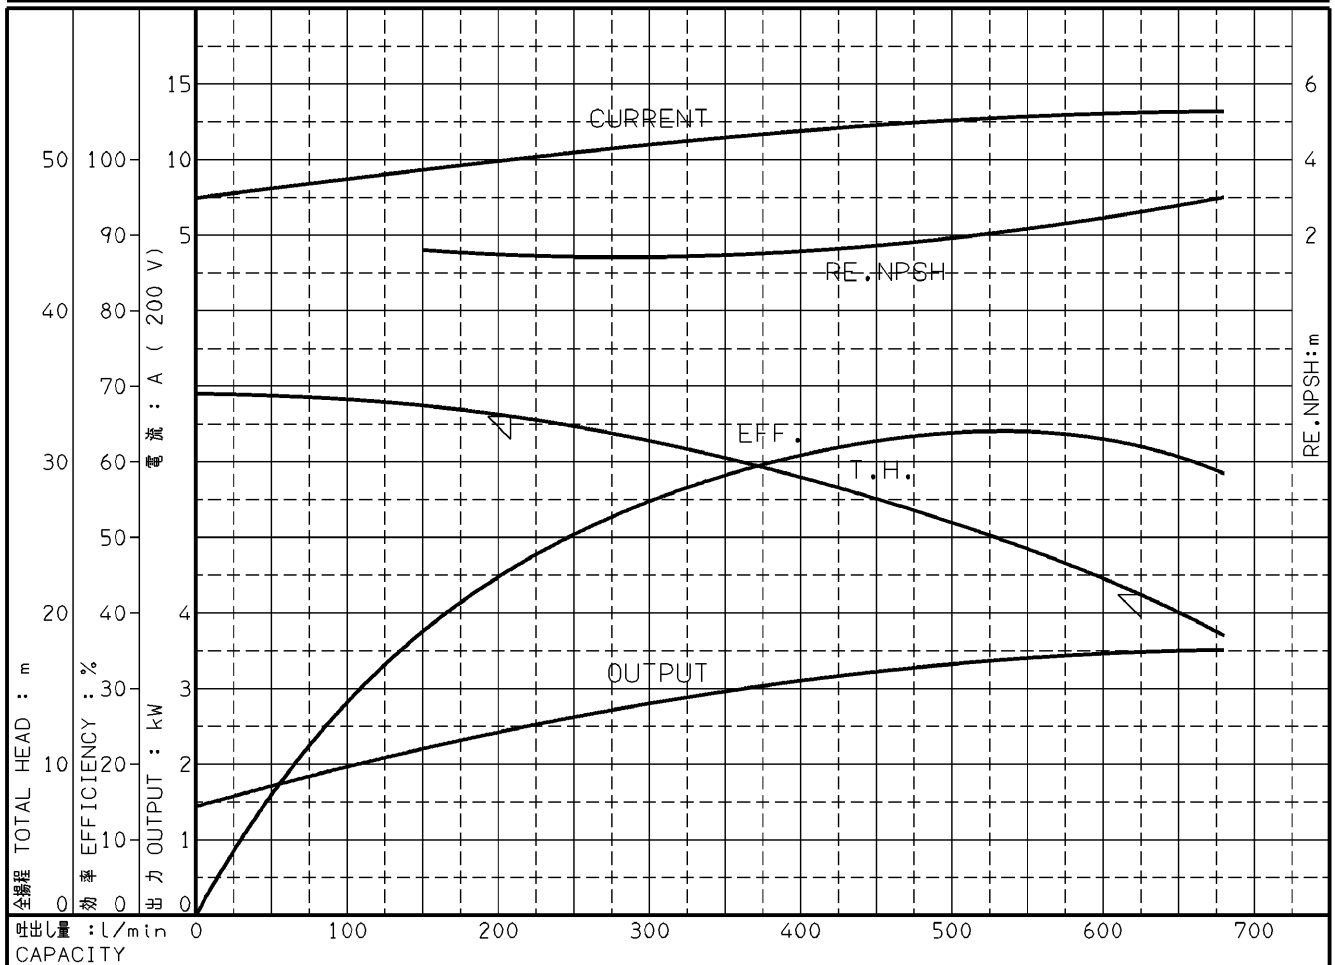

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 165 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY