

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSD67.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 27.8 A 3475 min⁻¹ 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 7.5 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	55.8	0.0	12.45	3.725	85.1	0	0	0.0	3.170
2	250.0	53.0	39.9	19.43	6.194	87.2	0	0	0.0	5.401
3	500.0	45.8	54.0	24.67	7.964	86.8	0	0	0.0	6.912
4	625.0	39.5	55.0	26.15	8.445	86.6	0	0	0.0	7.313
5	750.0	31.5	51.4	26.77	8.648	86.5	0	0	0.0	7.480

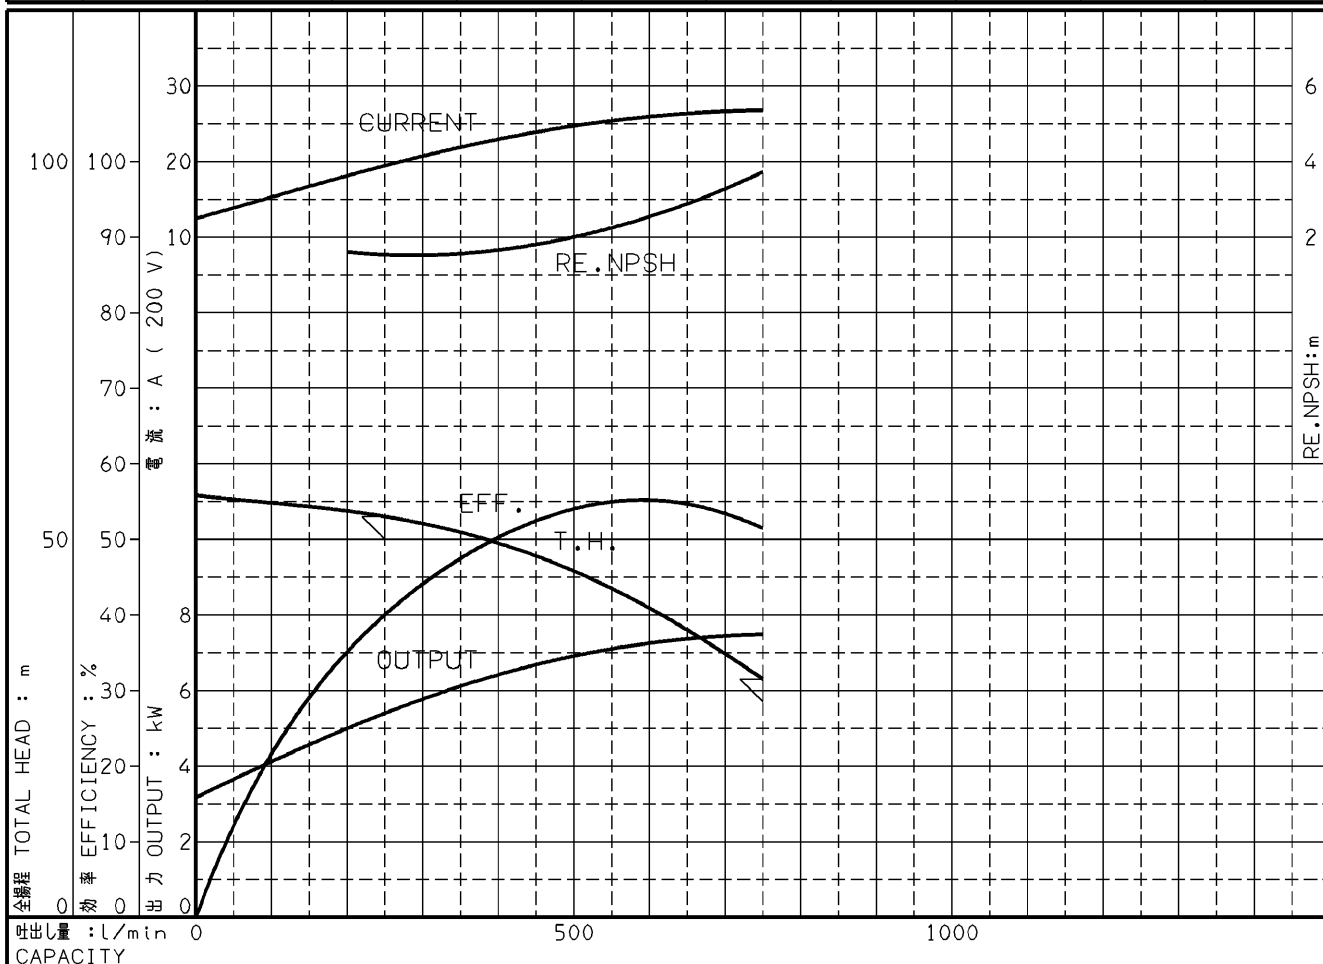

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 175 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

