

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSDN67.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 27.8 A 3475 min⁻¹ 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 7.5 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| l/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 55.8 | 0.0 | 12.45 | 3.725 | 85.1 | 0 | 0 | 0.0 | 3.170 |
| 2 | 250.0 | 53.0 | 39.9 | 19.43 | 6.194 | 87.2 | 0 | 0 | 0.0 | 5.401 |
| 3 | 500.0 | 45.8 | 54.0 | 24.67 | 7.964 | 86.8 | 0 | 0 | 0.0 | 6.912 |
| 4 | 625.0 | 39.5 | 55.0 | 26.15 | 8.445 | 86.6 | 0 | 0 | 0.0 | 7.313 |
| 5 | 750.0 | 31.5 | 51.4 | 26.77 | 8.648 | 86.5 | 0 | 0 | 0.0 | 7.480 |

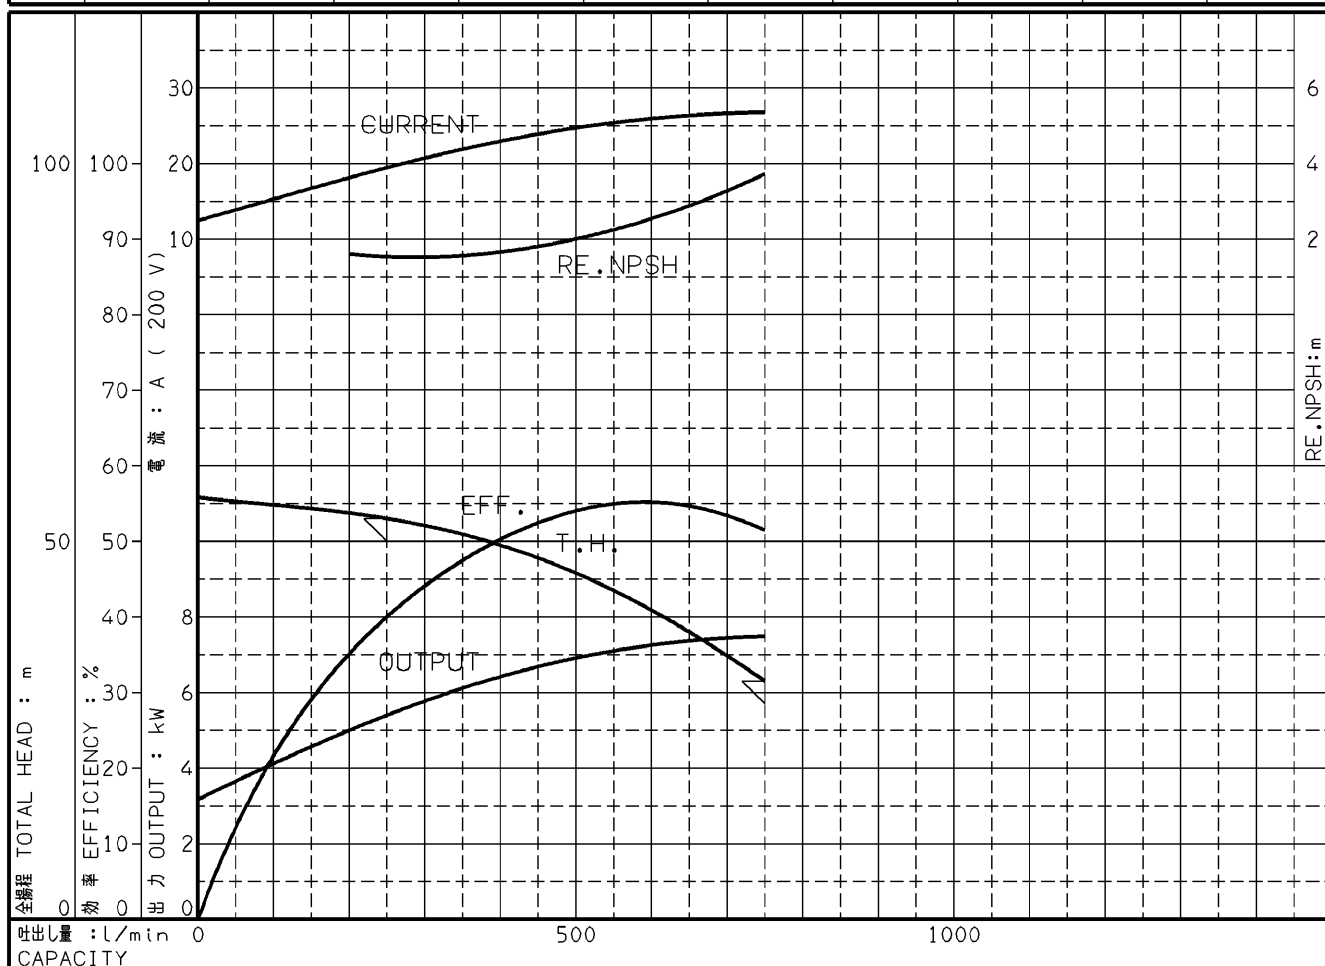

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |