

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSS2E51.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6 A 2830 min⁻¹ 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 3.1 A 2860 min⁻¹ 1.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	16.3	0.0	3.522	0.745	80.6	1.780	0.774	77.6	0.600
2	208.0	15.2	57.1	4.205	1.078	83.5	2.120	1.102	81.7	0.900
3	417.0	13.1	75.0	5.008	1.412	83.9	2.510	1.428	83.0	1.185
4	600.0	9.7	70.0	5.568	1.626	83.6	2.770	1.637	83.1	1.360
5	700.0	6.6	56.5	5.469	1.589	83.7	2.730	1.601	83.1	1.330

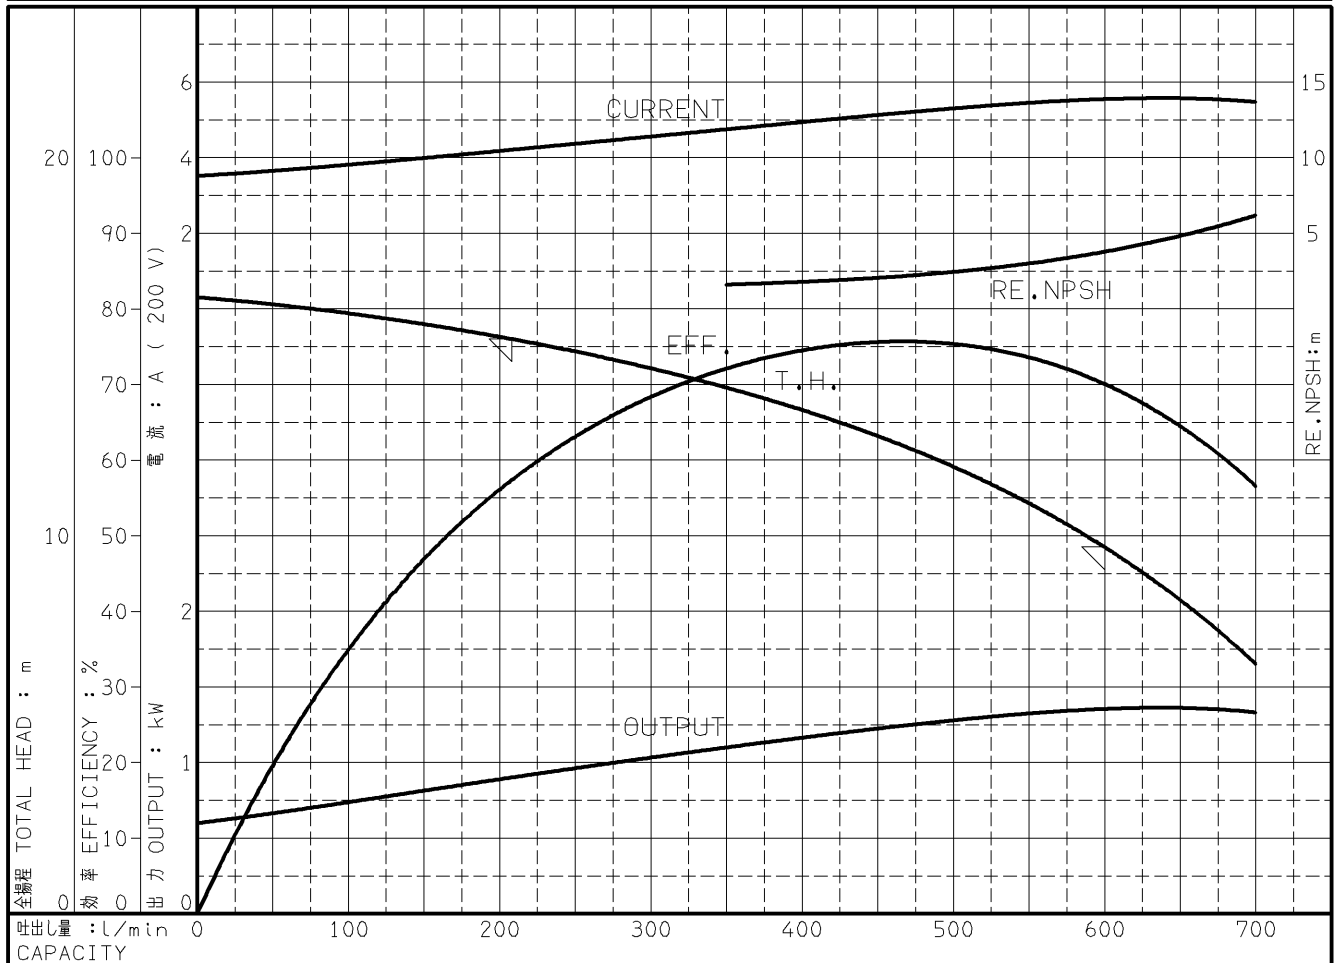

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

111

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65X50FSS2E51.5 000



EBARA CORPORATION

A4-201
170127