

# エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSS2E61.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 5.8 A 3380 min<sup>-1</sup> 1.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.5	0.0	3.171	0.852	82.2	1.600	0.879	79.7	0.700
2	250.0	15.7	60.0	4.226	1.267	83.9	2.120	1.286	82.8	1.064
3	500.0	12.1	75.6	5.027	1.555	83.7	2.500	1.564	83.3	1.302
4	650.0	8.4	66.1	5.191	1.612	83.6	2.580	1.619	83.3	1.348
5	750.0	5.2	48.8	5.020	1.552	83.7	2.500	1.561	83.3	1.300

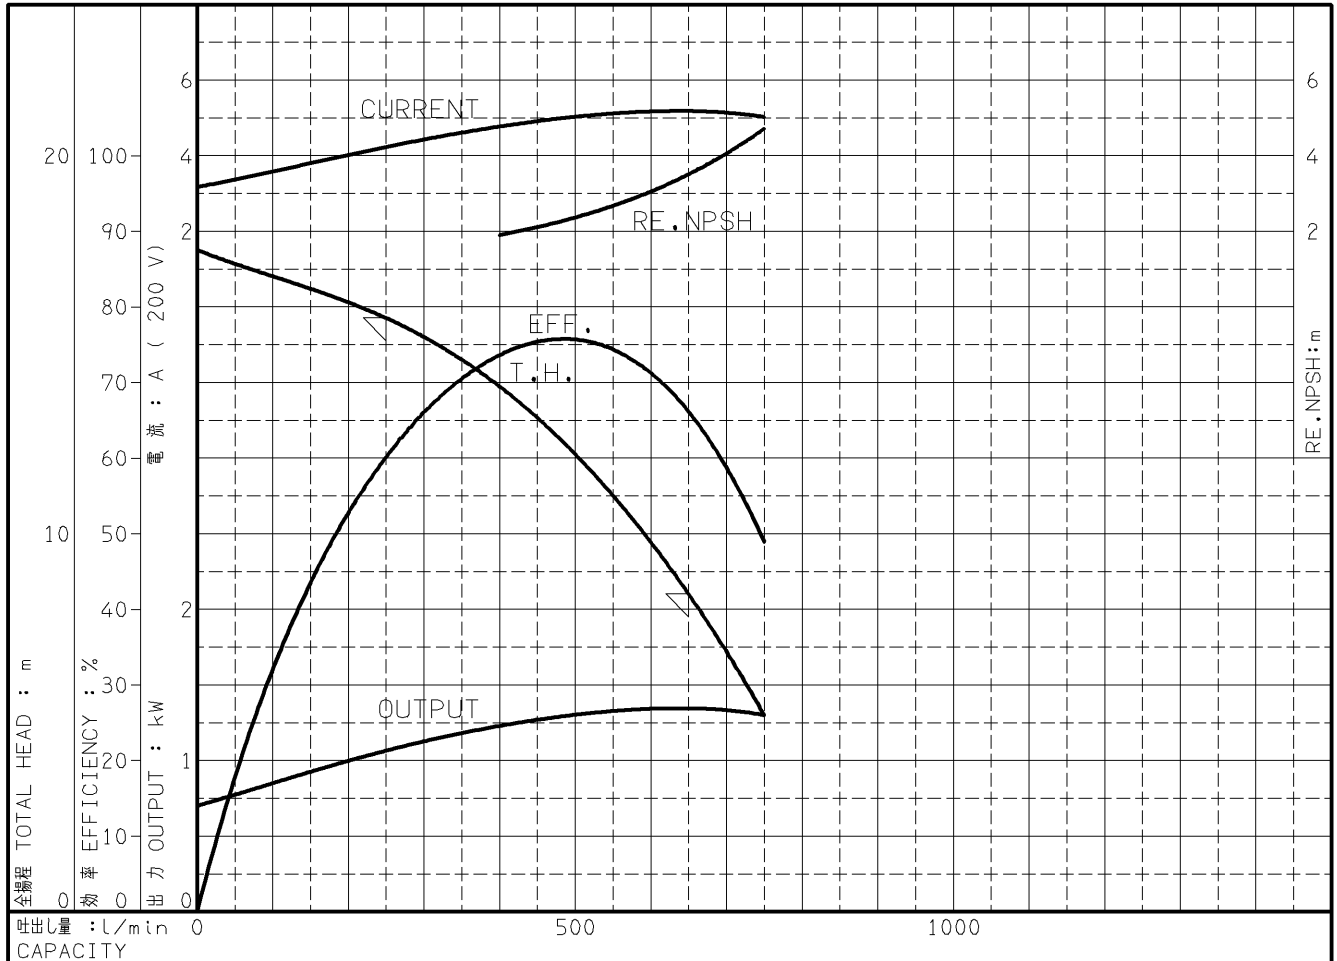

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

97

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65X50FSS2E61.5 000



EBARA CORPORATION

A4-201  
150307