

# エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSS2F52.2 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.7 A 2855 min<sup>-1</sup> 2.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	23.6	0.0	4.634	1.057	84.2	2.320	1.089	81.8	0.890
2	208.0	22.1	48.7	6.363	1.779	86.3	3.160	1.809	84.9	1.535
3	417.0	18.0	63.5	7.615	2.238	86.0	3.760	2.269	84.8	1.924
4	600.0	11.4	57.0	7.720	2.275	85.9	3.810	2.306	84.8	1.955
5	700.0	6.4	39.8	7.301	2.125	86.1	3.610	2.156	84.9	1.830

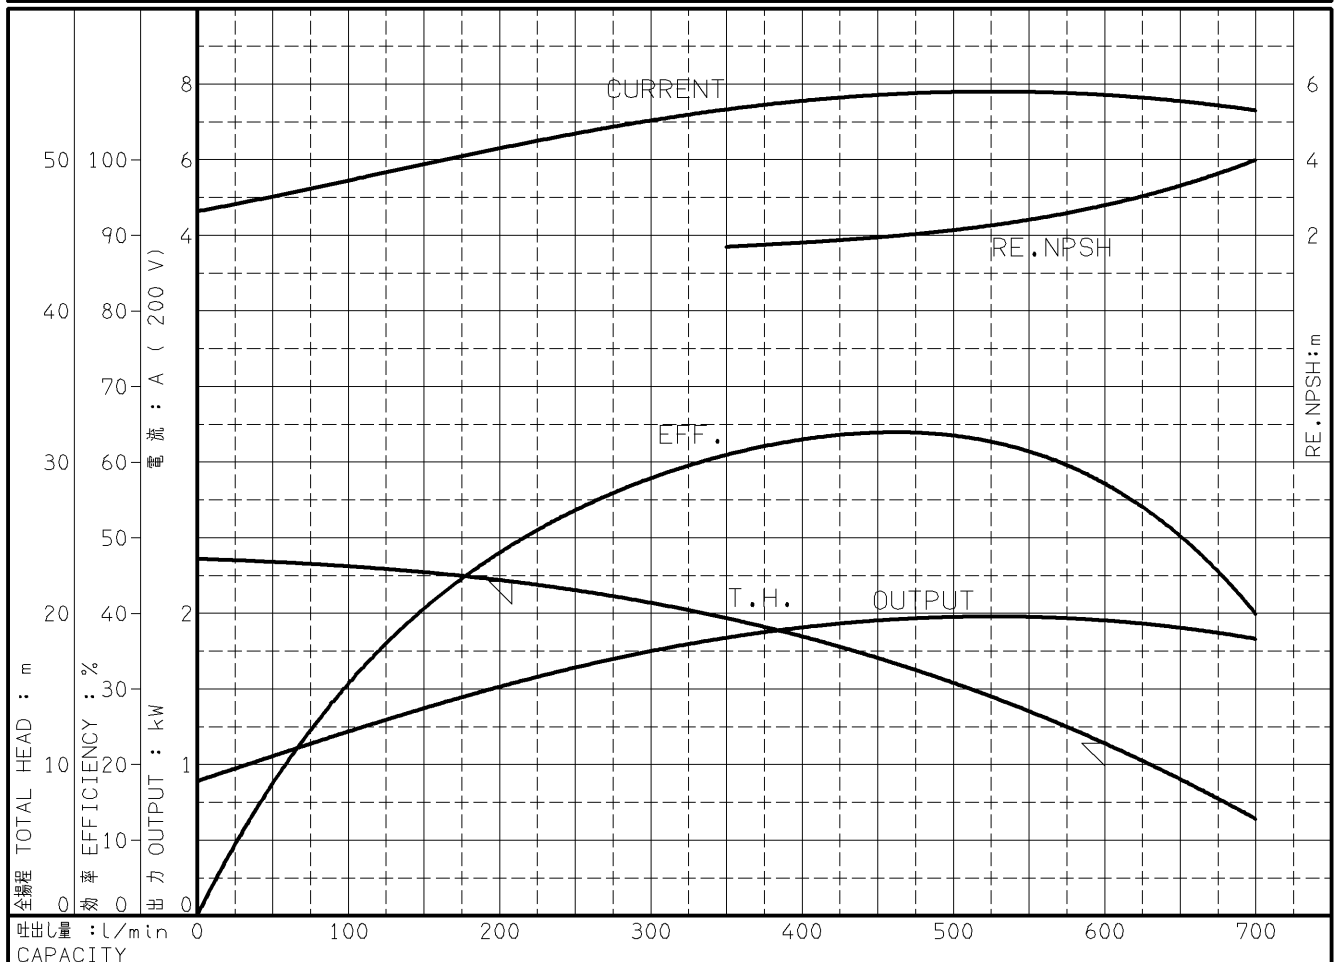

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

137

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P65X50FSS2F52.2 000



EBARA CORPORATION

A4-201  
170127