

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSS2J515B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 58.8 A 2940 min⁻¹ 15 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 30.34 | 7.27 | 92.2 | 15.22 | 7.27 | 92.2 | 6.71 |
| 2 | 208.0 | 86.5 | 30.6 | 37.83 | 10.30 | 92.6 | 18.94 | 10.30 | 92.6 | 9.55 |
| 3 | 417.0 | 79.8 | 44.6 | 45.51 | 13.12 | 92.5 | 22.74 | 13.12 | 92.5 | 12.15 |
| 4 | 600.0 | 68.8 | 49.0 | 50.43 | 14.85 | 92.4 | 25.18 | 14.85 | 92.4 | 13.73 |
| 5 | 700.0 | 61.0 | 48.6 | 52.25 | 15.48 | 92.3 | 26.08 | 15.48 | 92.3 | 14.30 |

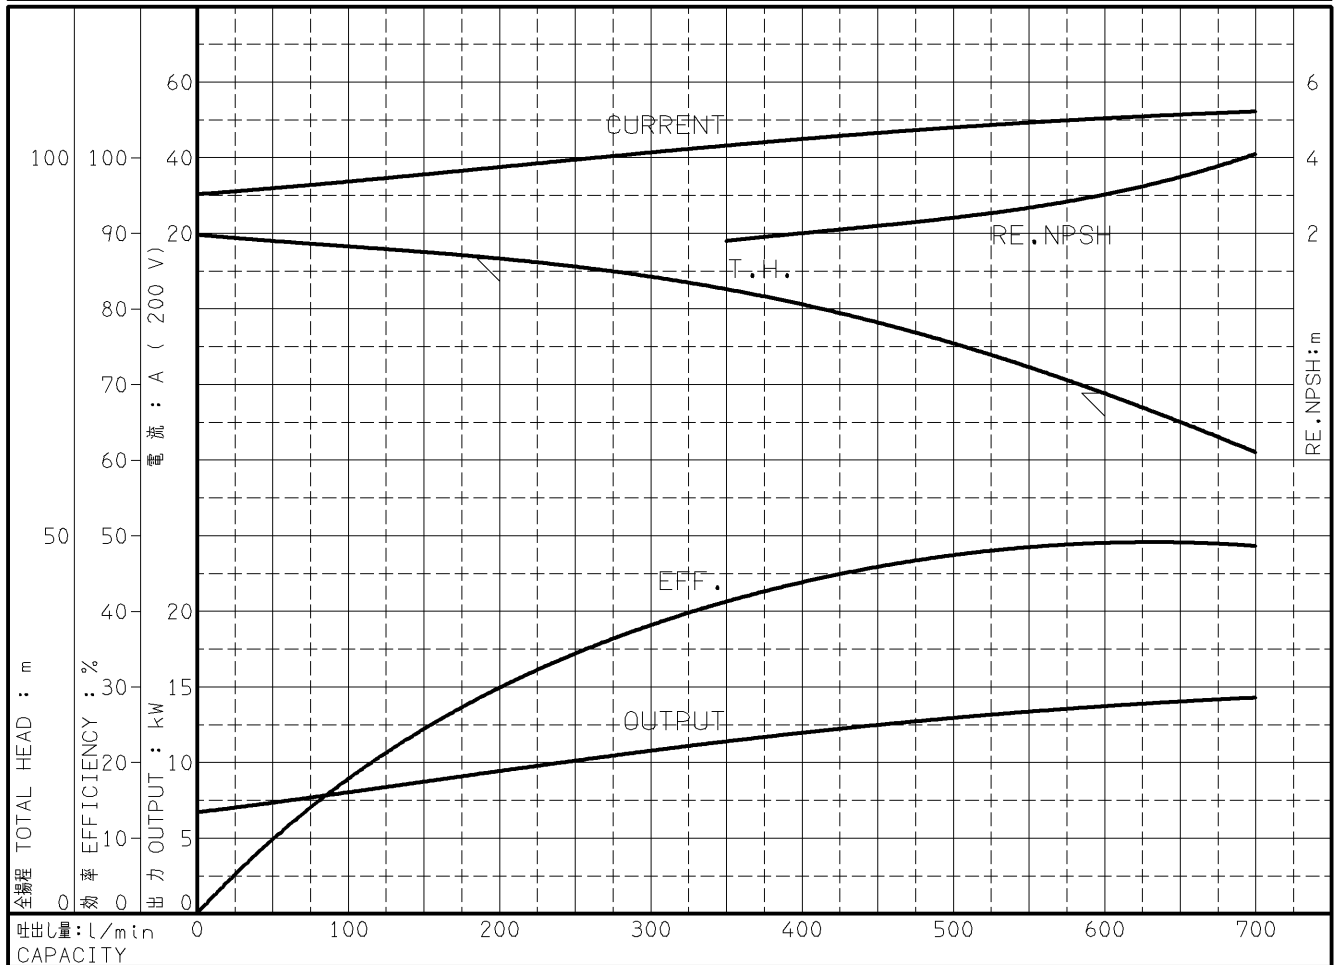

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P65X50FSS2J515B 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

170127