

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSS4J52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 10 A 1430 min⁻¹
 400 V 4.7 A 1420 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ形
 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.4	0.0	6.635	1.263	79.1	2.900	1.214	82.4	1.000
2	208.0	17.5	44.5	7.363	1.633	81.4	3.270	1.580	84.2	1.330
3	417.0	15.5	61.9	8.353	2.062	82.4	3.740	2.008	84.7	1.700
4	600.0	12.3	61.7	9.117	2.363	82.5	4.110	2.305	84.6	1.950
5	650.0	11.0	58.2	9.278	2.424	82.5	4.190	2.367	84.5	2.000

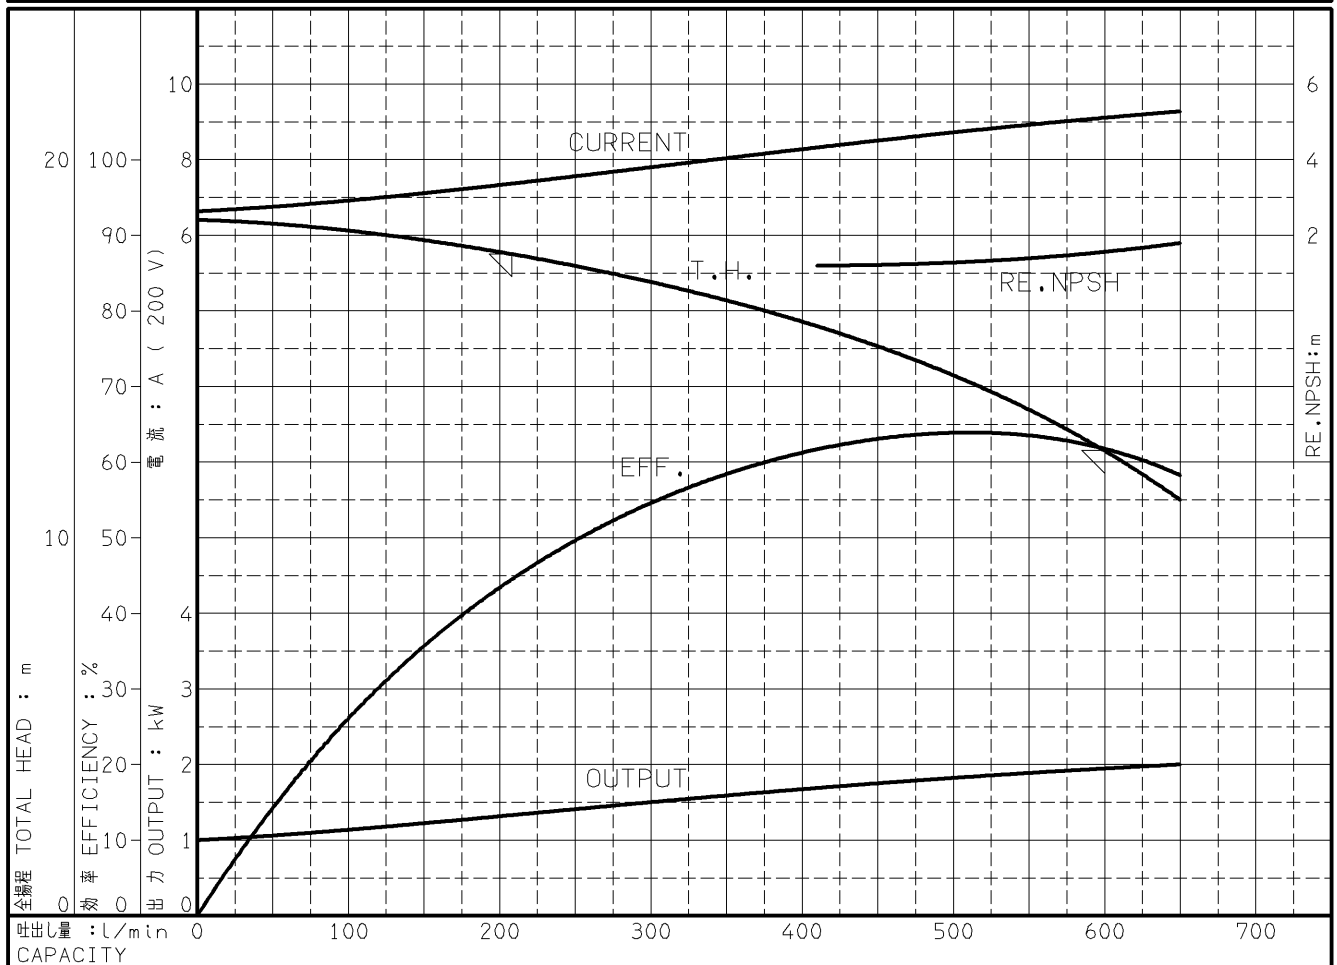

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

237

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P65X50FSS4J52.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150312