

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSW2E62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.5 A 3420 min⁻¹
 400 V 4.2 A 3440 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	22.1	0.0	4.578	1.295	85.7	2.280	1.322	84.0	1.110
2	250.0	20.2	54.6	5.814	1.747	86.4	2.880	1.775	85.1	1.510
3	500.0	17.2	73.8	7.150	2.209	86.0	3.530	2.238	84.9	1.900
4	750.0	11.5	67.3	7.844	2.442	85.6	3.870	2.471	84.6	2.090
5	800.0	9.9	62.5	7.733	2.405	85.6	3.820	2.435	84.6	2.060

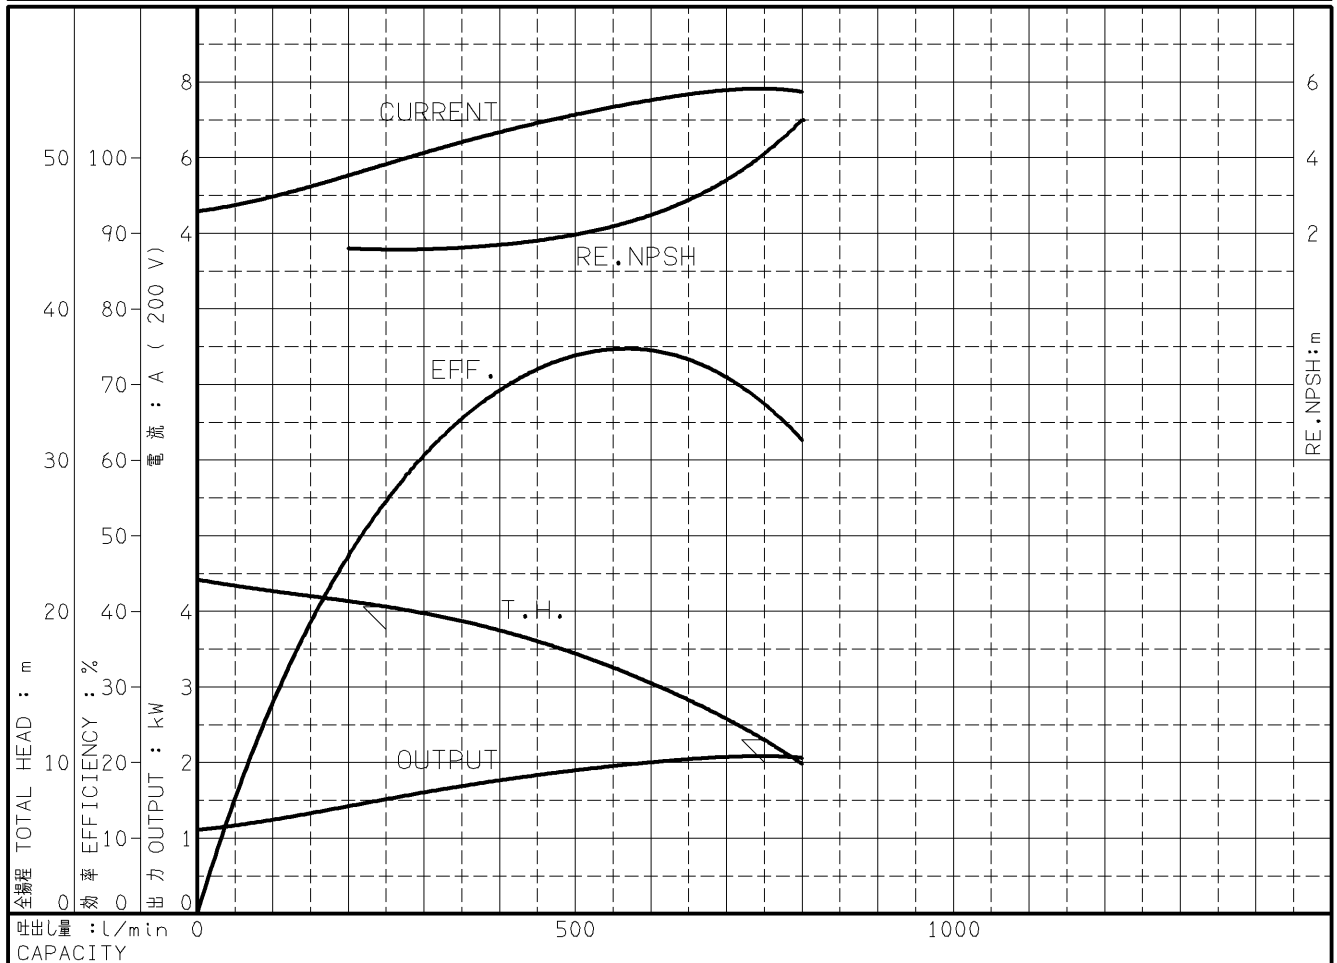

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

109

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65X50FSW2E62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317