


代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSW4G5.75B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 1440 min<sup>-1</sup> 0.75 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号<br>TEST<br>NO. | ポンプ PUMP                 |                        |                 | 三相誘導電動機 MOTOR      |                   |                 |                    |                   |                 | 出力<br>OUTPUT<br>kW |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|                   | 吐出量<br>CAPACITY<br>L/min | 全揚程<br>TOTAL HEAD<br>m | 効率<br>EFF.<br>% | 電圧 VOLTS (200V)    |                   |                 | 電圧 VOLTS (400V)    |                   |                 |                    |
|                   |                          |                        |                 | 電流<br>CURRENT<br>A | 入力<br>INPUT<br>kW | 効率<br>EFF.<br>% | 電流<br>CURRENT<br>A | 入力<br>INPUT<br>kW | 効率<br>EFF.<br>% |                    |
| 1                 | 0.0                      | 8.9                    | 0.0             | 2.703              | 0.392             | 78.1            | 1.354              | 0.392             | 78.1            | 0.306              |
| 2                 | 208.0                    | 8.5                    | 58.6            | 3.040              | 0.590             | 83.0            | 1.520              | 0.590             | 83.0            | 0.490              |
| 3                 | 417.0                    | 7.1                    | 74.1            | 3.429              | 0.778             | 83.6            | 1.710              | 0.778             | 83.6            | 0.650              |
| 4                 | 625.0                    | 4.9                    | 69.5            | 3.619              | 0.861             | 83.3            | 1.803              | 0.861             | 83.3            | 0.718              |
| 5                 | 700.0                    | 3.9                    | 61.1            | 3.647              | 0.874             | 83.3            | 1.818              | 0.874             | 83.3            | 0.728              |

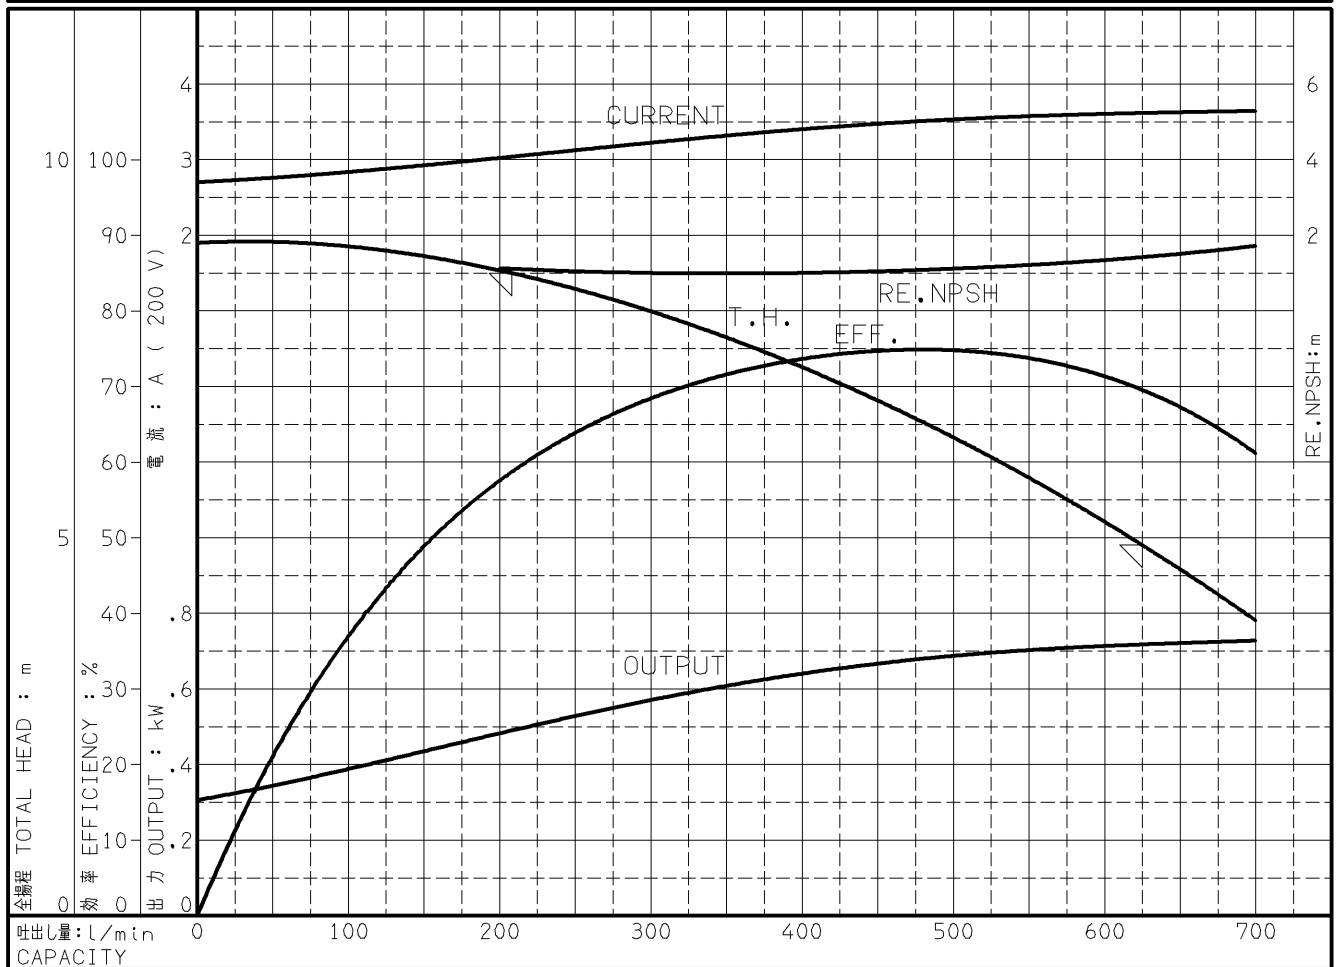

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

|                    |                   |              |                |                   |           |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   | 機器番号<br>ITEM NO.  |              |                |                   |           |
| 御使用先<br>FINAL USER | 機器名称<br>ITEM NAME |              |                |                   |           |
| 荏原製番 SER.NO.       | 機名 MODEL          | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED        | 出力 OUTPUT |
|                    |                   |              |                | min <sup>-1</sup> | 数量 QTY    |

図番 DWG.NO. P65X50FSW4G5.75B 000

