


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65X50FSW4H51.5C 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 7.2 A 1445 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	14.4	0.0	4.225	0.644	82.6	2.109	0.639	83.3	0.532
2	208.0	14.0	52.9	4.932	1.034	86.3	2.467	1.034	86.3	0.893
3	417.0	12.4	69.7	5.764	1.396	86.8	2.881	1.400	86.6	1.212
4	625.0	9.5	69.6	6.295	1.609	86.3	3.144	1.610	86.3	1.389
5	700.0	7.7	65.0	6.174	1.561	86.4	3.084	1.563	86.3	1.350

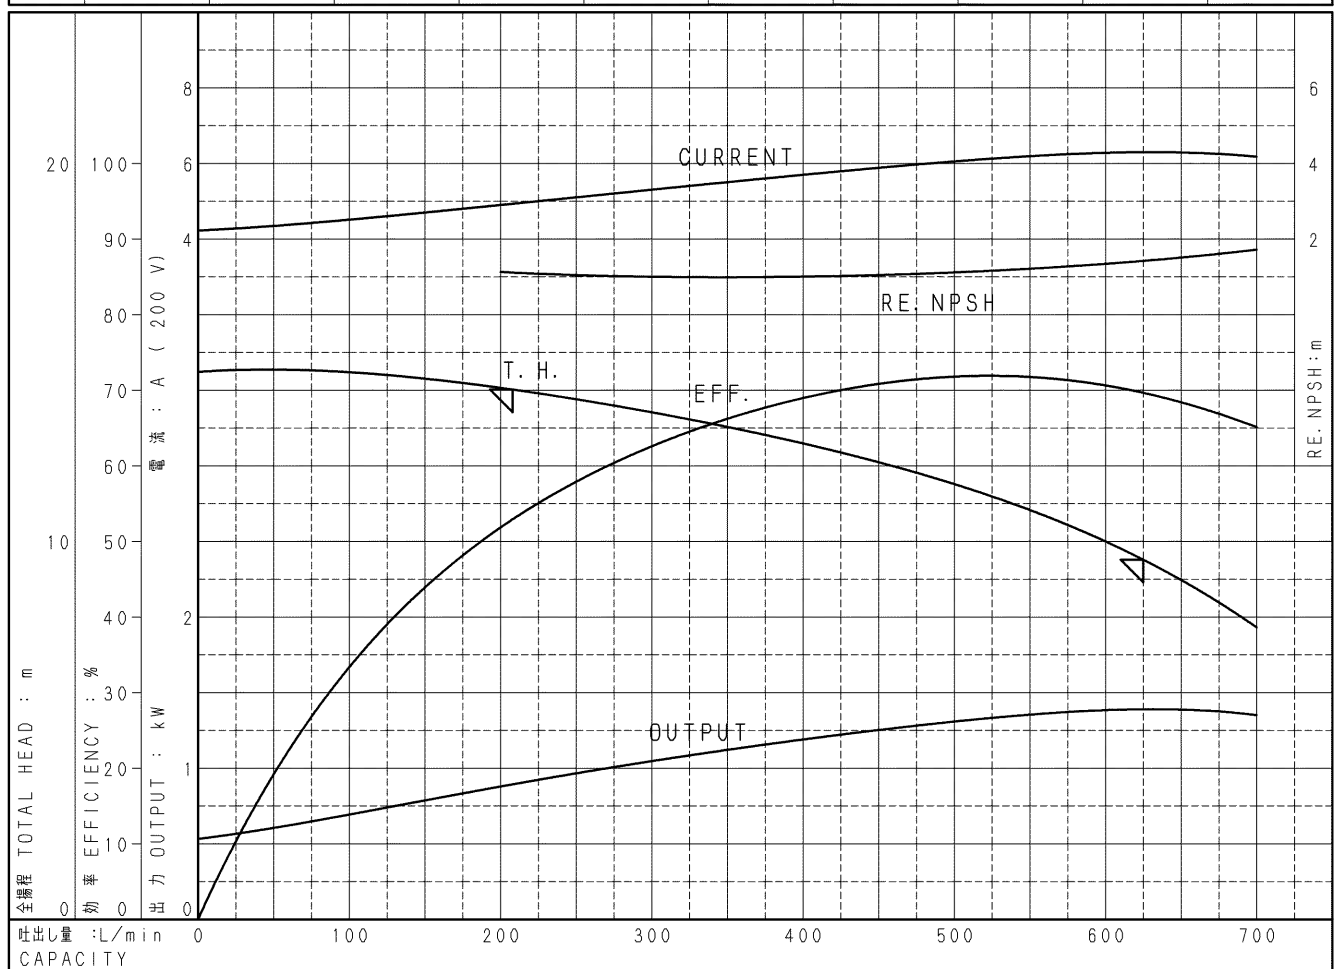

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
						min ⁻¹	数 量 QTY