

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSW4H62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.7 A 1715 min⁻¹
 400 V 4.4 A 1710 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.4	0.0	4.429	0.964	81.6	2.220	0.946	83.1	0.786
2	250.0	17.6	54.4	5.807	1.549	84.9	2.860	1.524	86.3	1.315
3	500.0	15.4	70.0	7.334	2.104	85.0	3.560	2.077	86.2	1.790
4	750.0	11.5	69.2	8.190	2.399	84.6	3.950	2.366	85.8	2.030
5	900.0	8.3	58.2	8.413	2.474	84.5	4.060	2.442	85.6	2.090

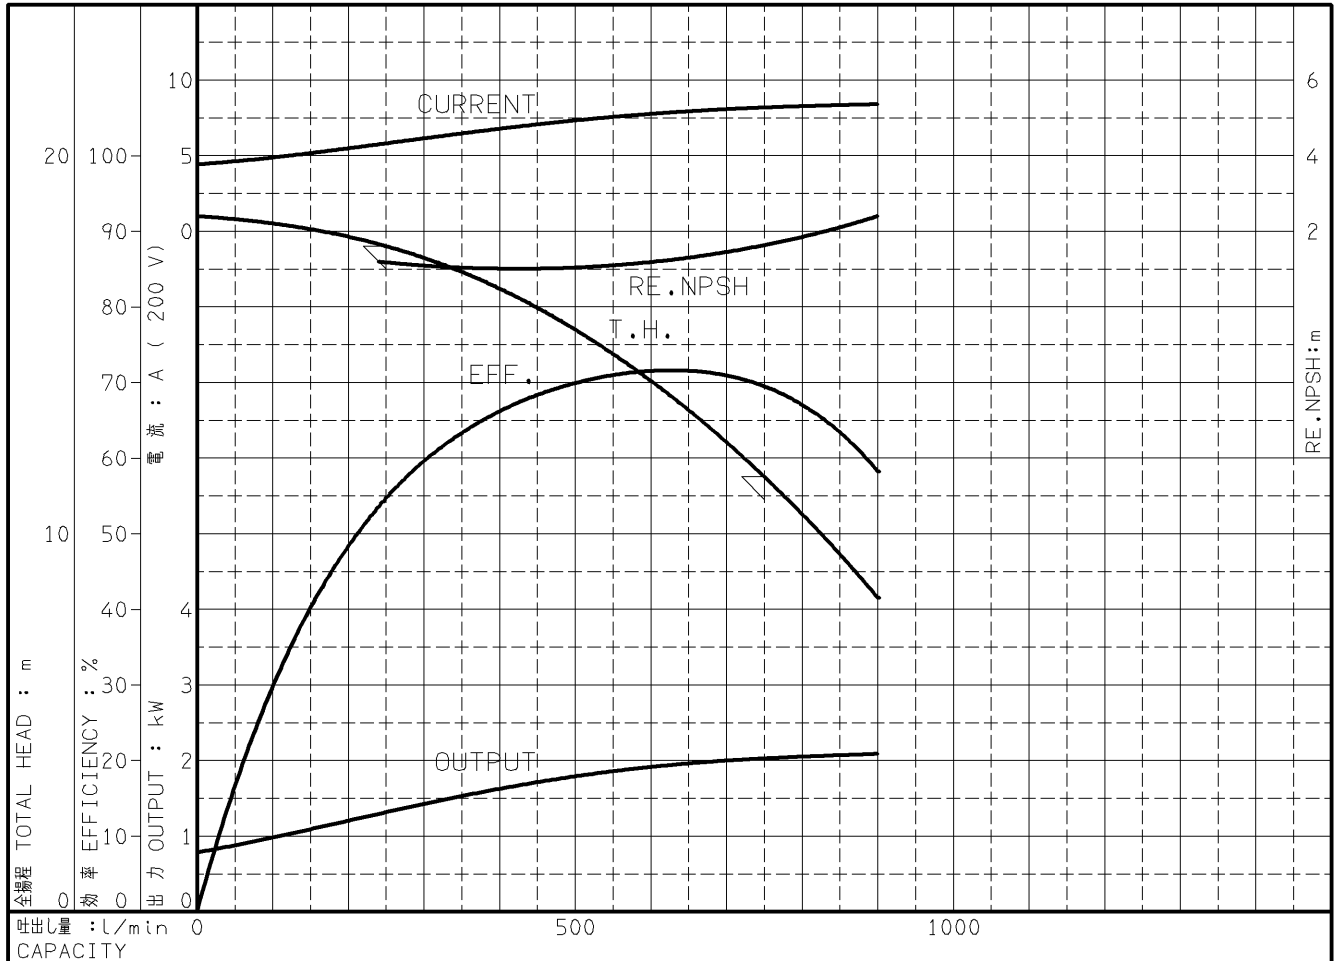

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

195

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65X50FSW4H62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

150317