

エバラSAL型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50SALH55.5B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 24.6 A 1465 min⁻¹
400 V 12.3 A 1465 min⁻¹

5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	32.0	0.0	16.33	3.324	90.2	8.16	3.324	90.2	3.000
2	0.200	29.0	27.0	17.47	3.868	90.7	8.73	3.868	90.7	3.510
3	0.400	25.5	42.0	18.58	4.365	90.9	9.28	4.365	90.9	3.970
4	0.600	21.0	45.3	20.07	4.988	91.0	10.03	4.988	91.0	4.540
5	0.700	18.0	42.5	20.89	5.320	90.9	10.44	5.320	90.9	4.840

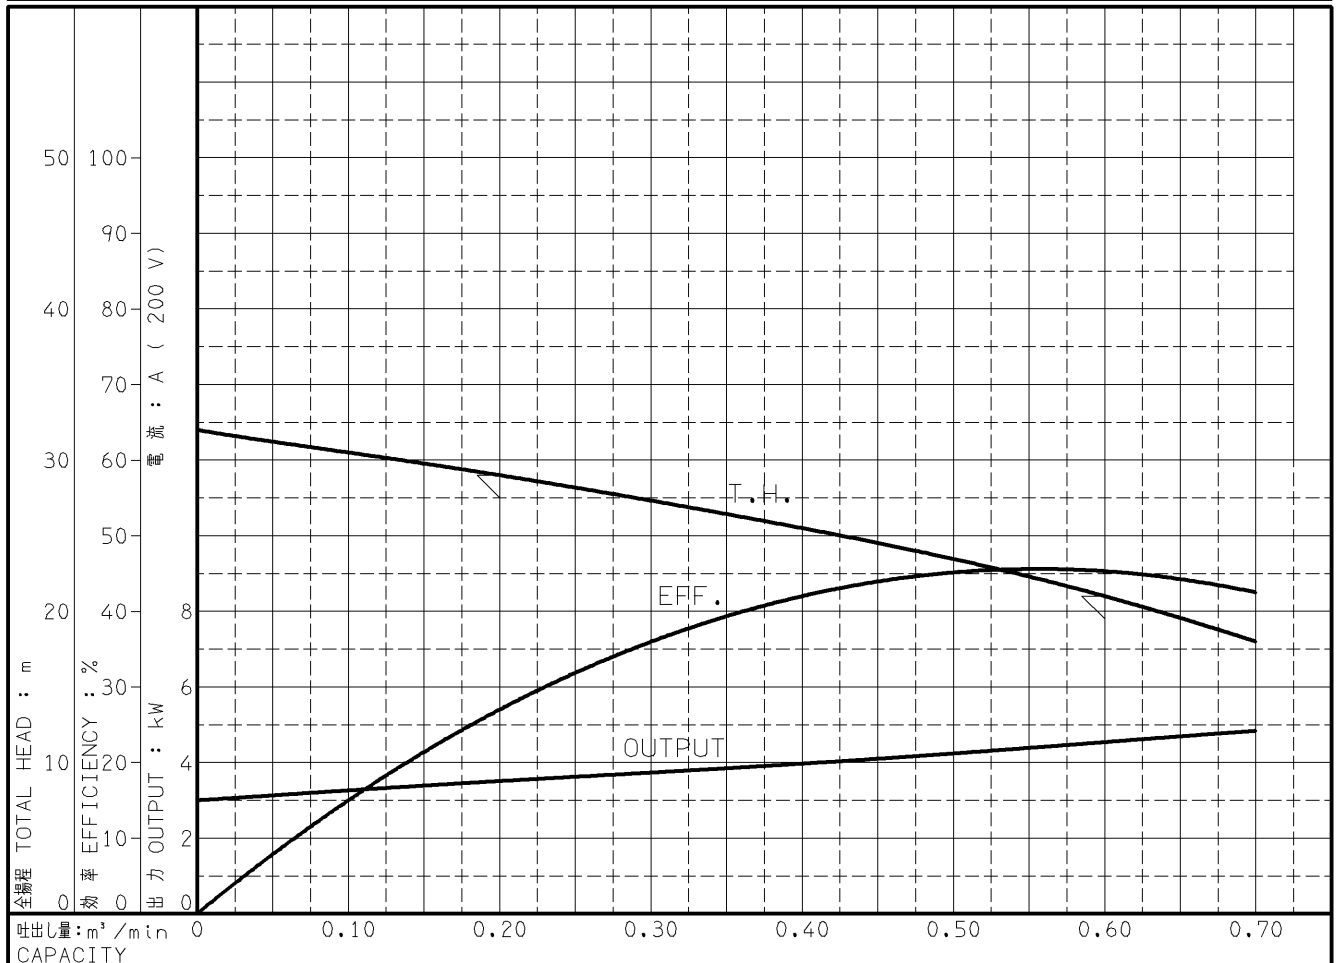

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

306

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P65X50SALH55.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

170125