

エバラSAL型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50SALH67.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 30.6 A 1755 min⁻¹
400 V 15.3 A 1755 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.000	40.8	0.0	17.34	4.343	92.1	8.67	4.343	92.1	4.000
2	0.280	35.5	31.0	22.12	5.673	92.3	10.13	5.673	92.3	5.240
3	0.450	32.0	41.5	21.73	6.141	92.3	10.86	6.141	92.3	5.670
4	0.600	27.0	45.0	23.14	6.374	92.2	11.56	6.374	92.2	5.880
5	0.800	21.0	41.8	25.43	7.140	92.0	12.71	7.140	92.0	6.570

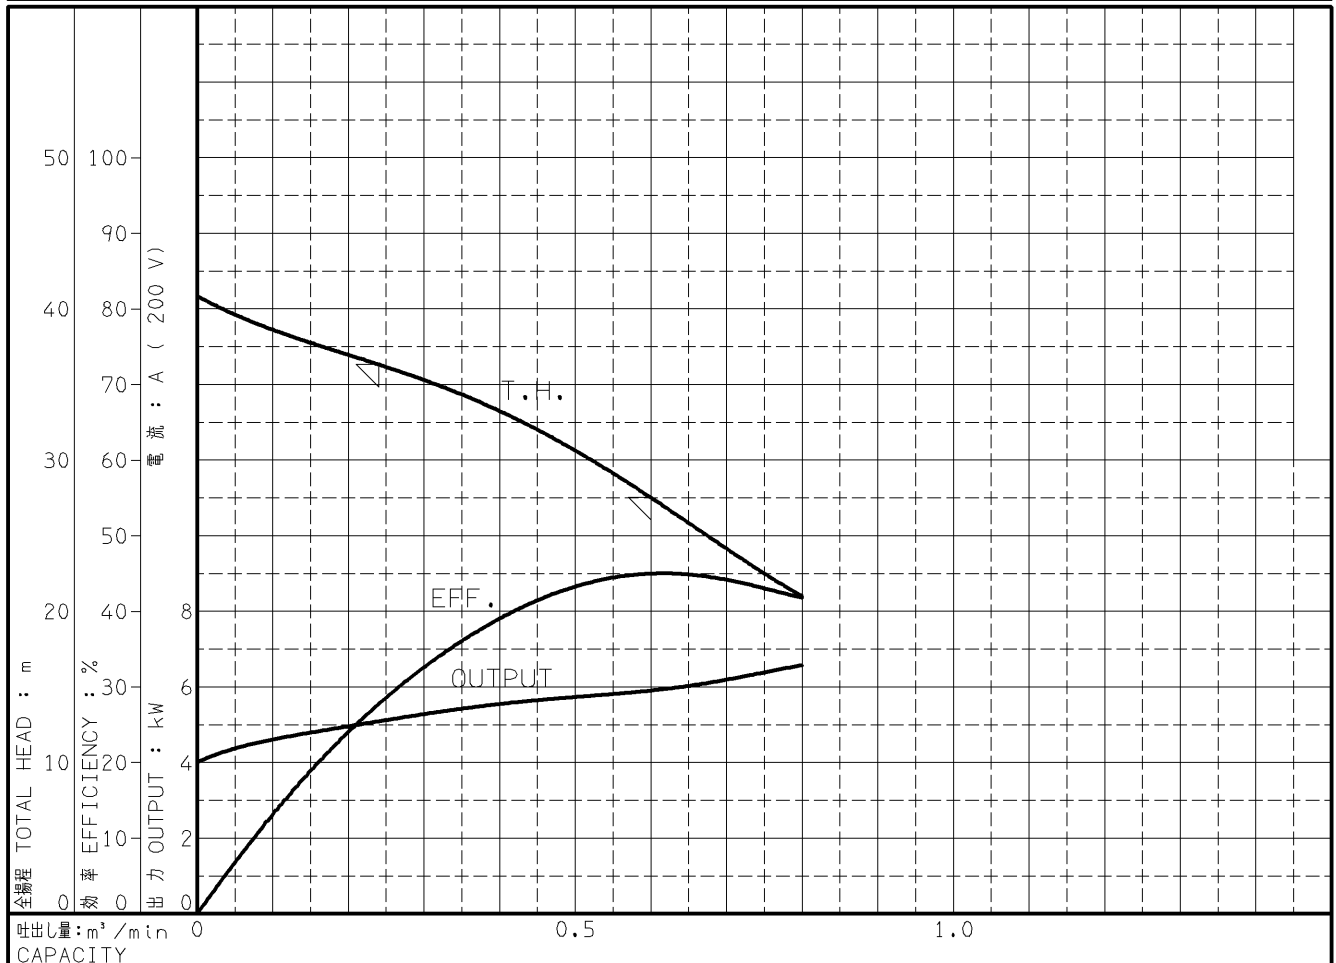

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

284

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P65X50SALH67.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

170125