

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 6LFM55.75

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V 4.2 A 960 min⁻¹

0.75 kW

形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL			
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION		周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)			
1	0.0	367	367	0.0	3.220	0.636	82.4	1.610	0.636	82.4	0.524	75.0	66.0		
2	41.1	270	271	37.4	3.160	0.606	82.3	1.580	0.606	82.3	0.498	74.5	65.0		
3	62.0	261	265	52.9	3.210	0.632	82.2	1.605	0.632	82.2	0.519	73.5	64.0		
4	101.9	236	247	63.1	3.650	0.790	82.2	1.825	0.790	82.2	0.650	69.5	61.0		
5	141.8	149	171	59.7	3.620	0.787	82.0	1.810	0.780	82.0	0.646	67.5	59.0		
6	181.8	12	47	26.7	3.199	0.656	81.8	1.599	0.650	81.8	0.537	71.5	61.5		

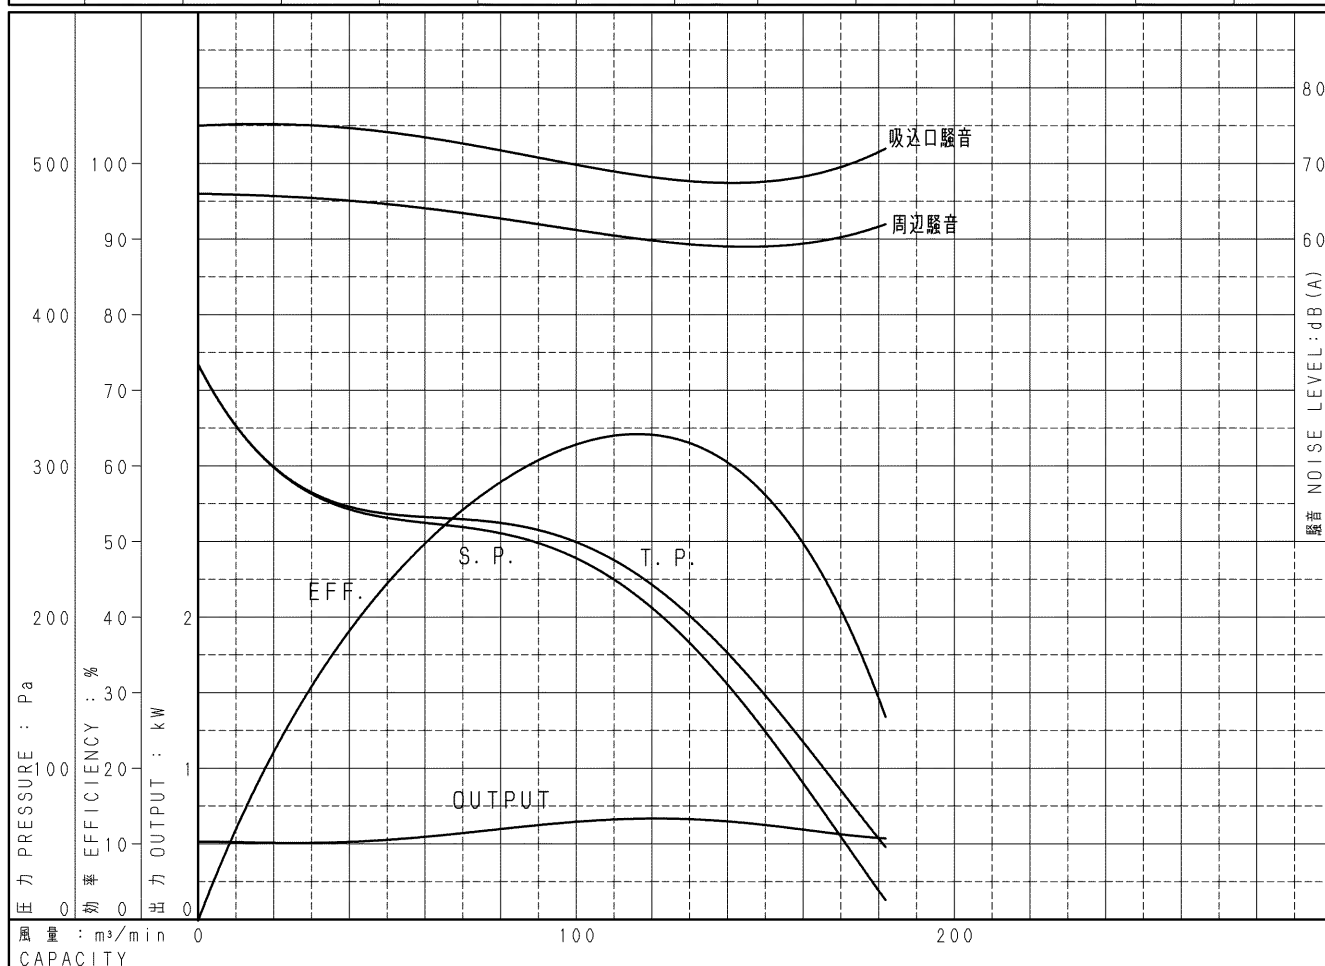

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			