

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 6LFM561.4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 1.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.6 A 1170 min⁻¹
400 V 3.3 A 1170 min⁻¹

1.4 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION 周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	485	485	0.0	5.170	1.039	88.5	2.585	1.039	88.5	0.919	81.0	70.5
2	59.5	379	382	43.4	5.057	0.986	88.4	2.528	0.986	88.4	0.871	79.5	69.5
3	107.8	363	375	60.2	5.685	1.264	88.7	2.842	1.264	88.7	1.121	75.5	67.5
4	142.2	295	317	60.9	5.945	1.309	89.2	2.973	1.300	89.2	1.168	73.5	64.5
5	176.6	170	203	51.0	5.778	1.285	88.9	2.889	1.280	88.9	1.143	72.0	63.0
6	211.0	20	68	25.8	5.157	1.037	88.7	2.578	1.030	88.7	0.920	75.5	65.5

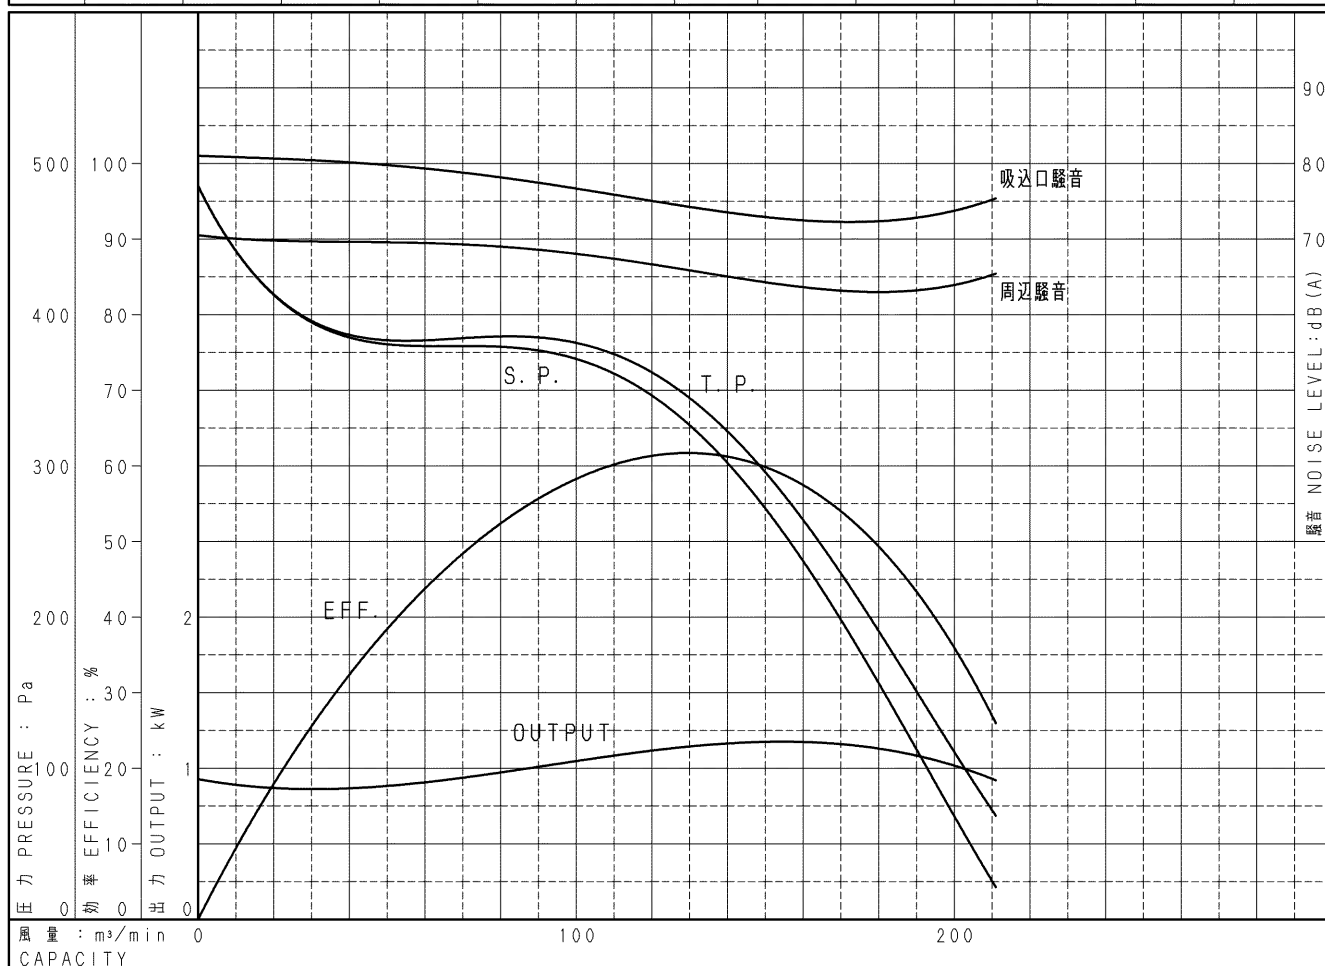

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			