

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

S. F. : 1.03

機 名
MODEL NO. 6LFM564.0

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 15.6 A 1750 min⁻¹
400 V 7.8 A 1750 min⁻¹

4 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL		
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION		周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)			
1	0.0	1156	1156	0.0	12.34	3.303	91.3	6.170	3.303	91.3	3.015	91.0	82.0		
2	81.2	872	879	41.8	11.94	3.108	91.5	5.967	3.108	91.5	2.843	90.0	82.0		
3	134.1	832	851	58.7	13.07	3.557	91.1	6.534	3.557	91.1	3.240	88.5	80.0		
4	196.0	735	776	66.8	14.95	4.185	89.4	7.471	4.180	89.4	3.742	84.5	74.5		
5	257.9	482	553	62.6	14.21	4.148	90.4	7.102	4.140	90.4	3.750	80.0	70.5		
6	319.8	50	159	29.0	11.94	3.181	91.3	5.969	3.180	91.3	2.905	84.5	74.5		

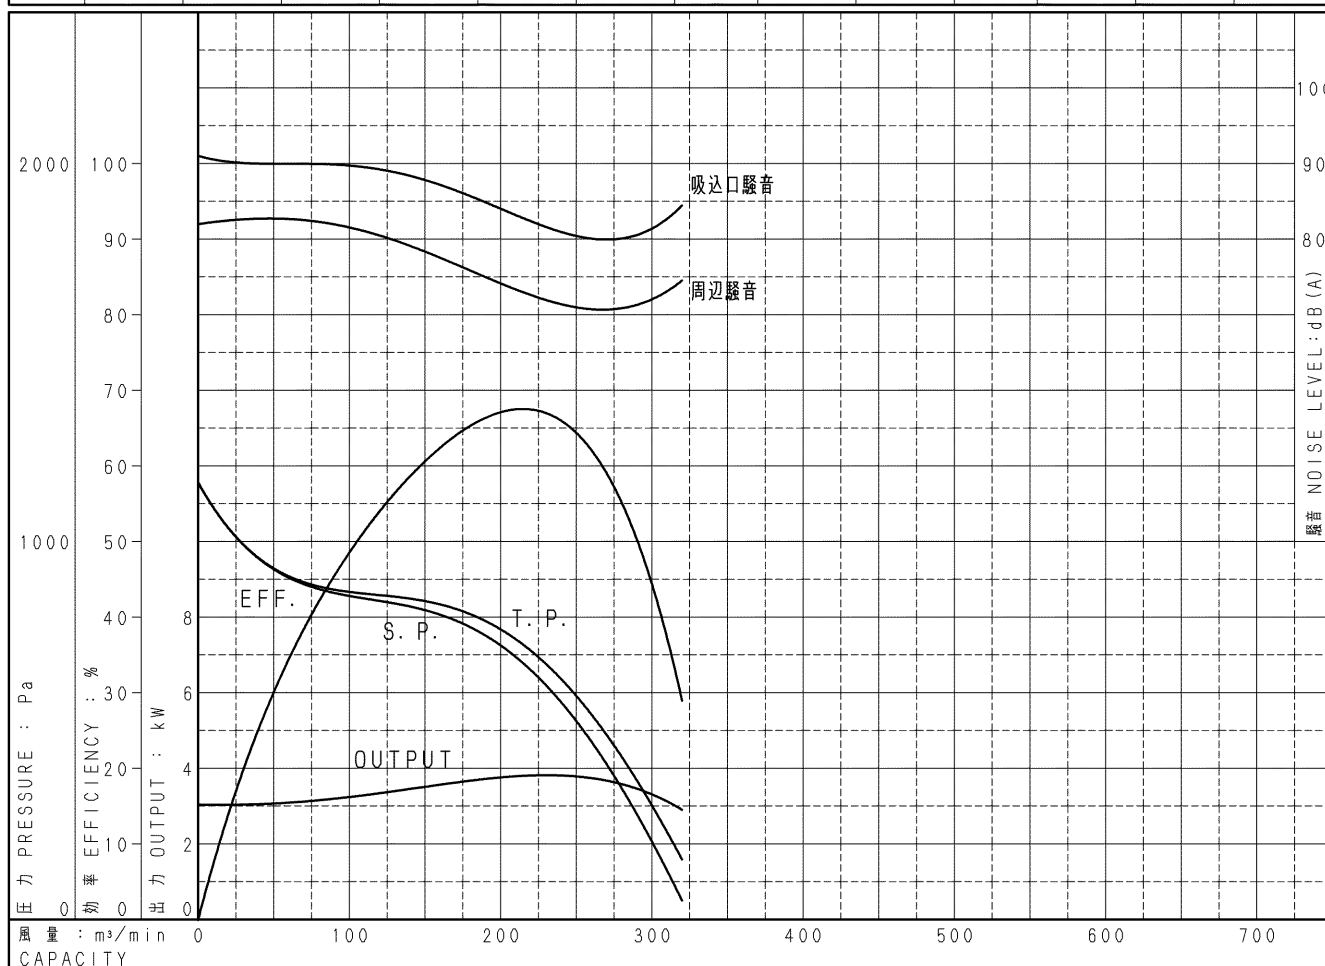

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			