

エバラLFU5型消音ボックス付ラインファン
EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 6LFU552.4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 2.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 12 A 1465 min⁻¹
400 V 6 A 1465 min⁻¹

2.4 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.0	860	860	0.0	9.83	2.004	88.7	4.915	2.004	88.7	1.777	79.0	66.5
2	56.1	735	738	40.3	9.68	1.934	88.6	4.839	1.934	88.6	1.713	77.0	65.5
3	112.2	643	656	60.1	10.48	2.304	88.5	5.239	2.304	88.5	2.039	74.5	64.0
4	167.8	519	549	70.1	11.05	2.489	88.4	5.525	2.480	88.4	2.201	71.0	62.5
5	223.4	319	372	64.8	10.84	2.419	88.3	5.418	2.410	88.3	2.136	70.5	62.0
6	279.0	23	106	29.2	9.38	1.898	88.1	4.686	1.890	88.1	1.673	74.5	64.5

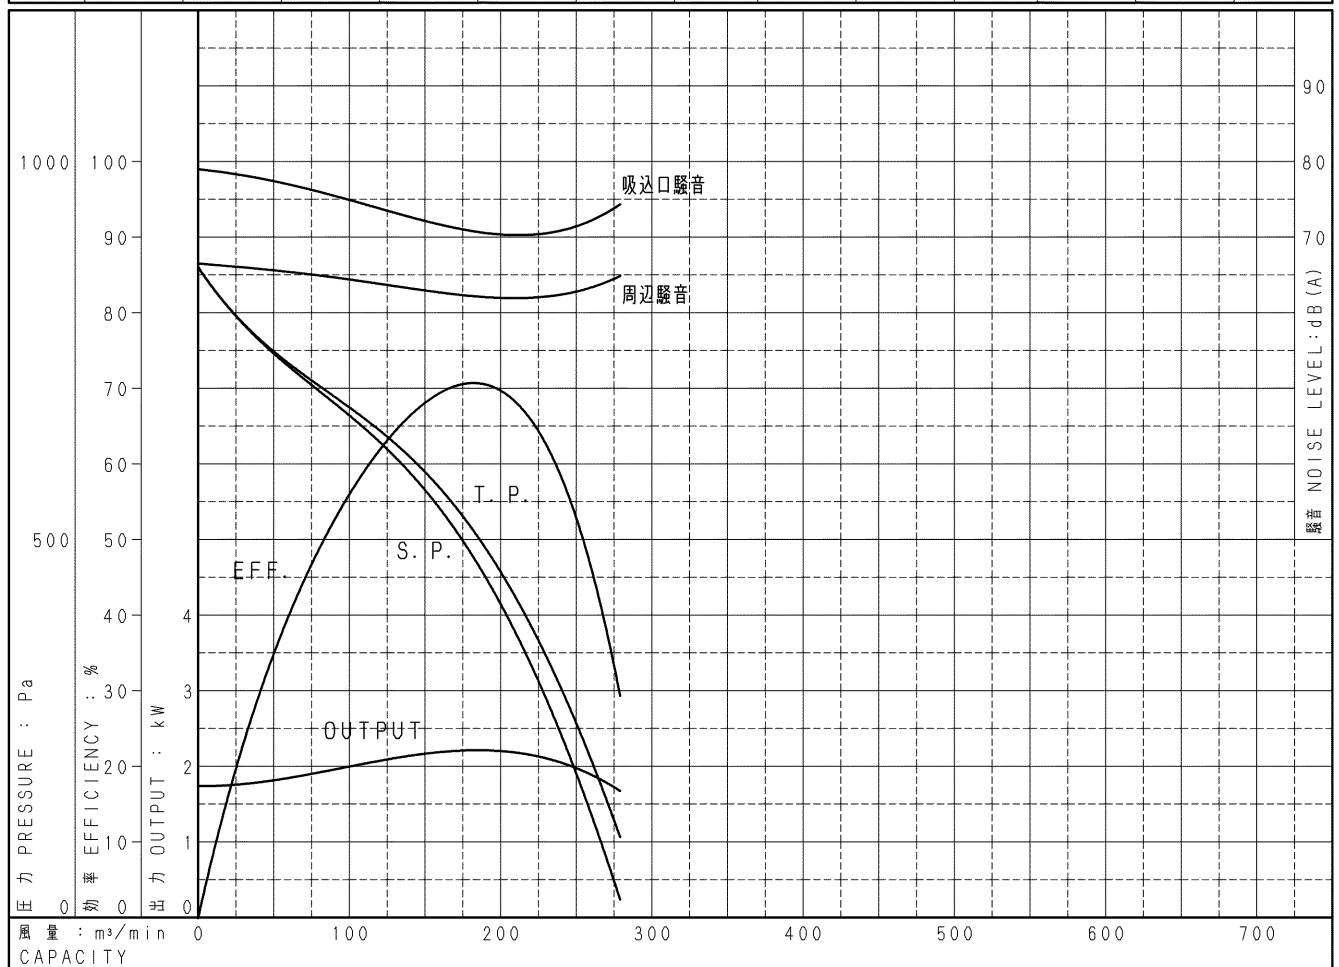

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P6LFU552.4

000

A4-207
250117