

エバラLFU5型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 6LFU55.75

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	4.2 A	960 min ⁻¹
400 V	2.1 A	960 min ⁻¹

0.75 kW
形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	378	378	0.0	3.220	0.636	81.7	1.610	0.636	81.7	0.519	67.0	56.5
2	35.6	292	293	34.8	3.170	0.613	81.8	1.585	0.613	81.8	0.501	65.5	56.0
3	71.2	266	271	57.3	3.326	0.685	81.9	1.663	0.685	81.9	0.561	63.5	55.0
4	106.7	229	241	69.1	3.729	0.759	81.9	1.864	0.750	81.9	0.622	61.5	54.5
5	142.2	145	166	63.5	3.626	0.758	82.0	1.813	0.750	82.0	0.622	60.5	54.0
6	177.7	9	42	27.1	3.242	0.571	82.1	1.621	0.570	82.1	0.469	63.5	55.5

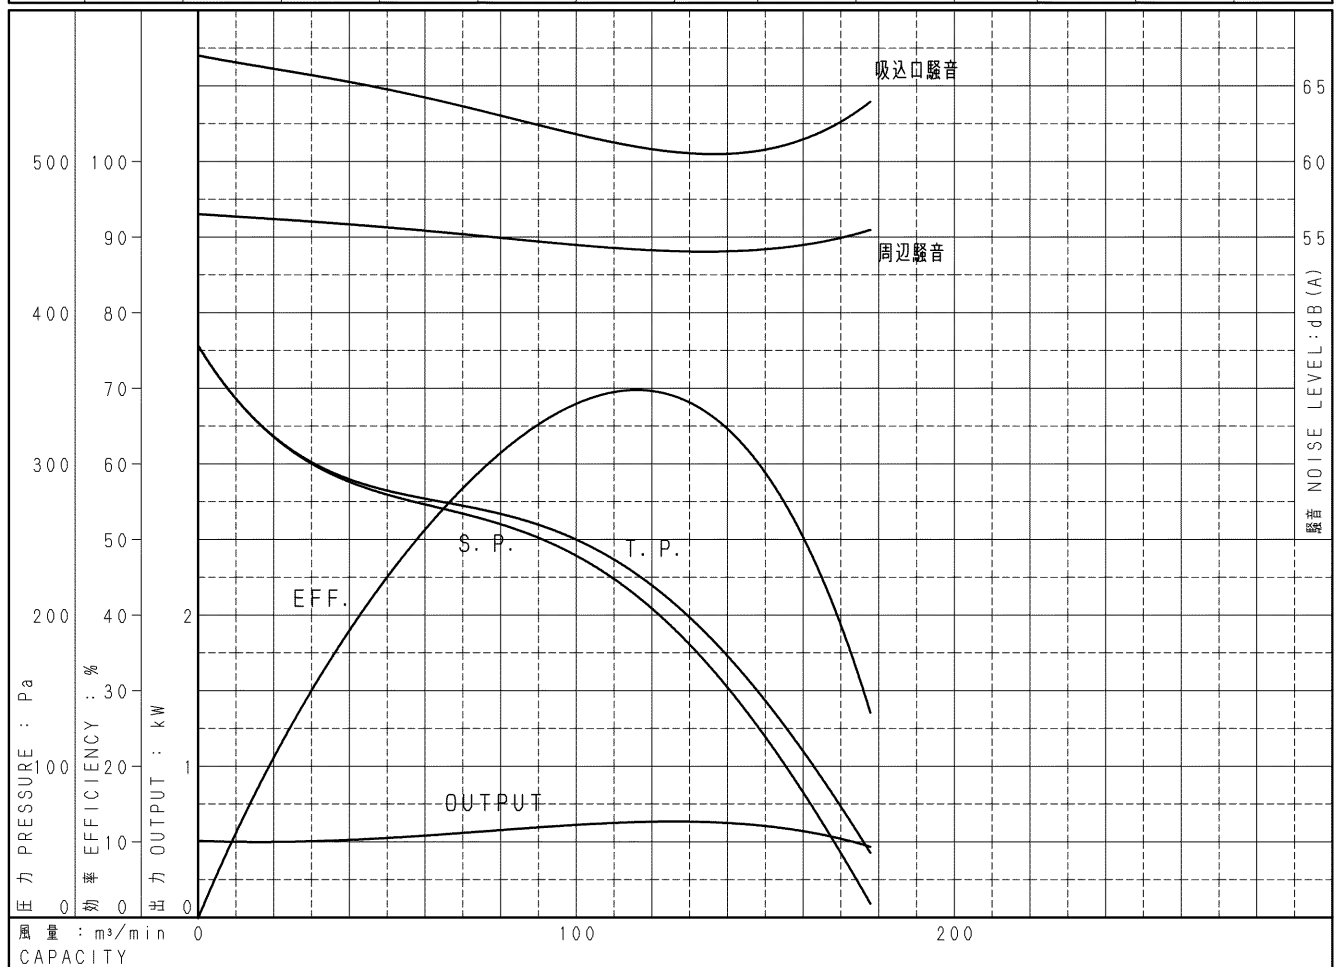

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P6LFU55.75

000

A4-207
250117