

エバラLFU5型消音ボックス付ラインファン
EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

S. F. : 1.03

機 名
MODEL NO. 6LFU564.0

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 15.6 A 1750 min⁻¹
400 V 7.8 A 1750 min⁻¹

4 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.0	1199	1199	0.0	12.34	3.303	91.2	6.170	3.303	91.2	3.012	83.0	71.0
2	64.4	1030	1035	38.7	12.02	3.148	91.1	6.009	3.148	91.1	2.867	81.0	70.0
3	128.8	901	918	60.1	12.71	3.603	91.0	6.353	3.603	91.0	3.278	79.0	69.0
4	192.8	728	768	66.2	14.42	4.128	90.8	7.207	4.120	90.8	3.749	76.5	66.5
5	256.8	451	521	61.1	13.84	4.014	90.7	6.918	4.010	90.7	3.641	75.5	64.5
6	320.9	30	140	26.8	12.18	3.056	90.6	6.090	3.050	90.6	2.769	79.5	67.5

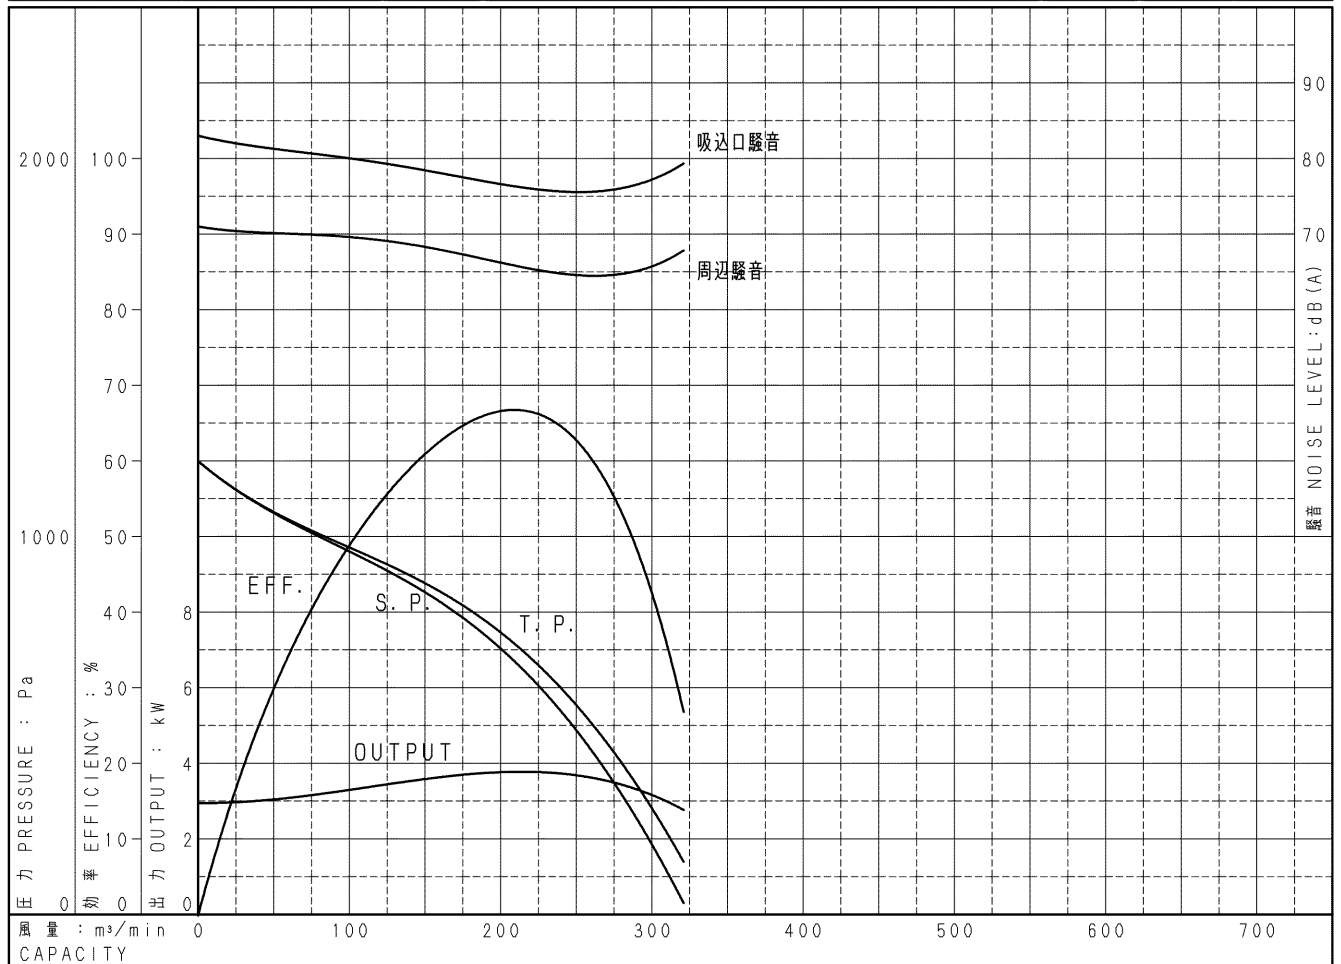

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q. TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P6LFU564.0

000

A4-207
250120