

エバラSRMH型マルチエース排煙ファン

EBARA MULTIACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6SRMH

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 58.8 A 1470 min⁻¹
400 V 29.4 A 1470 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	651	651	0.0	28.37	3.46	86.4	14.18	3.46	86.4	2.99	80.0	70.0
2	188.2	504	519	48.8	28.91	3.80	87.5	14.45	3.80	87.5	3.33	74.5	67.0
3	377.9	502	563	65.7	32.61	5.91	91.3	16.30	5.91	91.3	5.39	75.0	67.0
4	528.3	478	597	67.1	36.74	8.41	92.7	18.37	8.41	92.7	7.80	78.0	69.0
5	678.8	401	599	61.8	47.40	11.75	93.4	23.70	11.75	93.4	10.98	82.0	72.0
6	829.3	285	579	53.3	59.12	16.18	93.0	29.56	16.18	93.0	15.05	87.0	75.5

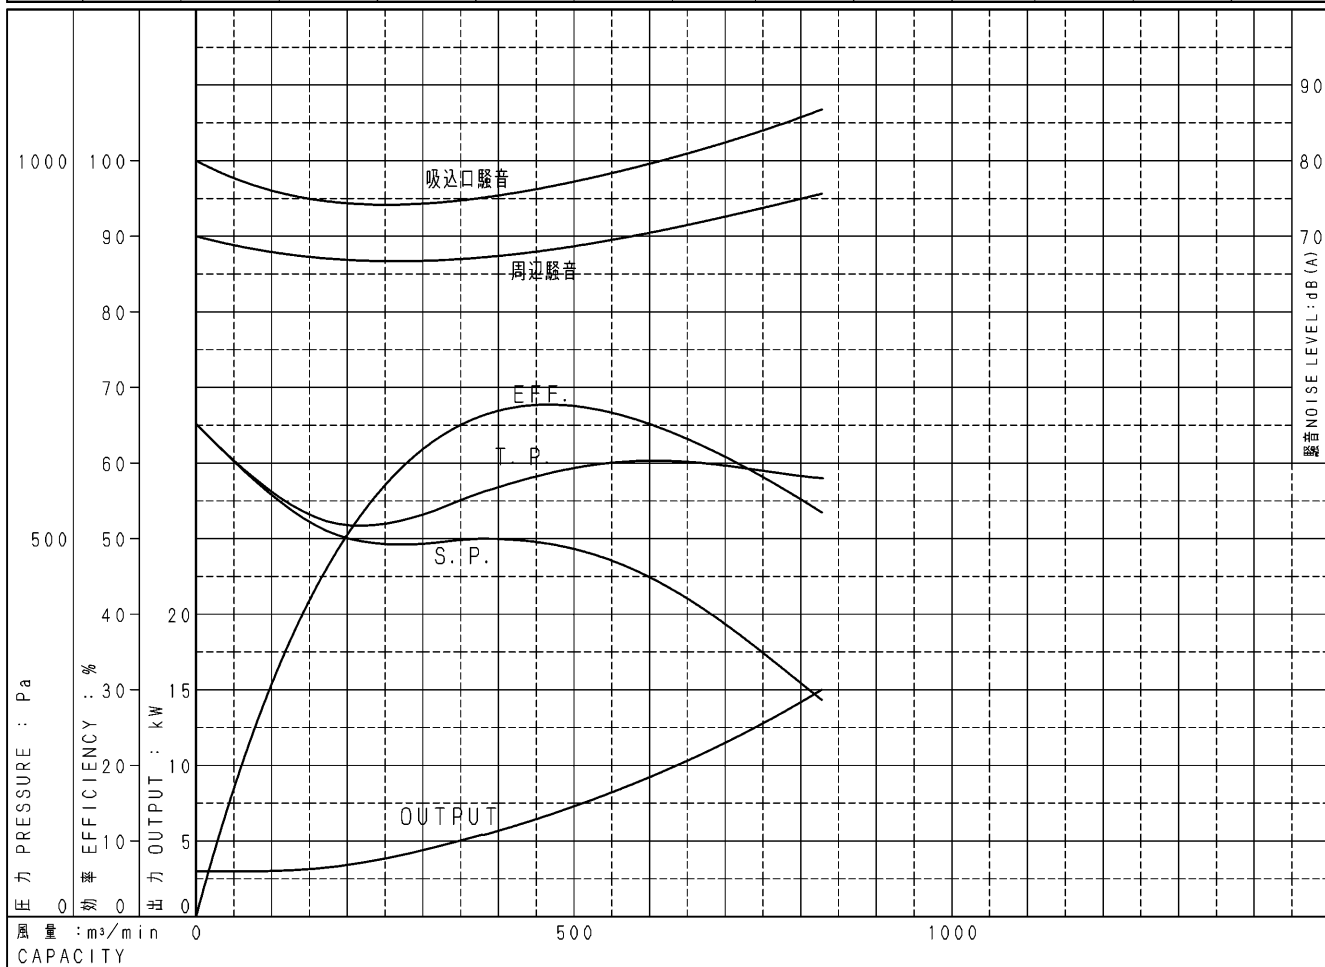

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.					min ⁻¹		



図番 DWG. NO. P6SRMH-390-515F

000

A4-207T
180419