

# エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン

EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6SRMS2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 55.6 A 1760 min<sup>-1</sup>  
400 V 27.8 A 1760 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	657	657	0.0	20.92	3.45	87.8	10.46	3.45	87.8	3.03	80.0	70.0
2	188.9	507	523	48.8	21.60	3.79	88.8	10.80	3.79	88.8	3.36	74.5	67.0
3	377.7	501	562	65.7	26.05	5.85	92.0	13.02	5.85	92.0	5.39	75.0	67.0
4	523.3	476	593	67.1	30.76	8.22	93.1	15.38	8.22	93.1	7.66	77.5	69.0
5	669.0	402	594	62.1	42.49	11.39	93.5	21.24	11.39	93.5	10.66	81.5	72.0
6	814.6	293	577	54.1	55.50	15.65	92.9	27.75	15.65	92.9	14.54	86.5	75.5

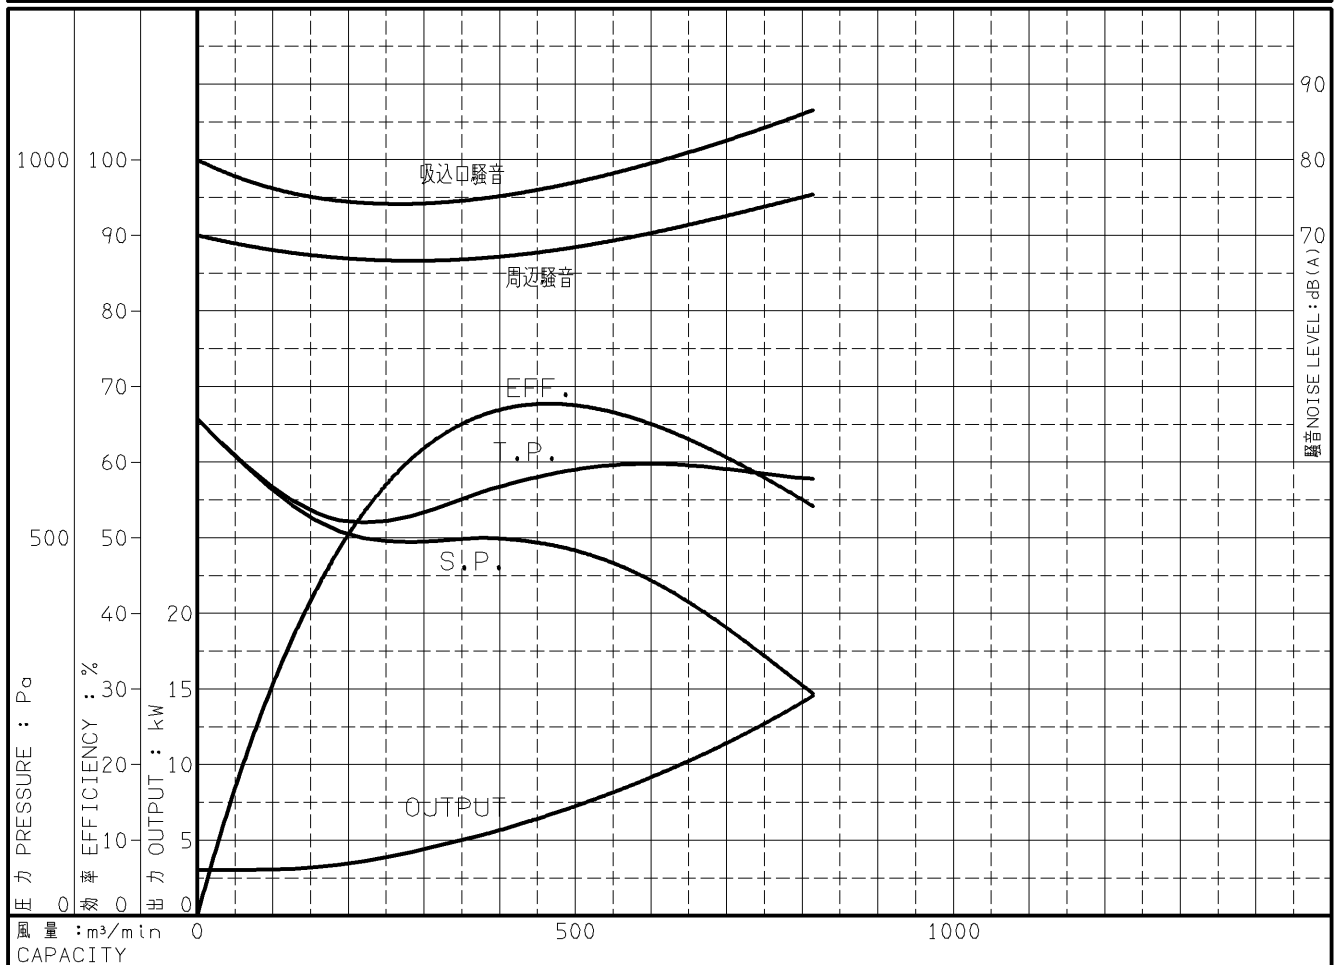

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
		回転速度 SPEED min <sup>-1</sup>	出力 OUTPUT
			数量 QTY



図番 DWG. NO. P6SRMS2-390-615 000

A4-207T

150401