エバラSRP31型片吸込スリーエースファン
EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6SRP31　　**周波数** FREQUENCY 60 Hz　　**出力** OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING　200 V　55.6 A　1760 min⁻¹　15 kW　形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C
400 V　27.8 A　1760 min⁻¹

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN 風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	三相誘導電動機 MOTOR 電圧 VOLTS (200V) 電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電圧 VOLTS (400V) 電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	出力 OUTPUT	騒音(1.5m) NOISE LEVEL 吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
	m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	1359	1359	0.0	24.85	5.32	91.5	12.42	5.32	91.5	4.87	103.5	92.0
2	134.5	1416	1423	42.9	31.11	7.95	93.2	15.56	7.95	93.2	7.41	96.0	84.5
3	269.1	1419	1449	64.3	38.65	10.79	93.6	19.32	10.79	93.6	10.10	90.5	79.0
4	389.2	1281	1345	72.3	44.69	12.90	93.4	22.34	12.90	93.4	12.06	88.0	76.5
5	509.4	976	1087	70.5	48.02	14.02	93.3	24.01	14.02	93.3	13.09	89.5	79.0
6	629.5	521	691	57.0	46.75	13.59	93.4	23.37	13.59	93.4	12.70	91.5	80.0

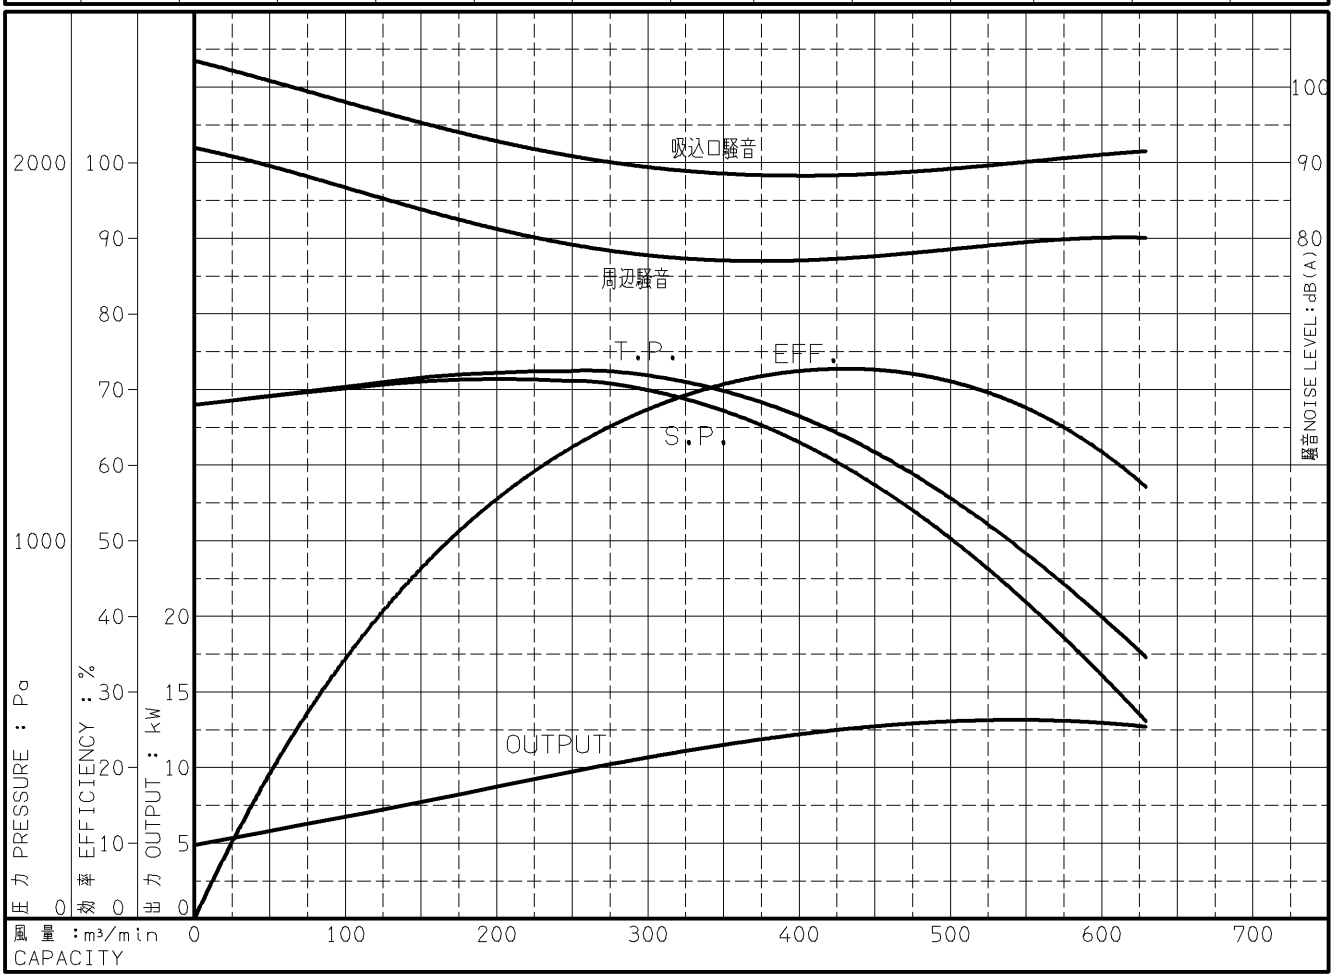

注）　性能試験はJIS B 8330(図1(B))に準拠します。　この性能曲線は標準吸込状態(20°C,1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE　THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).　THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C,1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. P6SRP31-1050-615　000

EBARA

A4-207T
150330